


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

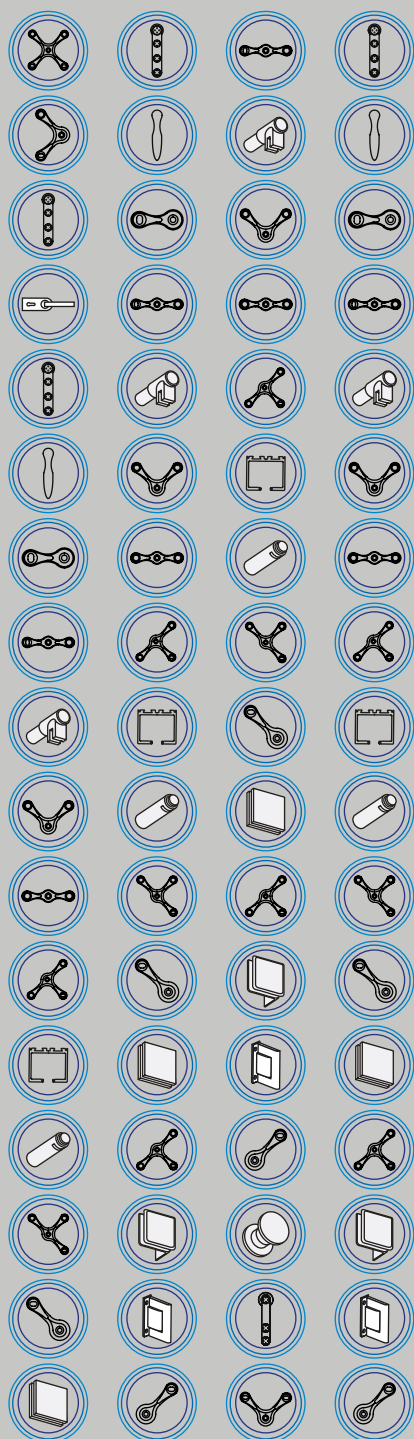

Стеклянные конструкции
и ограждения

Дверная механика

Автоматика

В
Е
Р
С
И
Я



Поставщик компонентов
для современных проектов

GLASSFURNITURA

Содержание

Стеклянные конструкции и ограждения

04

Ограждения

06

Козырьки и фасады

18

Трансформируемые перегородки

22

Стационарные перегородки

28

Маятниковые двери

32

Распашные двери

35

Гидродинамические петли

40

Раздвижные двери

45

Душевые

52

Дверная механика

60

Доводчики

62

Петли и шпингалеты

68

Замки

69

Антипаника

70

Ручки

73

Автоматика

74

Приводы раздвижные

76

Приводы распашные

84

Активаторы и безопасность

87

Вентиляция и дымоудаление

92



Инженерные решения для современной жизни должны не только хорошо выглядеть, но и великолепно выполнять свои функции. В разделе «Стеклянные конструкции и ограждения» вы можете найти их примеры. Открывают раздел популярные решения для **неподвижных стеклянных перегородок** – надёжные зажимные профили и минималистичные фитинги. Представлены **системы фурнитуры для душевых кабин**, профили для **дверной коробки**. Для **межкомнатных дверей** мы подобрали красивые и гармоничные **коллекции из петель, ручек и замков**. Кроме этого, добавили в раздел **петли для особых условий** эксплуатации, как распашного, так и маятниково-го типа.

Стильные **раздвижные интерьерные системы** представлены в каталоге брендами GF, Colcom, GCC, Saheco. Доступны современные решения с доводчиками и амортизаторами. Коммерческие и крупные бытовые **мобильные перегородки** показаны в схемах «парковка» и «гармошка», в вариантах исполнения «дверной профиль» и «фитинги». Для обустройства **цельностеклянных ограждений** мы предложили в каталоге сертифицированные алюминиевые профили и точки крепления, перила и адаптеры. Крупные архитектурные формы – **стеклянные козырьки и фасады** – представлены комплексом надёжных и проверенных рынком решений от GF и Sadev.

В каталоге не представлен весь ассортимент компании «Гласс Фурнитура». Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время

Адреса офисов
Телефоны
График работы



6
Ограждения



18
Козырьки и фасады



22
Трансформируемые перегородки




28
Стационарные перегородки



32
Маятниковые двери



35
Распашные двери




40
Гидродинамические петли



45
Раздвижные двери



52
Душевые
Примеры исполнения:



Виды исполнения:
Вид исполнения в каталоге определяется трёхзначным артикулом, где первая цифра обозначает материал, вторая – обработку поверхности, а третья – цвет.
Пример: 116 – алюминий шлифованный анодированный чёрный.

Материал	Цифровое обозначение	Обработка поверхности	Цифровое обозначение	Цвет	Цифровое обозначение
Алюминий	1	Шлифованная + Анодированная	1	Серебро	1
Нержавеющая сталь 304	2	Шлифованная	2	Золото	2
Нержавеющая сталь 316	3	Полированная	3	Нерж.сталь	3
Цинковый сплав/ ZAMAK	4	Анодированная	4	Бронза/латунь	4
Латунь	5	Матовая	5	Хром	5
ТЭП	6	Порошковая окраска	6	Чёрный	6
Пластик	7	Лакированная	7	Белый	7
ПВХ	8	PVD	8	Коричневый	8
Древесина	9	Оцинковка	9	Темно-серый	9
Не определен	0	Без обработки поверхности	0	Без цвета/RAL	0
				Шампань	G

СТЕКЛЯННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Широкий выбор профилей и поручней GF позволяет изготавливать стеклянные ограждения любой сложности и назначения. В ассортименте присутствуют соединители поручня для любых углов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также торцевые крепления и крышки. Опорный профиль изготовлен из первичного сырья, прошел испытания и имеет сертификат соответствия.



Поручни из нержавеющей стали с пазом



RUS	10-13,5 15-17,5 19-21,52 L=5000мм 42,4 40x40 мм 60x40 мм			
Марка стали	Толщина стекол	Длина	Основные диаметры	Основные размеры

Стеклянное ограждение – это идеальное решение для создания безопасной и современной ограждающей конструкции лестницы, балкона, атриума, террасы. Для завершенного вида и большей жесткости конструкции используют поручень с пазом под стекло.

223 233




Поручень алюминиевый с пазом

RUS	10-13,5 15-17,5 19-21,52 L=6000мм 40x40 мм		
Материал	Толщина стекла	Длина	Основные размеры

100 111 RAL под заказ
--

Алюминиевый поручень с пазом: безупречный финиш для вашего стеклянного ограждения. Стеклянные ограждения — это выбор в пользу легкости и визуального простора. Однако именно детали определяют, насколько завершенным и премиальным будет выглядеть готовый объект. Наш алюминиевый поручень с пазом — это не просто функциональный элемент, а продуманное архитектурное решение, которое объединяет эстетику и инженерную точность. Мы создали профиль, который идеально «садится» на закаленное стекло, превращая конструкцию в единое целое. Благодаря особой конфигурации и П-образному уплотнителю, поручень обеспечивает надежную фиксацию без лишних усилий. Это решение позволяет скрыть торцы стекла, придавая ограждению законченный, лаконичный вид, который гармонично впишется в любой современный интерьер — от частных резиденций до бизнес-центров. Главная гордость нашей системы — уникальный механизм скрытого соединения. Мы разработали решение, позволяющее стыковать поручни под любым углом, сохраняя при этом идеально гладкую поверхность без видимых крепежей и грубых швов. Это дает свободу в проектировании сложных траекторий ограждений, сохраняя при этом безупречный внешний вид. Мы используем высококачественный отечественный алюминий с идеальной чистотой обработки поверхности. Паз шириной 24 мм позволяет использовать стекло толщиной от 10 до 21,52 мм (триплекс). Вам не нужно искать дополнительные детали в разных местах. В нашей номенклатуре есть всё необходимое для профессионального монтажа: от специализированных уплотнителей и точных соединителей до эстетичных торцевых крышек и креплений. Выбирая наши поручни серии GF, вы получаете не просто комплектующие, а продуманную систему, где каждый элемент работает на долговечность и визуальное совершенство вашего проекта.

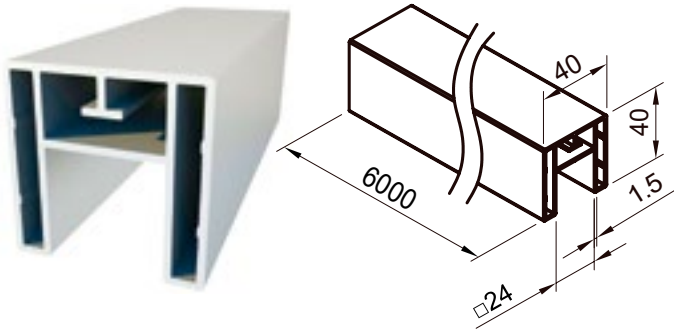

GLOW Поручень алюминиевый с пазом под светодиодную ленту

AL	6+6 мм 8+8 мм 10+10 мм	L=6000мм	60x40 мм
Материал	Толщина стекла	Длина	Основные размеры

Представляем эксклюзивный продукт - стильный и современный поручень GLOW с возможностью установки встроенной светодиодной подсветки. Мы сохранили высочайшее качество отделки внешних поверхностей поручня, дополнив его при этом функцией архитектурной подсветки цельностеклянного ограждения.



Благодаря тщательно подобранным и идеально интегрированным в систему поручня компонентам, стеклянное ограждение приобретает непревзойденный внешний вид и новый функционал.

Источник света располагается в нижнем торце поручня GLOW и снабжён матовым рассеивателем. В поручне используется специальная светодиодная лента с плотной компоновкой светодиодов. Это позволяет добиться эффекта однородного потока света - эффект равномерной подсветки.

Электропитание светодиодной ленты осуществляется с помощью компактного трансформатора постоянного тока от бытовой сети 220V. Электрокомпоненты системы имеют класс защиты IP20 или IP68.



Комплектация поручня GLOW

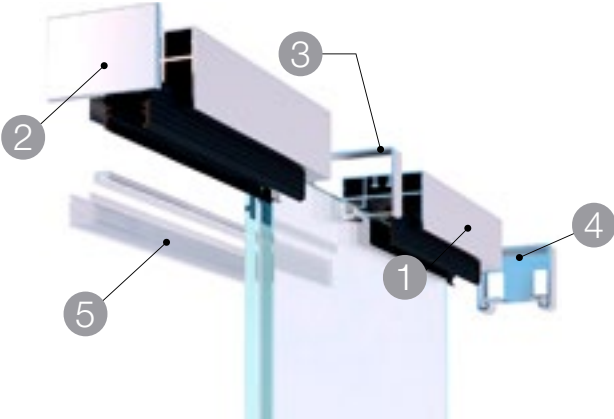


- 1. Поручень 60x40 мм длиной 6 м.
- 2. Торцевая крышка для поручня
- 3. Соединитель прямой, декоративный
- 4. Торцевое крепление к стене
- 5. Рассеиватель




PRIME Профиль для стеклянных ограждений

10

ОГРАЖДЕНИЯ

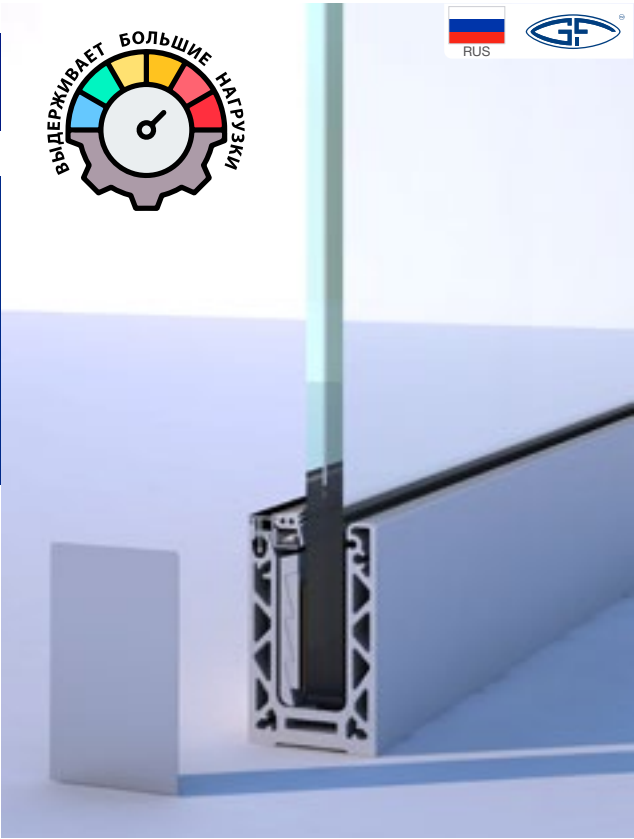

- Комплектация профиля PRIME:
- 1. Алюминиевый профиль базовый
 - 2. Зажимные клинья и компоненты к ним
 - 3. Уплотнитель для крепления штапика
 - 4. Штапик для триплекса 8+8, 10+10
 - 5. Декоративный уплотнитель (полупрозрачный, черный и серый)

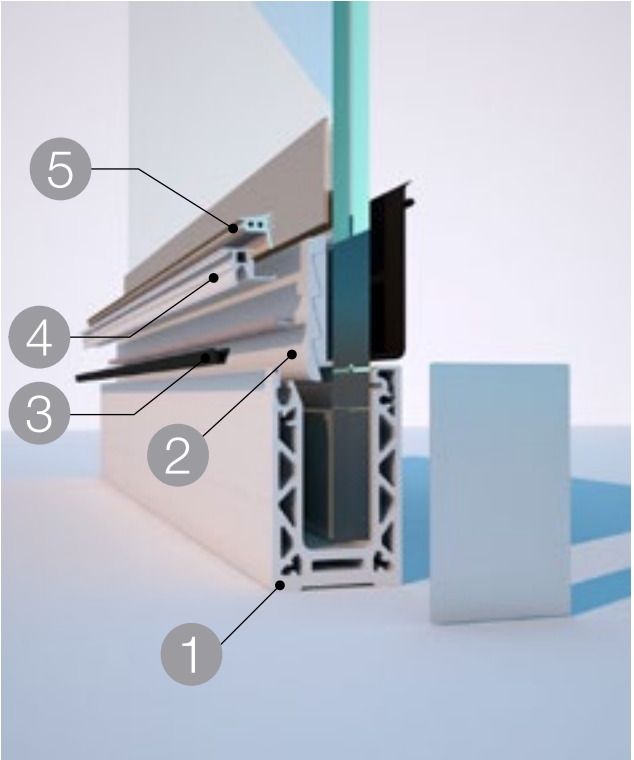


AL	 6+6 мм 8+8 мм 10+10 мм	 L=3000мм L=6000мм	 1200 мм 1500 мм	3,0 кН
Материал	Толщина стекла	Длина	Высота ограждения	Максимальная нагрузка
 100	 141	 RAL под заказ		

Профиль для ограждений из стекла PRIME изготавливается из отечественного сырья, что характеризует его экономически более целесообразным относительно импортных аналогов. Легкость и прочность – вот основные особенности профиля. Помимо стандартной комплектации, в профиле PRIME предусмотрена возможность использования светодиодного освещения. При установке на улице светодиодная (LED) подсветка выгодно подчеркивает архитектурный стиль здания, яркими и неповторимыми цветами.

Для обрамления кромки стеклянного ограждения существует широкий ассортимент поручней и комплектующих к ним. Для стекла триплекс 8+8 это может быть обычная декоративная накладка из алюминия, высотой 5,5 мм или 20 мм.

Дополнительные компоненты

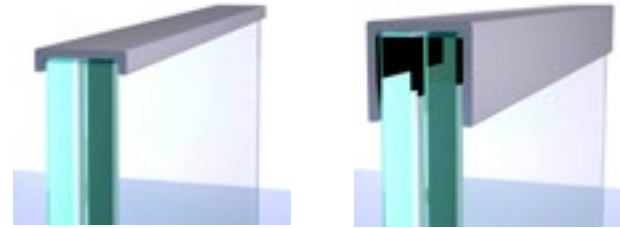


Накладка защитная 5,5 мм на кромку стекла

Накладка защитная 20 мм на кромку стекла



Поручень алюминиевый 40x40 мм с пазом

Поручень круглый Ø 42,4 мм с пазом

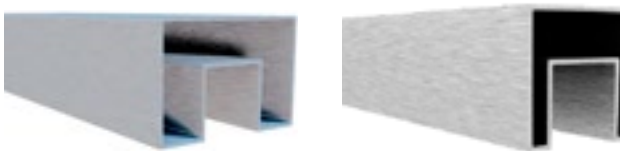

Поручень 60x40 мм с пазом

Поручень 40x40 мм с пазом

FLASH Профиль для стеклянных ограждений




11

ОГРАЖДЕНИЯ

AL	 6+6 мм 8+8 мм 10+10 мм	L=3000мм L=6000мм	 1200 мм	1,2 кН
Материал	Толщина стекла	Длина	Высота ограждения	Максимальная нагрузка
 100	 141	 RAL под заказ		

Профиль для ограждений из стекла FLASH, является более экономически целесообразным вариантом по сравнению с импортными аналогами. Благодаря менее массивному профилю стоимость системы FLASH ниже чем у многих зарубежных и отечественных аналогов. Возможность установки ограждения высотой 1200 мм. Легкость и прочность – это основные характеристики FLASH. В дополнение к стандартной комплектации, профиль также предлагает опцию светодиодного освещения, которое при установке на улице эффектно подчеркивает архитектурный стиль здания яркими и уникальными цветами. Этот профиль идеально подходит для использования в частном домостроении.

- Комплектация профиля FLASH:
- 1. Алюминиевый профиль базовый
 - 2. Зажимные клинья и компоненты к ним
 - 3. Уплотнитель для крепления штапика
 - 4. Штапик для триплекса 6+6, 8+8, 10+10
 - 5. Декоративный уплотнитель (полупрозрачный, черный и серый)

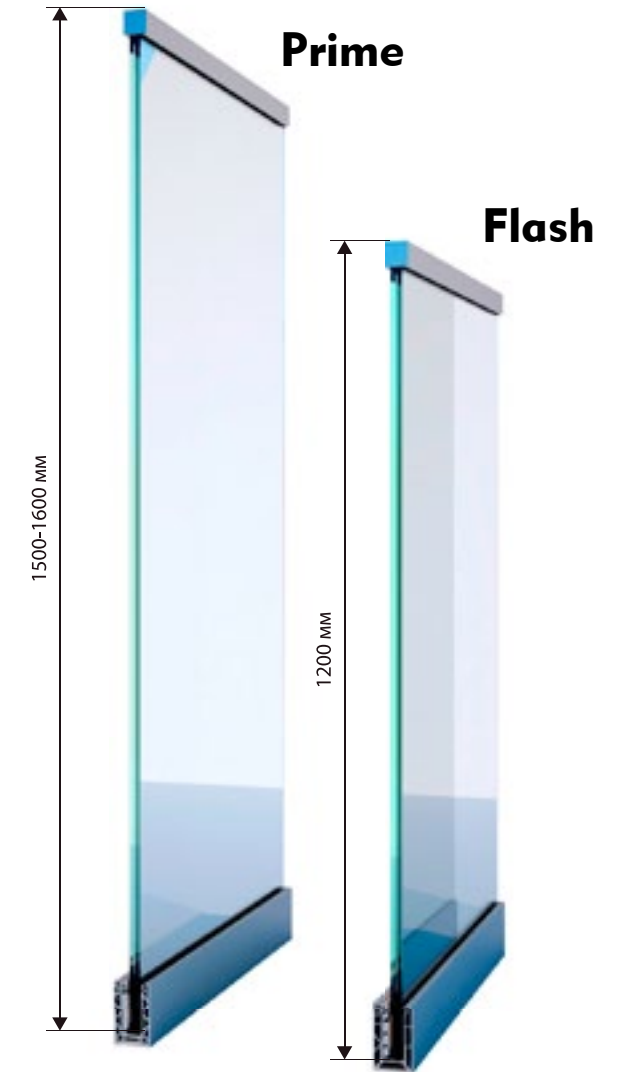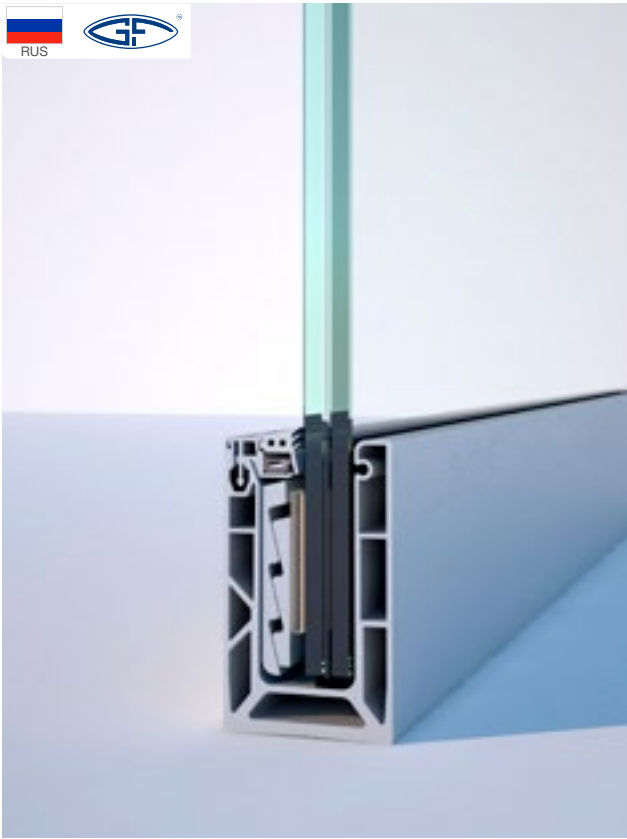
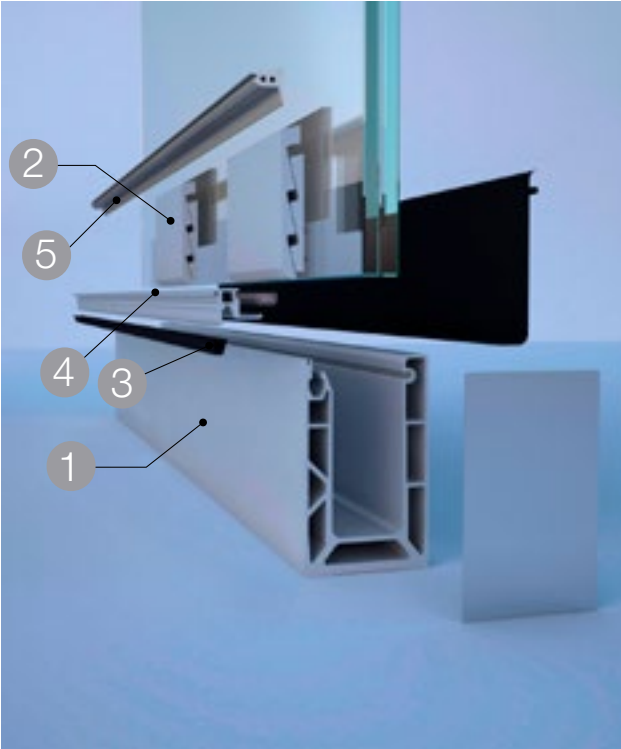


GF ЛК60 Профиль для стеклянных ограждений




AL SS	6+6 мм 8+8 мм	L=3000мм L=6000мм	1200 мм	2,0 кН
Материал	Толщина стекла	Длина	Высота ограждения	Максимальная нагрузка

Алюминиевый профиль для ограждающих конструкций один из самых популярных продуктов при выборе решения для реализации современного объекта – торгового или бизнес – центра, гостиницы или спортивного сооружения. Опционально профиль доступен с фабрично изготовленными монтажными отверстиями. Профили для ограждений из стекла ЛК60 изготавливаются из первичного отечественного сырья, что определяет их экономическую эффективность, наряду с этим профиль предназначен для установки с нагрузками до 3кН. Доступна установка дополнительных декоративных крышек из нержавеющей стали.

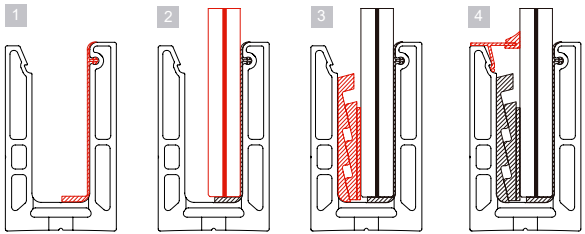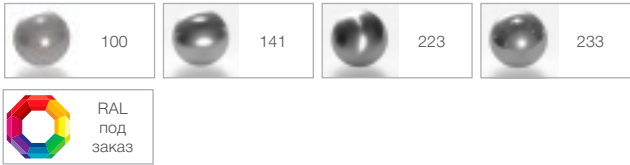

- 1 Установите по всей длине профиля резиновый уплотнитель.
- 2 Установите стекло в профиль.
- 3 Установите клинья и пластиковые вставки
- 4 Установите декоративную накладку и обезжиренное резиновое уплотнение.

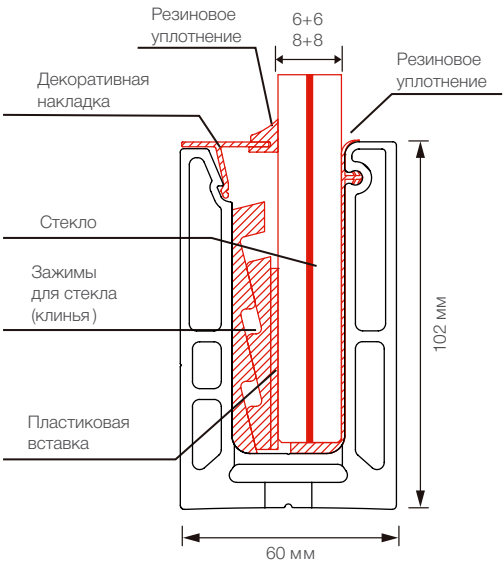

SABCO Семейство профилей для стеклянных ограждений


Профили для стеклянных ограждений SABCO широко известны на российском рынке и используются, когда требуется максимальный уровень надёжности. Их можно встретить на современных стадионах, в аэропортах, в крупных торговых центрах. Система технологически удобна в монтаже, имеет возможность регулировки положения стеклянного полотна. Все продукты одобрены путем тестирования и технической экспертизы, чтобы соответствовать самым строгим требованиям европейских строительных норм и гарантировать качество и безопасную эксплуатацию.



Компания SADEV разработала 2 варианта зажимных клиньев. Первый вариант классический - предусматривает затягивание клиньев с обеих сторон, в случаях, когда есть свободный доступ.



Второй вариант подходит для ограждений балконов, террас, кровель, где нет доступа к зажимам с внешней стороны стекла - система «1Side»

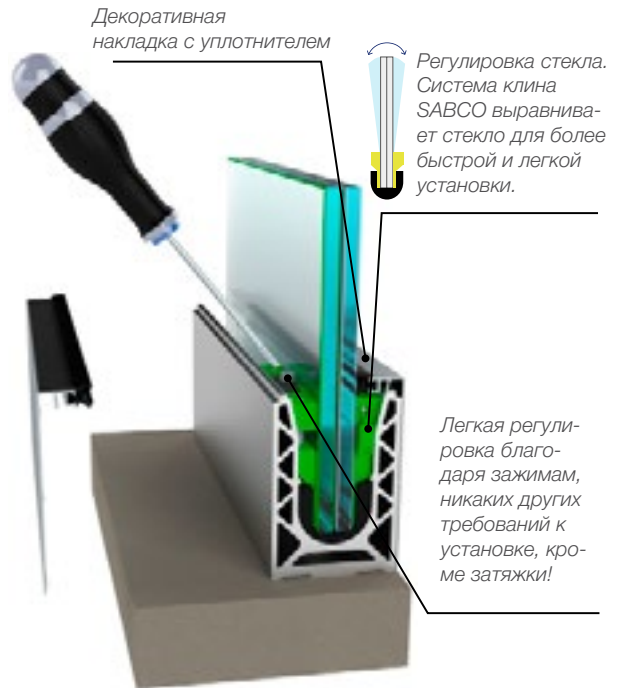

Клинья специально разработаны для различных видов стекла и нагрузок.



SABCO EVO Профиль для стеклянных ограждений


14

ОГРАЖДЕНИЯ



AL	6+8мм, 12мм, 15мм, 8+8мм, 19мм, 10+10мм, 12+12мм	L=2500мм L=5000мм	1100 мм	3 кН
Материал	Толщина стекол	Длина	Высота ограждения	Максимальная нагрузка

Линейка SABCO EVO была разработана для людей, которые хотят иметь свою собственную невидимую защиту. Данная система имеет приятный, эстетический дизайн и разработана специально для частного домостроения.



НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ



БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ




ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ




МОНТАЖ СО СМЕЩЕННЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ

SABCO ORIGINAL Профиль для стеклянных ограждений

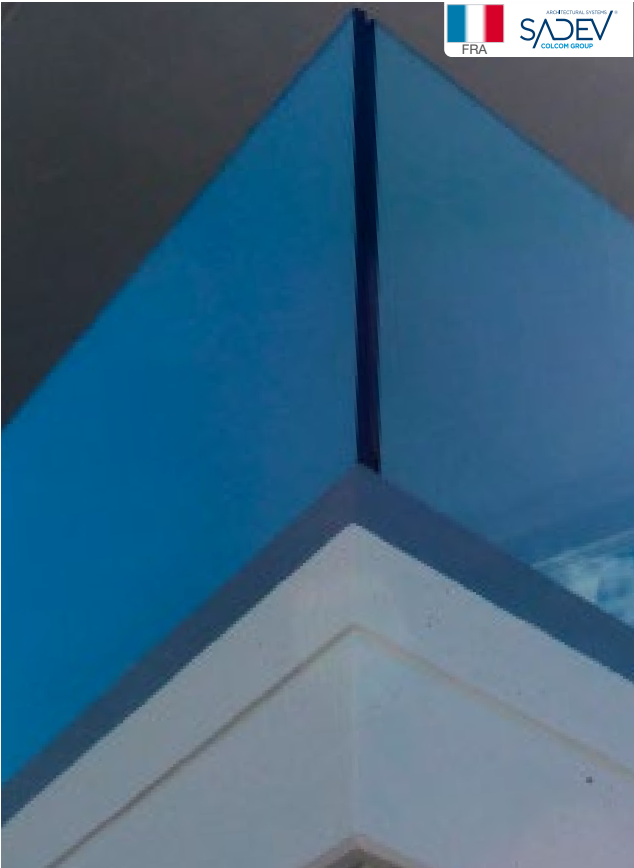

AL	6+8мм, 12мм, 15мм, 8+8мм, 19мм, 10+10мм, 12+12мм	L=2500мм L=5000мм	2100 мм	6 кН
Материал	Толщина стекол	Длина	Высота ограждения	Максимальная нагрузка

Линейка SABCO ORIGINAL имеет отличное соотношение цена-качество. Данное решение компании SADEV позволяет использовать его практически везде: от частных интерьеров до стадионов и торговых центров.



НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ



БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ



ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ



МОНТАЖ СО СМЕЩЕННЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ


SABCO X Профиль для стеклянных ограждений

15


ОГРАЖДЕНИЯ

AL	12+12 мм 15+15 мм	L=2500мм L=5000мм	2100 мм	10 кН
Материал	Толщина стекол	Длина	Высота ограждения	Максимальная нагрузка

Линейка SABCO X - это специально разработанные решения для стадионов, концертных залов или любого публичного объекта. Обеспечивает самую надежную защиту с высокой степенью визуального обзора для зрителя.



НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

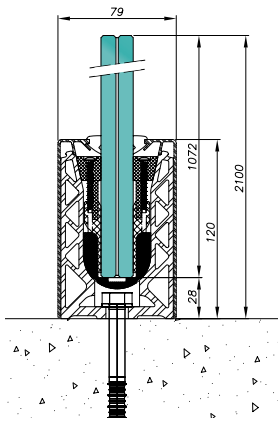

SABCO Аксессуары

Улучшить проект и его внешний вид, можно добавив освещение. Компания SADEV предлагает воспользоваться возможностью установки в профиль SABCO водонепроницаемого светодиодного освещения в различных цветах.




Светодиодная поддержка
0070CALE-LED



Поддержка, необходимая для
защиты светодиодных полос
при использовании стеклянных
панелей толщиной 12 мм

SADEV предлагает несколько вариантов декоративных крышек в зависимости от способа крепления профиля, а также особенностей объекта и напольных отделочных материалов.




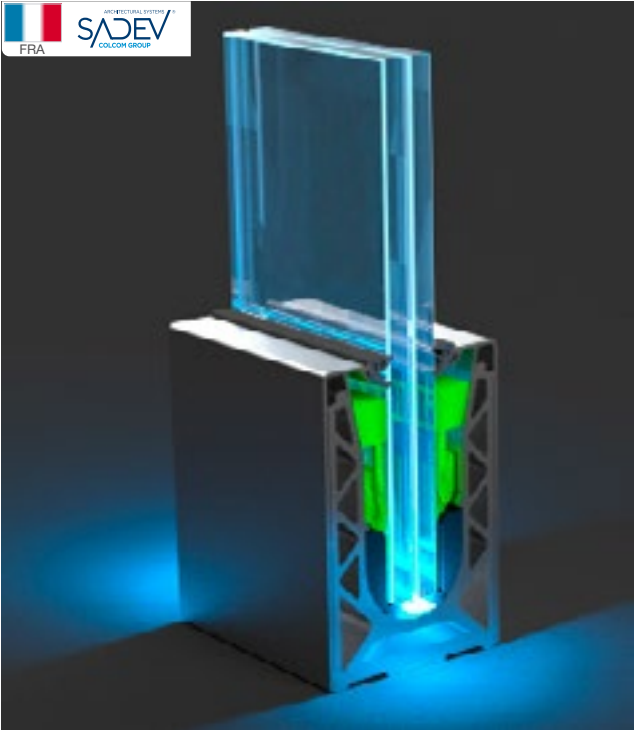


Точка регулируемая для стеклянных ограждений



AISI 304 AISI 316	6+6 мм 10+10 мм 12+12 мм	1200 мм	3 кН
Марка стали	Толщина стекла	Высота ограждения	Максимальная нагрузка






Популярный и надежный способ монтажа стеклянных ограждений. Регулировка крепления по 3-м осям позволяет качественно смонтировать стекло даже при наличии неровностей строительных конструкций и деформации стекла при закалке. Удобно при монтаже гнутых ограждений. В качестве материалов используется шлифованная нержавеющая сталь марок AISI 304 и 316.

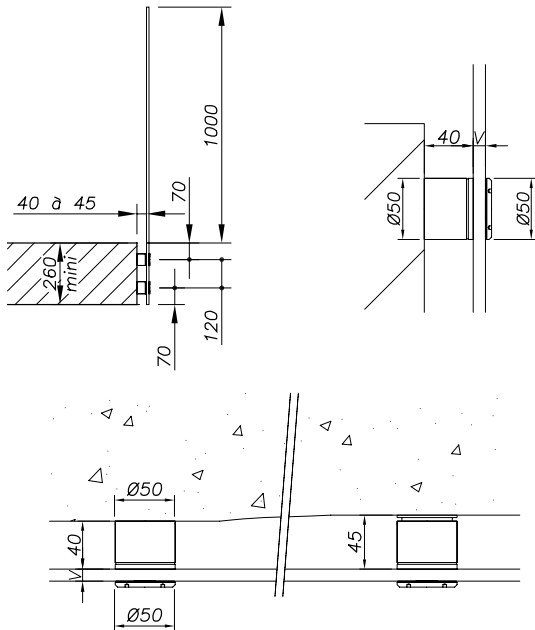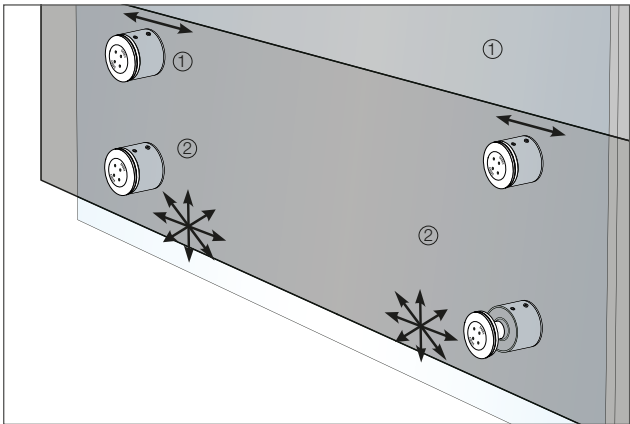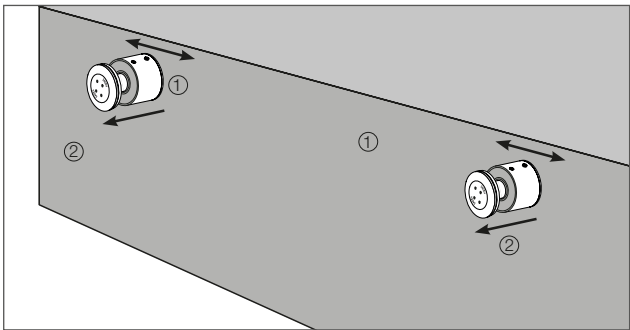

Точки для стеклянных ограждений

AISI 304	8-18 мм	1200 мм	60 кг
Марка стали	Толщина стекла	Высота ограждения	Вес ограждения

Цельностеклянные ограждения позволяют воплощать смелые дизайнерские идеи. Отсутствие стоек и перил зрительно делает конструкцию максимально прозрачной, невесомой, при этом оставляя её крайне надёжной в эксплуатации. Светопрозрачные конструкции, в большинстве случаев, изготовлены из закаленного стекла или триплекса, качество и ударопрочность которых прошли научные испытания и проверку временем. Для фиксации стеклянных панелей на основание и в торец перекрытия существует огромное количество различных решений, отвечающих современному рынку и вкусовым потребностям самых искушенных покупателей. В ассортименте бренда GF предлагаются точечные крепления различного диаметра и возможностей выноса от стены перекрытия, напольные и торцевые адаптеры, отлично подходящие как для частного дома, или офисного пространства, так и для эксплуатации на открытом воздухе. Изделия изготовлены из нержавеющей стали марок AISI 304 и AISI 316, что гарантирует долговечность эксплуатации с сохранением технических свойств изделия и его внешнего вида.

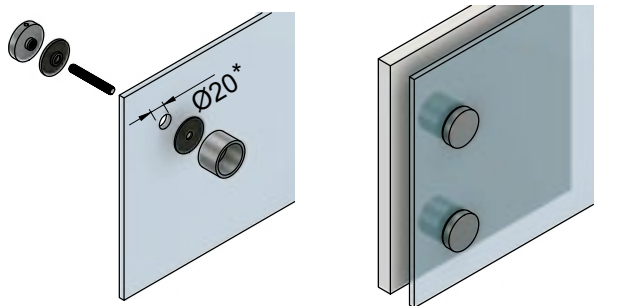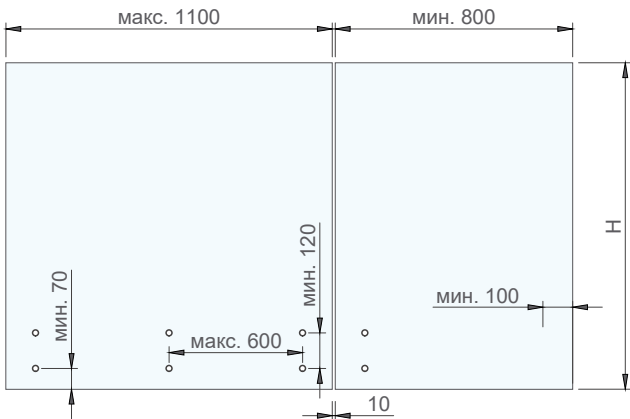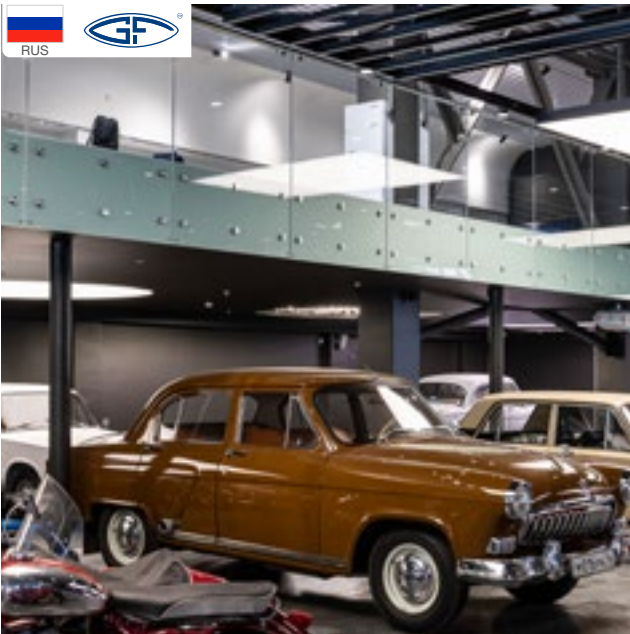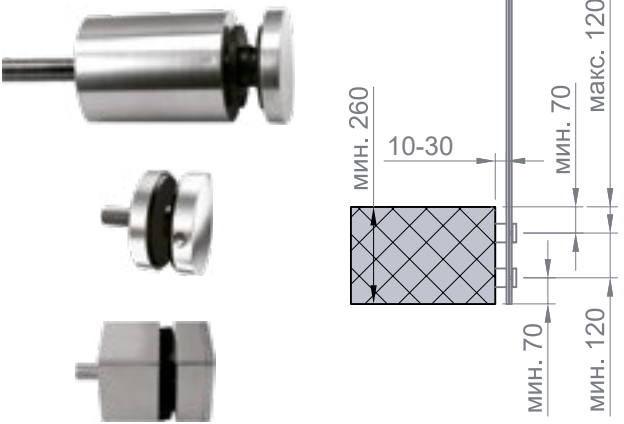

* для крепления точечного квадратного с выносом 30 мм требуются отверстия с диаметром 16 мм




Стекланные козырьки, Серия Н



AISI 316	6+6 мм 8+8 мм 10+10 мм	1200 мм 3200 мм
Марка стали	Толщина стекла	Ширина стекла

Комплекты для козырьков серии V для стеклянных козырьков предназначена для монтажа на стоечно-ригельную фасадную систему и совместима с подавляющим большинством распространённых моделей подобных систем. Ширина посадочной площадки крепёжных элементов составляет всего 50 мм. Все элементы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали марки AISI316 и выдерживают максимальные отрывные, ветровые и снеговые нагрузки.



Растяжка с проушинами



Крепление растяжки к стене



Узел шарнирный



Штифт к спайдеру



Узел бесшарнирный






Спайдер



Крепление растяжки




Крепление к стене

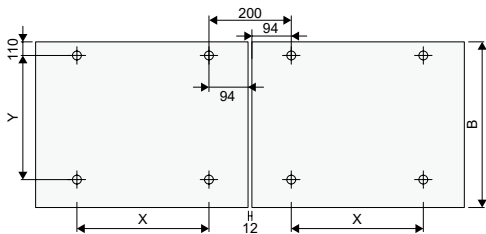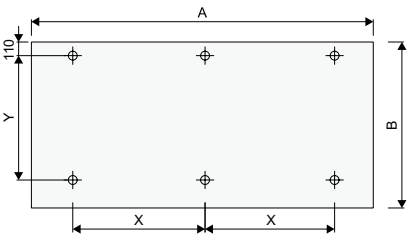

Четыре точки

A (мм)	B (мм)	X (мм)	Y (мм)	Толщина стекла Н (мм)
1200	800	900	600	6.6.4
1500	1050	1100	800	8.8.4
1800	1200	1100	900	10.10.4




Шесть точек

A (мм)	B (мм)	X (мм)	Y (мм)	Толщина стекла Н (мм)
2000	1200	900	900	6.6.4
2500	1200	1050	900	8.8.4
3200	1200	1300	900	10.10.4
3200	1500	1300	1100	10.10.4
3200	1700	1300	1300	10.10.4

Стекланные козырьки, Серия V

AISI 316	6+6 мм 8+8 мм 10+10 мм	1200 мм 3200 мм
Марка стали	Толщина стекла	Ширина стекла

Комплекты для козырьков серии V для стеклянных козырьков предназначена для монтажа на стоечно-ригельную фасадную систему и совместима с подавляющим большинством распространённых моделей подобных систем. Ширина посадочной площадки крепёжных элементов составляет всего 50 мм. Все элементы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали марки AISI316 и выдерживают максимальные отрывные, ветровые и снеговые нагрузки.



Растяжка с проушинами



Крепление растяжки к стене



Кондуктор опорный с двумя втулками



Узел шарнирный



Винт для спайдера



Узел бесшарнирный



Спайдер



Крепление растяжки




Крепление к стене








AISI 316	1400 MM 2700 MM	6+6 MM 8+8 MM 10+10 MM 12+12 MM
Марка стали	Ширина стекла	Толщина стекла

Компания SADEV представляет несколько серий козырьков. Вашему вниманию предложен самый универсальный тип PLAZZA. Различные длины растяжек (вант), а также узлы крепления на разные толщины стекол. Козырьки из стекла рассчитаны на любые погодные условия, при этом прочны и устойчивы к ударам, так как для монтажа используется триплекс на основе закаленных стекол и фурнитура из высоколегированной стали марки AISI316. Данная марка стали отличается повышенной прочностью, превосходными механическими свойствами и высокой степенью устойчивости к коррозии, благодаря чему эксплуатация возможна даже в очень агрессивных средах.



	ТОЛЩИНА СТЕКЛА (мм)				МАКС. РАЗМЕРЫ СТЕКЛА (мм)
	6.6	8.8	10.10	12.12	
PA макс. для 4 точек	1000	1300	1600	1900	2700 x 2000
PB макс. для 4 точек	700	1100	1300	1500	
PF макс.	200	250	300	400	

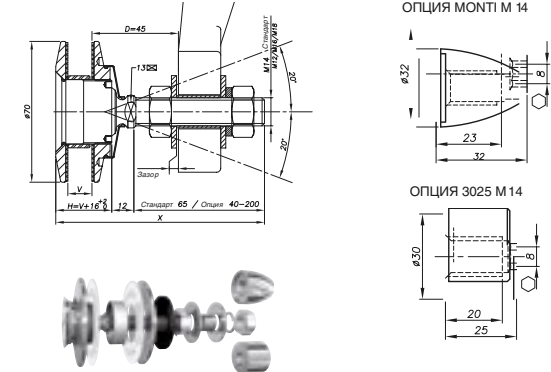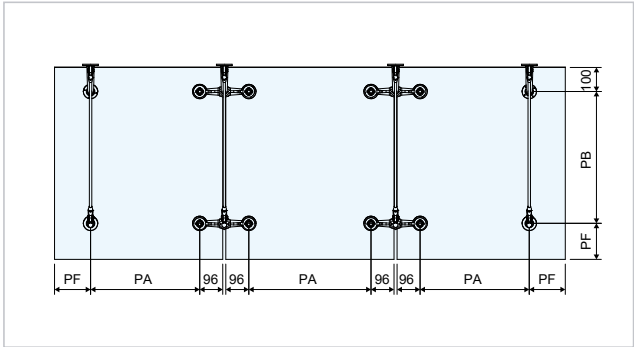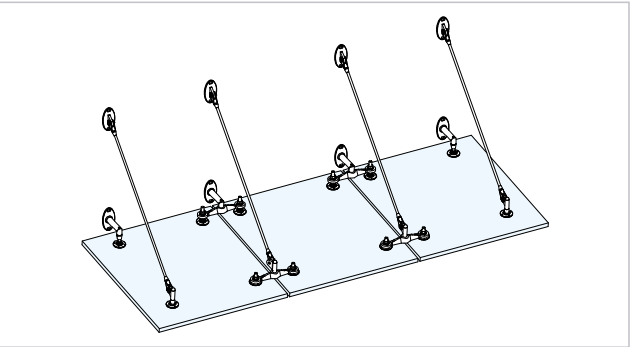

В каталоге не представлен весь ассортимент компании «Гласс Фурнитура». Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время

Адреса офисов
Телефоны
График работы




Спаидерное остекление, по сравнению с другими способами возведения прозрачных конструкций, отличается отсутствием несущих рам между панелями, что придает элегантный и респектабельный внешний вид зданию, оно воспринимается легким и воздушным, создается эффект монолитной стеклянной стены.

Для крепления стеклопакетов на фасад используются литые спаидеры и рутели из высоколегированной стали марки AISI316, отличающейся повышенной прочностью, сопротивляемостью к ползучести, превосходными механическими свойствами и высокой степенью устойчивости к коррозии, благодаря чему эксплуатация возможна даже в очень агрессивных средах.

Использование спаидерного остекления дает возможность реализации самых невероятных архитектурных замыслов. SADEV предлагает широкую линейку спаидеров и рутелей с различными техническими и функциональными характеристиками, высокими механическими свойствами, позволяющими проектировать и реализовывать смелые и сложные задачи. Благодаря максимальному проникновению солнечного света в здание, спаидерное остекление позволяет значительно снижать затраты на электроэнергию.

Остекление на спаидерах максимально упрощает ремонт и своевременную замену стекол при их повреждении.




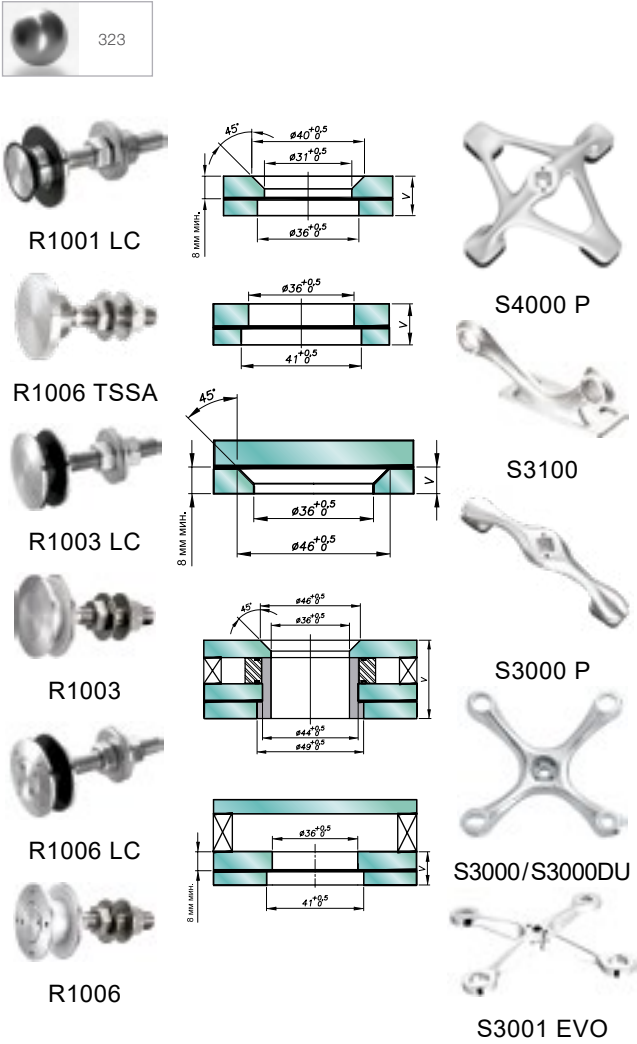


SWS – PF Тип «парковка»



SS	10 мм 12 мм	3000 мм	1000 мм	80 кг
Материал исполнения	Толщина стекла	Высота панели	Ширина панели	Вес панели




Перегородка SWS-PF может иметь различные варианты парковочной зоны слева или справа. Для сохранения эстетичности, а также для предотвращения от взлома и проникновения на базовой панели используется угловой замок с ключом, а защелки сдвижных панелей расположены изнутри. Для удобства, на каждую панель скомплектован набор, в котором есть все необходимое. Сборку панелей можно осуществить непосредственно на объекте.

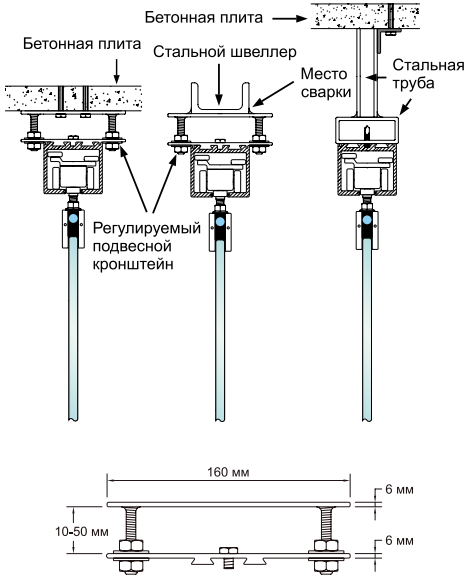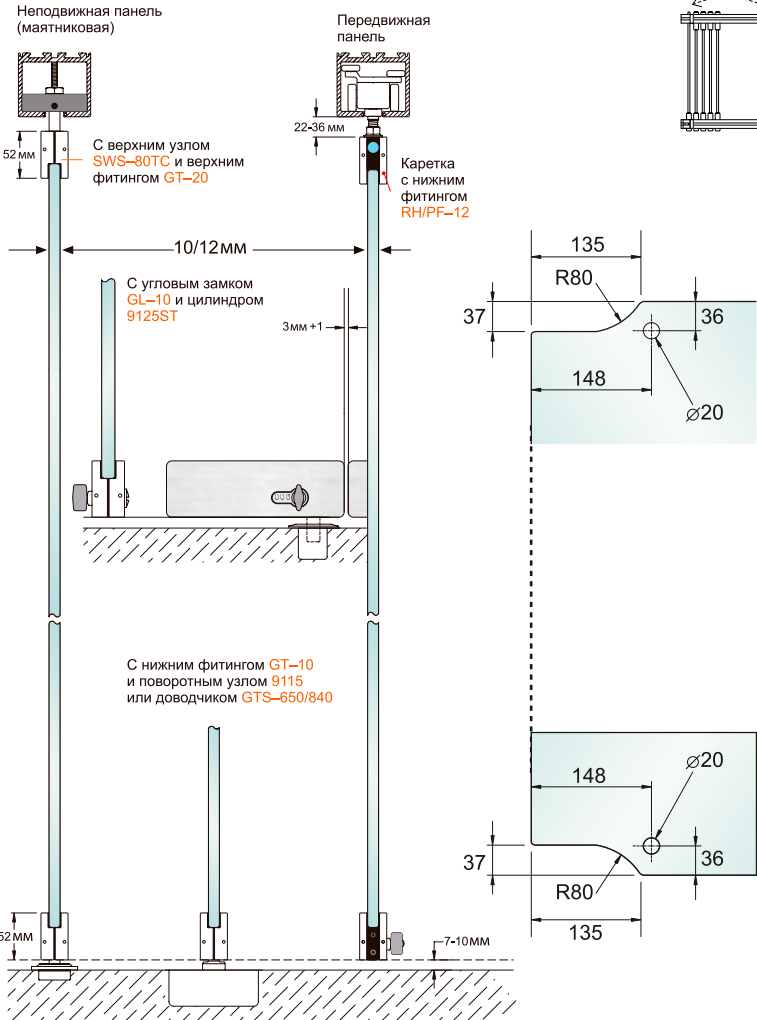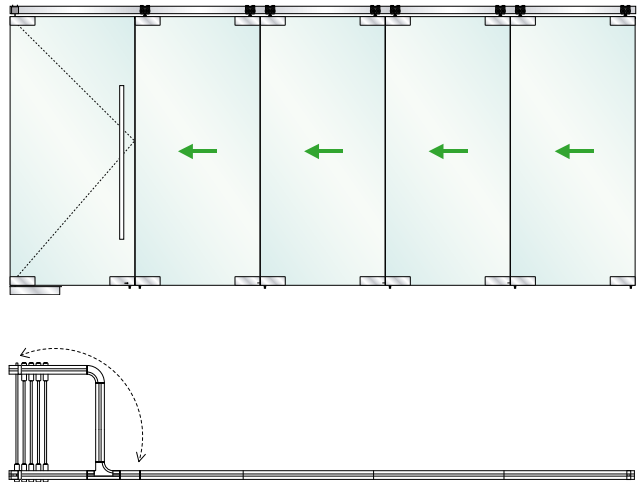

SWS – DR Тип «парковка»

AL	10 мм 12 мм 13.52 мм	4000 мм	1250 мм	150 кг
Материал исполнения	Толщина стекла	Высота панели	Ширина панели	Вес панели

Возможность быстро и легко трансформировать большое помещение в несколько небольших и наоборот. Можно организовать парковочную зону в любой части помещения в соответствии с любым архитектурным проектом. Использование большого количества панелей в одной системе. Предотвращение попадания пыли в помещение с помощью щеточных уплотнителей, сохраняют микроклимат. Перегородки SWS-DR можно использовать и на улице для остекления веранды, террасы, летнего кафе. Угловые замки в профиле Обеспечения безопасности помещения. Если нужна маятниковая дверь в составе перегородки, с помощью специального комплекта можно организовать ее в любом удобном месте, а при складывании панелей она перемещается в парковочную зону.

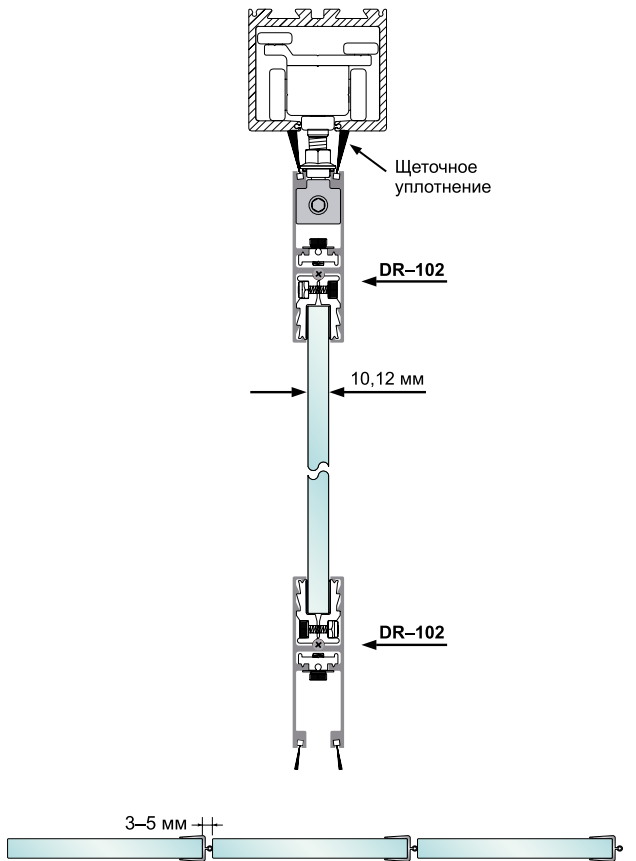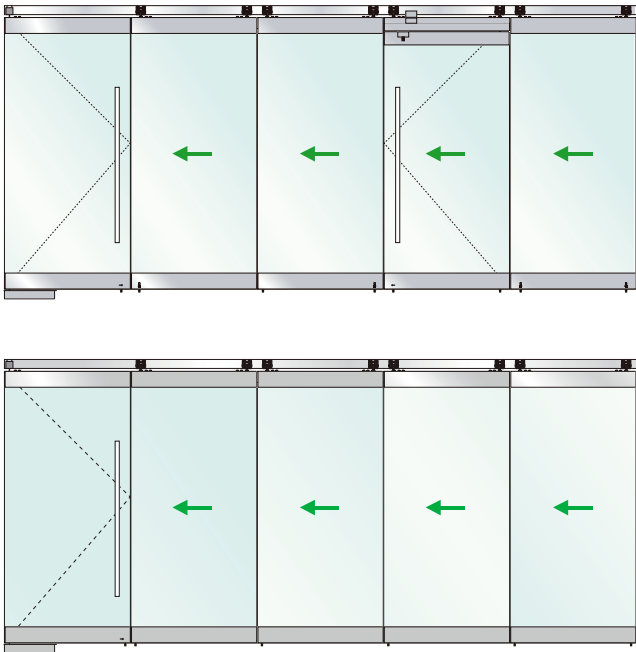



DGS Тип «парковка»




AL	24 мм	4000 мм	1200 мм	150 кг
Материал исполнения	Толщина стеклопакета	Высота панели	Ширина панели	Вес панели

Быстрая и простая установка на месте. Заполнением может служить стеклопакет, ЛДСП, и другие материалы толщиной 24 мм. Изоляция шума и влаги позволяет устанавливать перегородку на лоджии и террасы, разделять пространство в переговорных. Система верхнеподвесная, но при необходимости можно установить напольный направляющий профиль для лучшей герметичности. Пройдены испытания на 200 000 циклов.

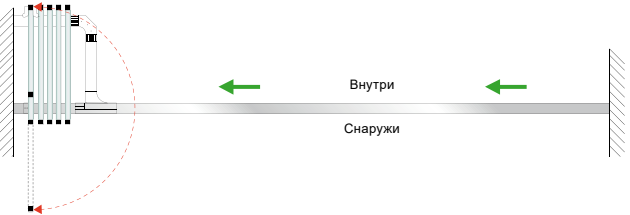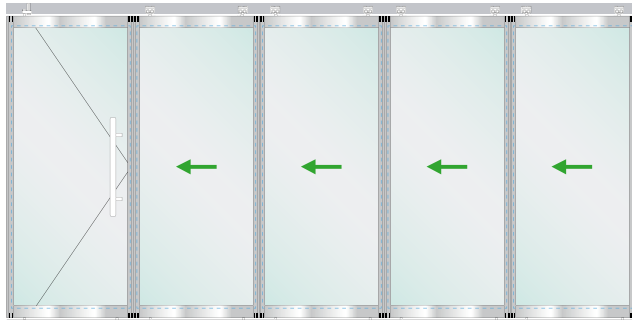


Типовые варианты парковок

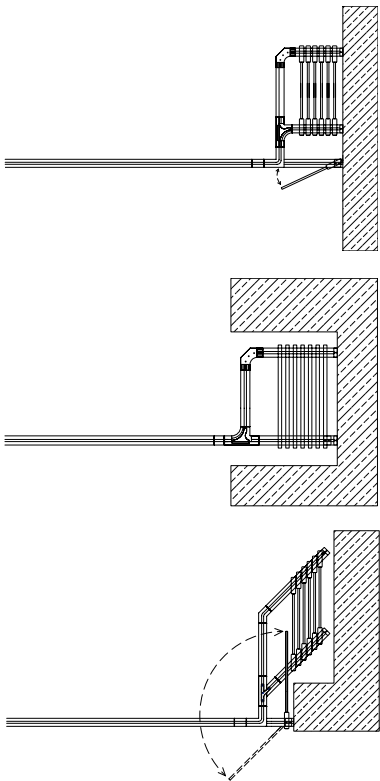

При использовании соединительного профиля (импоста) можно вставлять комбинированное заполнение или сделать перегородку в стиле лофт.

*для высоты 4000 мм требуется импост.




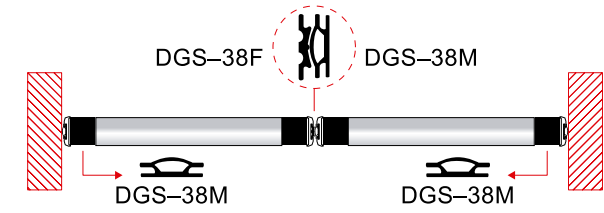


SFW-PF Тип «гармошка»



AL	10-12 мм	3000 мм	800 мм	70 кг
Материал исполнения	Толщина стеклопакета	Высота панели	Ширина панели	Вес панели


Идеальное решение для рационального использования пространства выставочных и конференц-залов, торговых центров, ресторанов и кафе. Легкость эксплуатации – разложить и собрать перегородку под силу даже хрупкой девушке. Невысокая стоимость делает это решение привлекательным для оформления террас и лоджий в частном доме. Для удобства, на каждую панель скомплектован набор, в котором есть все необходимое. Сборку панелей можно осуществить непосредственно на объекте. Перегородка может состоять из 2-6 панелей.

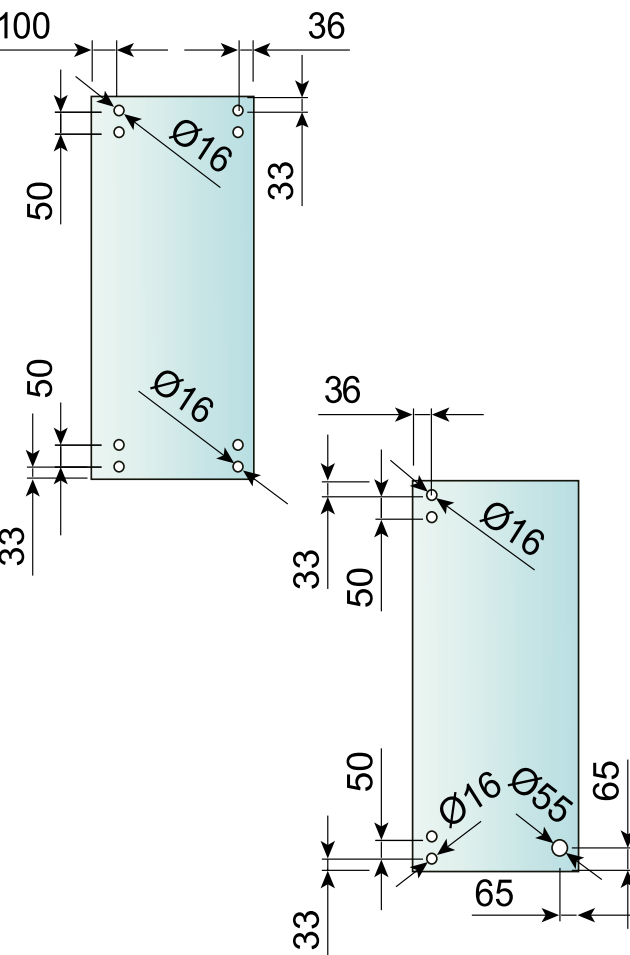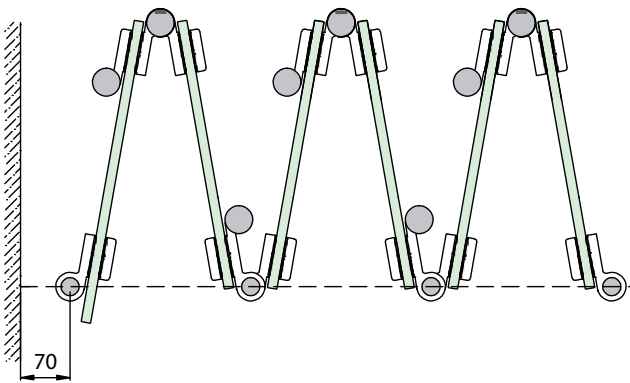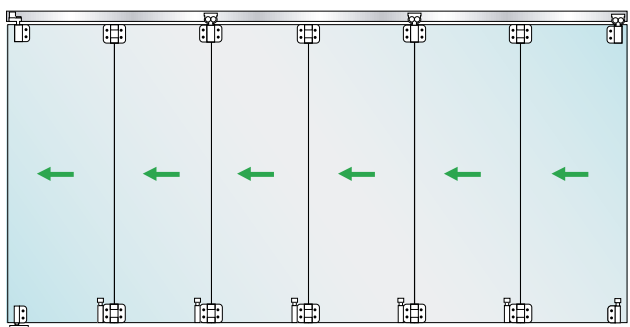


SFW-DR Тип «гармошка»




SFW-DR Type A1

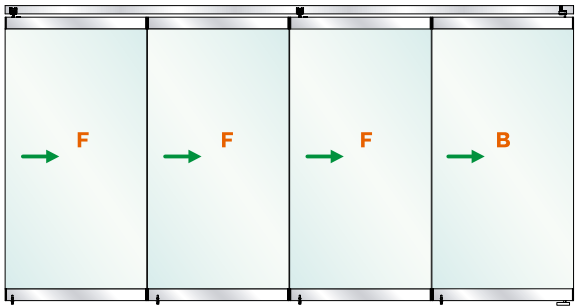


SFW-DR Type A2

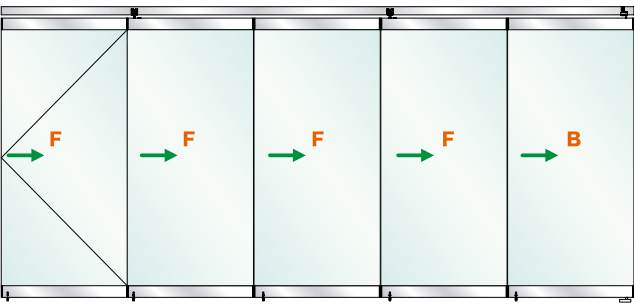

SFW-DR Type B1

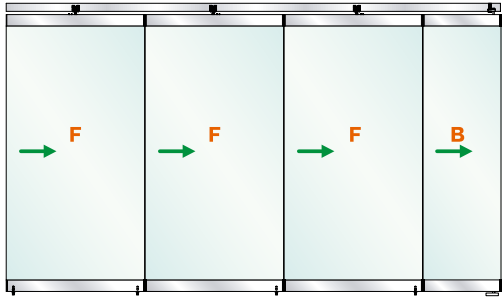


SFW-DR Type B2

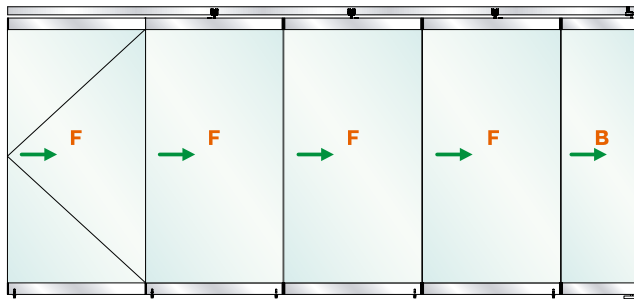


AL	10, 12, 13, 52 мм	3000 мм	800 мм 1000 мм	80 кг
Материал исполнения	Толщина стекла	Высота панели	Ширина панели	Вес панели

Идеальное решение для рационального использования пространства выставочных и конференц-залов, торговых центров, ресторанов и кафе. Использование большого количества панелей в одной системе без необходимости установки парковочного модуля. Легкость эксплуатации – разложить и собрать перегородку под силу даже хрупкой девушке. Предотвращение попадания пыли в помещение и сохранение микроклимата с помощью щеточных уплотнителей. Невысокая стоимость «гармошек» делает это решение привлекательным для оформления террас и лоджий в частном доме.





Нижний поворотный узел для базовой панели

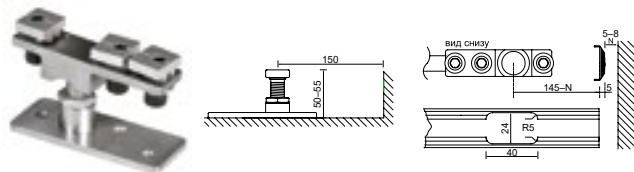


DGF Тип «гармошка»

AL	24 мм	3000 мм	850 мм 1000 мм	80 кг
Материал исполнения	Толщина стеклопакета	Высота панели	Ширина панели	Вес панели


Быстрая и простая установка на месте. Заполнением может служить стеклопакет, ЛДСП, и другие материалы толщиной 24 мм. Изоляция шума и влаги позволяет устанавливать перегородку на лоджии и террасы, разделять пространство в переговорных. Система верхнеподвесная, но при необходимости можно установить напольный направляющий профиль для лучшей герметичности. Пройдены испытания на 200 000 циклов.

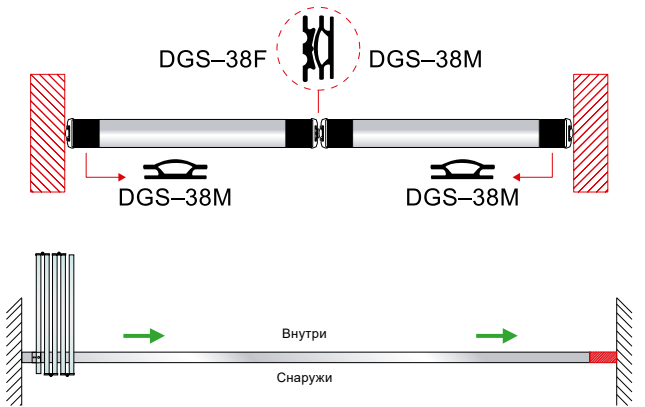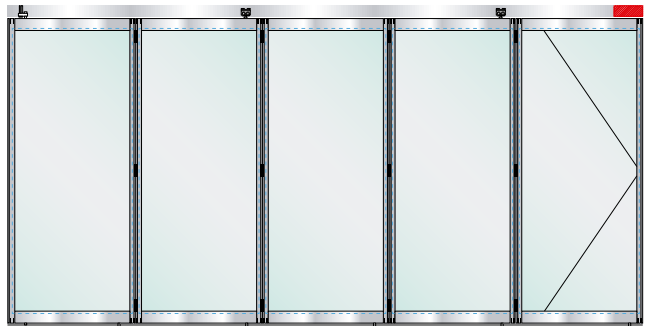

Компоненты поворотной дверной створки

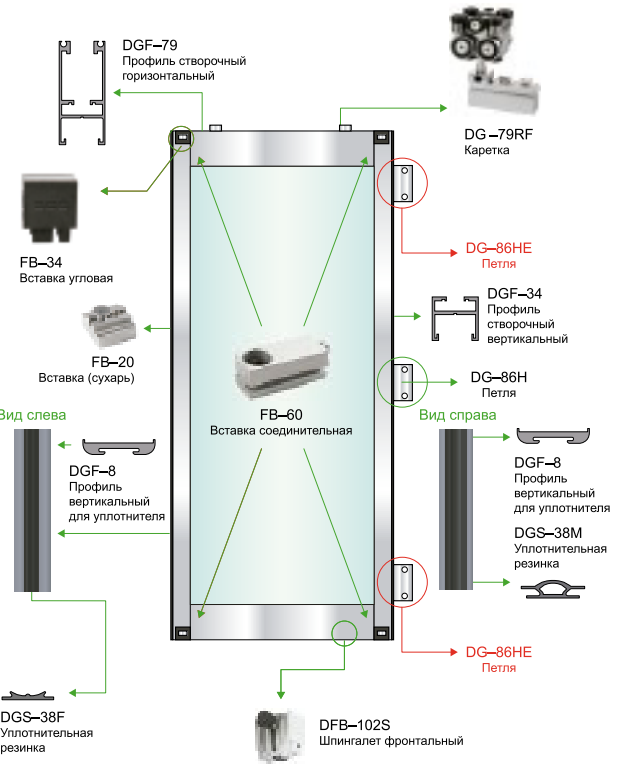

Более подробная информация на сайте gcc-rus.com

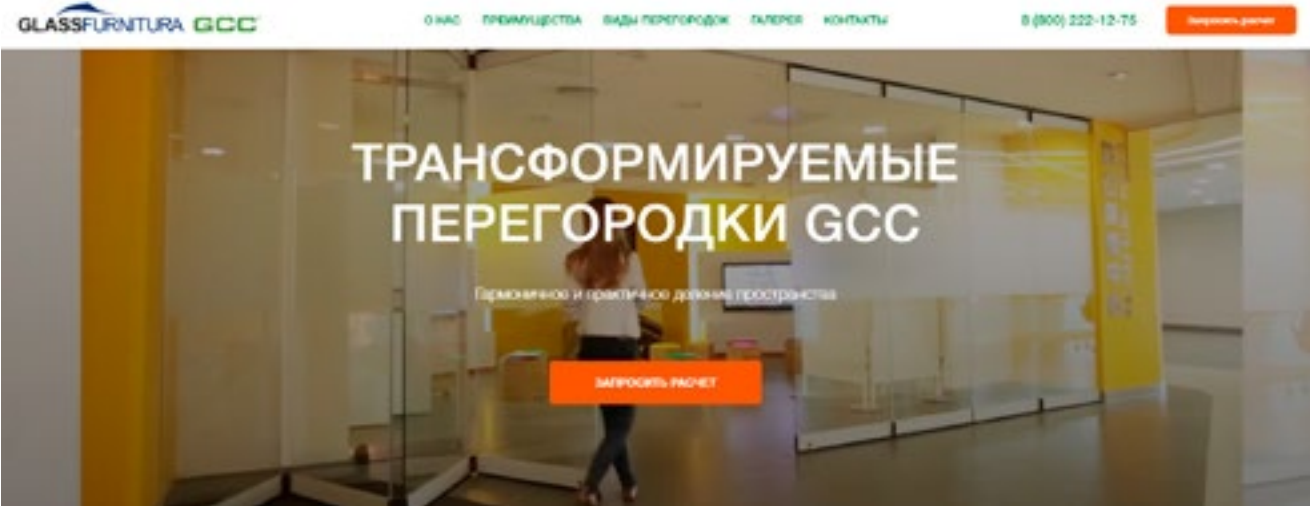



ELLA Профиль для стеклянных перегородок




AL	8, 10, 12 мм	3000 мм	L=3000
Материал	Толщина стекла	Мак. высота	Длина

Профиль ELLA позволяет возводить «безрамные» перегородки из закалённого стекла. Благодаря минимальным габаритам профиля - 25x29 мм, система отлично вписывается в любой интерьер, позволяет получить стену без вертикальных металлических элементов. Две узких полоски металла по верхнему и нижнему контуру надёжно фиксируют стекло, практически незаметны в интерьере, что придаёт стеклянной стене ощущение лёгкости и прозрачности. Безрамные перегородки ELLA применяются в оформлении входных групп, при зонировании офисных помещений, в стильных и современных частных интерьерах.

АРТИКУЛ	СТЕКЛО
16.0002.***	12 мм
16.0000.***	10 мм
16.0001.***	8 мм

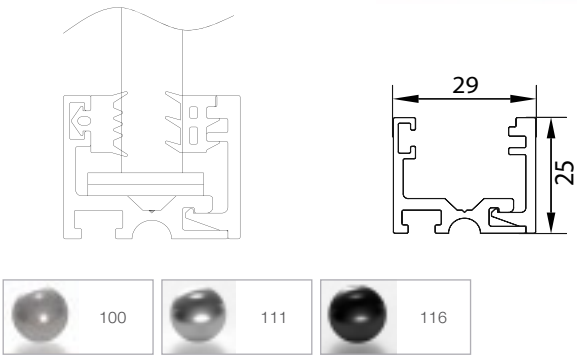


Уплотнители для системы серии Ella

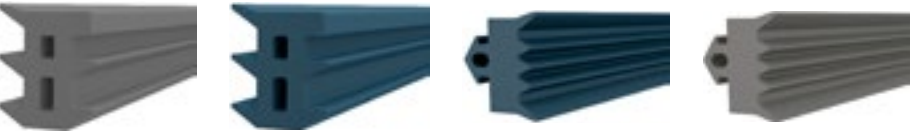

Торцевая крышка для системы серии Ella

Ед. измерения – шт.




BELLA Профиль для стеклянных перегородок




AL	8, 10, 12 мм	3000 мм	L=3000
Материал	Толщина стекла	Мак. высота	Длина

Профиль BELLA предназначен для возведения перегородок из закалённого стекла толщиной 8, 10 и 12 мм. Благодаря компактным габаритам - 100x30 мм, профиль отлично вписывается в любой интерьер. Высота в 100 мм обеспечивает минималистичный вид конструкции и, при этом, позволяет производить механизированную уборку помещения. Благодаря сочетанию этих качеств, мы можем рекомендовать установку профиля BELLA в современных коммерческих и офисных помещениях.



Комплект профилей и уплотнителей
серии Bella для стекла 8, 10 и 12 мм

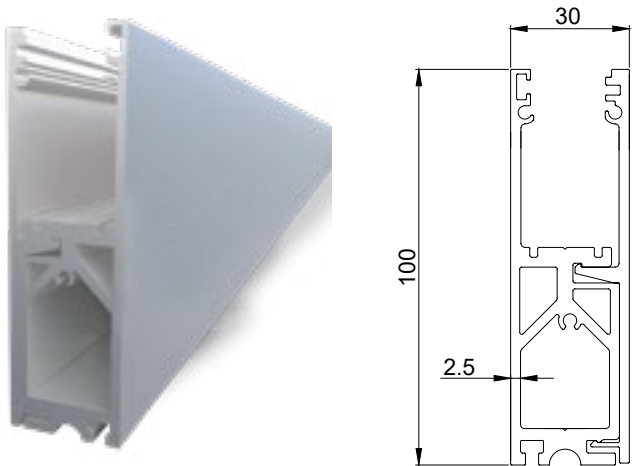

Торцевая крышка для
системы серии Bella

В каталоге не представлен весь ассортимент компании «Гласс Фурнитура». Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время

Адреса офисов
Телефоны
График работы





FIX Профиль для стеклянных перегородок




AL	8,10,12 мм	3000 мм	L=3000
Материал	Толщина стекла	Мак. высота	Длина

Зажимной профиль для стекла является самым популярным решением при зонировании помещений любого назначения. Они надежно фиксируют стекло крепежными винтами, препятствуя любой возможности нарушения целостности конструкции и выпадению стекла. Зажимной профиль FIX разработан нашей компанией, сочетает в себе непревзойденную надежность, утонченный стиль, простую установку и полную безопасность. Комплектация профиля FIX состоит из следующих основных компонентов: базового алюминиевого профиля, алюминиевых клипс для стекла, уплотнителей для клипс и крепежных винтов для затяжки стекла между клипсой и базовым профилем. Клипсы могут передвигаться по всей длине базового профиля. Шаг установки клипс - 300 мм.



Алюминиевая крышка
зажимного профиля GF FIX

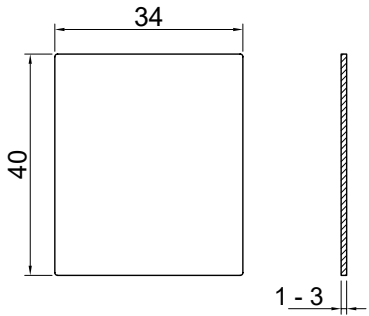

Крышка торцевая GF FIX




Профиль межстекольный

Межстекольный профиль изготовлен из прозрачного поликарбоната. Абсолютно невидимый, при этом надежно соединяет стекла в перегородке любой сложности и придает жесткости конструкции.

PC	8,10,12 мм	L=3500
Материал	Толщина стекла	Длина


16.5080.***

Длина – 3500 мм.
Для стекла – 8 мм.
Ед. измерения – шт.



16.5100.***

Длина – 3500 мм.
Для стекла – 10 мм.
Ед. измерения – шт.




16.5120.***


Длина – 3500 мм.
Для стекла – 12 мм.
Ед. измерения – шт.





Профиль пластиковый межстекольный

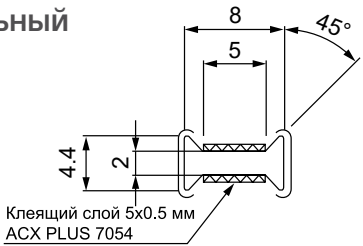

Профиль пластиковый межстекольный

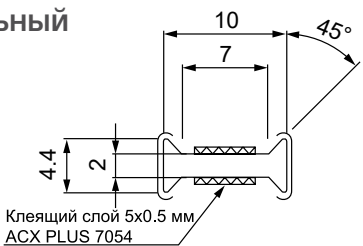


Профиль пластиковый межстекольный

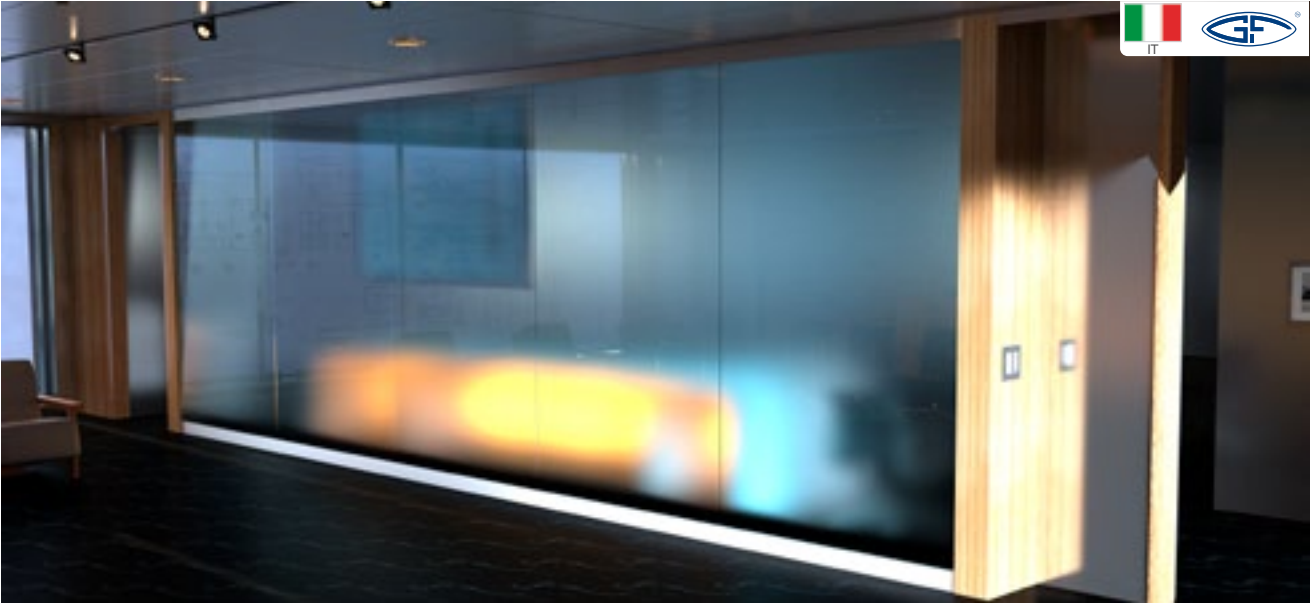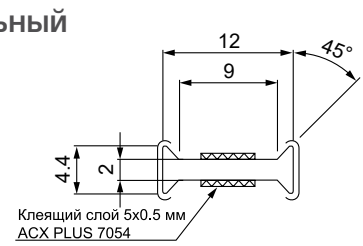

PC	10,12 мм	L=3000
Материал	Толщина стекла	Длина


15.0014.***

Профиль межстекольный
угловой 90°



15.0015.***

Профиль межстекольный
Т-образный



Фитинги и аксессуары для стеклянных перегородок GF


32

МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ



AISI 304	10,12 мм
Марка стали	Толщина стекла

Фурнитура для маятниковых дверей GF – это проектная продукция с максимально выгодным сочетанием ЦЕНА / КАЧЕСТВО. Напольный доводчик предназначен для маятниковых дверей весом до 100 кг. Декоративные крышки системы изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Товар находится в складской программе. Гарантия на фурнитуру 1 год, на напольный доводчик – 5 лет.



Фитинги



GF-10

GF-20



GF-40

GF-73



GF-50L

GF-60



GF-34

GF-52

GF-45.1


GF-45.2

GF-45.4

Напольный доводчик



GDC-65



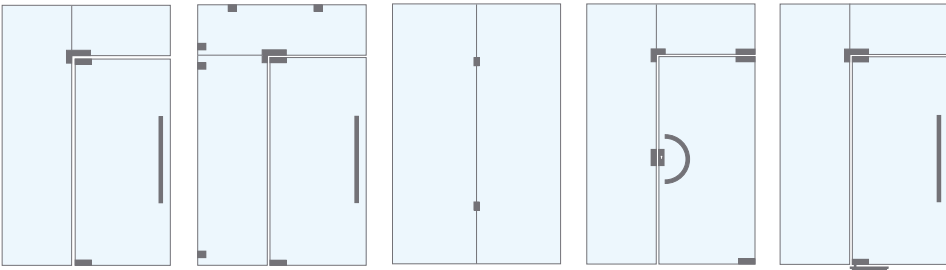


GFH-22 Ручки прямые с 2 точками крепления

AISI 304	10,12 мм
Марка стали	Толщина стекла

Ручка для маятниковых дверей. Применяется как для стеклянных, так и для металлических, деревянных и профильных дверей. Требуются отверстия в стекле.

	Высота	Межосевое расстояние	Диаметр трубы
11.0102.223	800 мм	425 мм	32 мм
11.0101.223	1000 мм	600 мм	32 мм
11.0105.223	1500 мм	1100 мм	32 мм

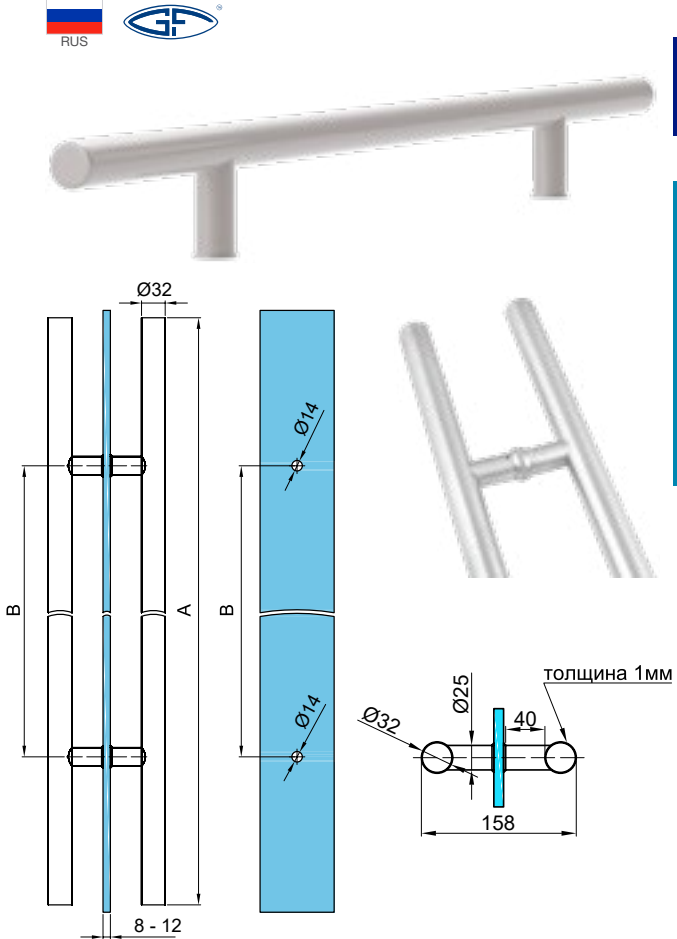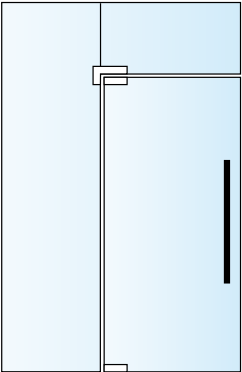



GFH-22 Ручка прямая с 3 точками крепления

AISI 304	10,12 мм
Марка стали	Толщина стекла

Офисная дверная ручка с 3 точками крепления изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304. В комплект входят внутренняя и наружная ручки и крепежный комплект. Требуются отверстия в стекле. Предназначена для установки на стеклянные двери, придает жесткость высокому дверному полотну. Возможна также установка на металлические, профильные и деревянные полотна.


	Длина	Межосевое расстояние	Диаметр трубы
11.0107.223	2000 мм	800/800 мм	32 мм

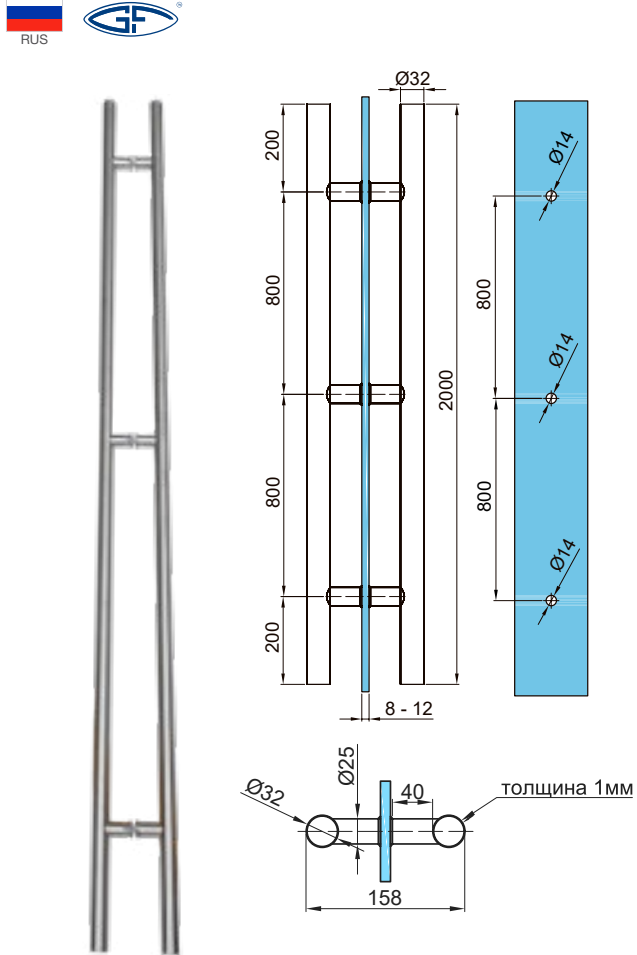

33

МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ


GFH-15K Ручка прямая с замком в пол

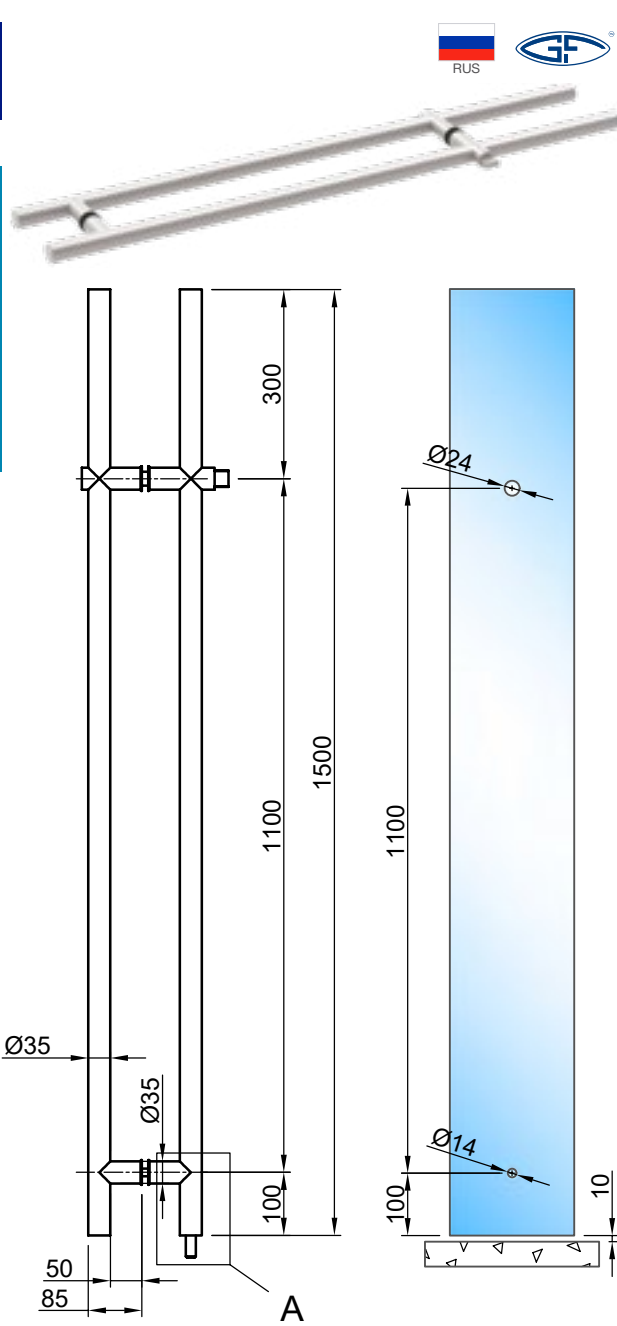


AISI 304	10,12 мм
Марка стали	Толщина стекла

Оптимальное офисное решение ключ-кноб. Ручка-штанга может устанавливаться как на распашные, так и на маятниковые стеклянные двери. В комплект входит ответная часть в пол, комплект ключей.


	Длина	Межосевое расстояние	Диаметр трубы
11.0100.223	1500 мм	1100 мм	35 мм



Узел А



*Длина язычка




*Ответная часть в пол

501W50 Ручка прямая с замком в пол

AISI 304	10,12 мм
Марка стали	Толщина стекла


Идеальное решение для офисного и частного пространства. В комплект входят пара ручек с замком ключ – кноб, ответная часть в пол, три ключа. Длина ручки 1500 мм.



STRIQE Коробка универсальная и аксессуары для стеклянных дверей

AL	8-21,52 мм	L=1450 мм L=2900 мм L=5800 мм
Материал	Толщина стекла	Длина

Гибридная алюминиевая система для создания и оформления дверных проёмов из стекла от 8 до 21,52 мм. Совместима с профилями ELLA и BELLA. Простой и быстрый монтаж с возможностью регулировки по высоте и глубине.



Петли



8664P1

8665P1



8810P1

8674P1

Замки



620E10

Магнитный замок
622E10+0622E12




LOQ серия



FLEXA серия



835E11



K835E



ENTER Коробка для стеклянных дверей телескопическая

36


РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ



AL	1145x2170 мм 945x2170 мм
Материал	Ширина проема

Дверная коробка ENTER - это безупречно выглядящая изящная инженерная система из двух профилей, которая создаёт стильное и высококачественное оформление проёма в стене толщиной от 90 до 125 мм. Проём выглядит цельным, а установленная дверь получает надёжную опору. Простой и надёжный монтаж обеспечен высокоточными крепежными элементами, качественные варианты отделки внешних поверхностей заводской обработки, интегрированные в профиль наличники – всё это инженерные достоинства. Профиль коробки произведен из отечественного конструкционного алюминиевого сплава на лучшем оборудовании в России. Всё это позволяет нам предложить продукт, отвечающий высоким запросам рынка по демократичной цене.

100	RAL под заказ
-----	---------------

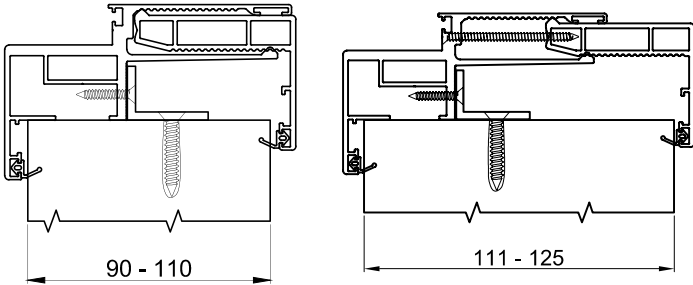

LN-86 Петля для межкомнатных дверей



AL SS	8-10 мм	2 петли 900 мм 3 петли 1200 мм	60 кг 85 кг
Материал исполнения	Толщина стекла	Ширина проёма	Вес панели

Петли LN-86 надёжные с широкими возможностями применения. Это офисные и частные межкомнатные двери в коробке и в проеме, в том числе стеклянном. Также их можно использовать в душевых. Петли успешно прошли испытания на прочность на протяжении 200 000 циклов для полотна весом 60 кг и в соляном растворе – 240 часов.

113	141	146	223
233			



LL-20 / LL-20MG Замок / замок магнитный для межкомнатных дверей

AL SS	8-10 мм	1000 мм	C
Материал исполнения	Толщина стекла	Ширина панели	Магнитный замок

Тишина и элегантность для вашего стекла! Представляем LL-20MG – магнитный замок, который преобразит ваши стеклянные двери и перегородки. Забудьте о раздражающих скрипах и щелчках! Бесшумная работа: Наслаждайтесь спокойствием и комфортом в вашем пространстве. Идеально для стекла 8-10 мм: Легко монтируется на стандартные стеклянные панели. (Есть опция для 12 мм) Гибкость установки: Выбирайте удобный для вас держатель ручки (16/18 мм) и монтируйте замок как слева, так и справа. Стильное решение для узких рам: Идеально подходит для современных интерьеров с минималистичным дизайном. LL-20MG – это не просто замок, это ваш шаг к более гармоничному и функциональному пространству.

111	223	233
-----	-----	-----



37

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ

Ручки нажимные

LLD-201	LLD-203	LLD-207	LLD-206
223	223	141	141

LL-20K / LL-20MGs Ответная часть на стекло

111	223	233
-----	-----	-----



FLEXA Коллекция



ZAMAK	8, 10, 12 мм	900 мм	2 петли 55 кг
Материал исполнения	Толщина стекла	Ширина проема	Вес стекла

Коллекция FLEXA – это элегантный замок с ручкой, узкая ответная часть к нему и миниатюрные, но мощные петли. Замок абсолютно бесшумный в эксплуатации, подходит для левых и правых дверей, а петли подходят для дверной коробки и обычного проема в стене.

111	113	116	135
155	182	184	RAL под заказ



VERTICALE Коллекция



AL	10-12 мм	Магнитный замок
Материал	Толщина стекла	

Строгая эстетика простых пропорций этого решения великолепно сочетается с интерьерами в стилях "Лофт" и "Хай-тек". Снабжён самопозиционируемым язычком со свободным ходом ручки. Замки могут быть с притвором и без, для маятниковых дверей. Евроцилиндр ключ-ключ входит в комплект. Есть возможность установки магнитного замка. Замки прошли испытания на 250 000 циклов открывания. При выборе замка необходимо определить – левая или правая дверь.

135	141	146	155
166	182	183	184



LOQ Коллекция

AL SS	8-12 мм	Магнитный замок
Материал	Толщина стекла	

Итальянский утонченный стиль и четкие тонкие линии минималистичного дизайна подчеркнут современный стиль любого интерьера. Разнообразие выбора – замок стандартный или укороченный, с ключом или без, а также замок для WC с индикацией «свободно/занято». Есть возможность установки магнитного замка. Замки прошли испытания на 250 000 циклов открывания. Универсальный выбор для левых и правых дверей.

111	113	116	135
155	182	184	223
RAL под заказ			




GF-888 Гидродинамическая петля



AISI 304	8 - 13,52мм	1000 мм	100 кг
Марка стали	Толщина стекла	Ширина проема	Вес стекла

- Максимальный угол открывания 145° обеспечивает широкий диапазон свободного прохода.
- Функция автоматической фиксации открытого положения реализована конструктивно на 92° и не требует дополнительной настройки.
- Поддерживает двойное направление открывания, подходит для маятниковых дверей.
- Закрывание реализовано в двухфазном режиме:
 - Основная фаза закрытия в диапазоне от 91° до 25°,
 - Буферная (амортизирующая) фаза — от 25° до 0°, обеспечивает мягкое и бесшумное доведение до закрытого положения.
- Обе фазы имеют независимую регулировку скорости, что позволяет точно настроить работу петли под конкретные условия эксплуатации и массу дверного полотна.
- Для гармоничного внешнего вида предлагается соразмерная верхняя петля GF-880

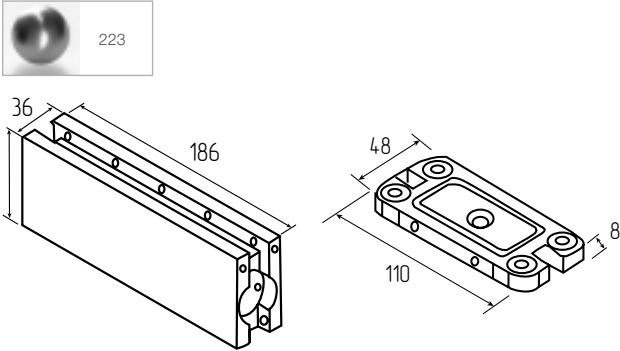

HGT100 Гидродинамическая петля



AISI 304	10 - 13,52мм	1000 мм	100 кг
Марка стали	Толщина стекла	Ширина проема	Вес стекла

Ищете надежное решение для плавного закрывания двери, но не хотите монтировать доводчик в пол? Гидродинамическая петля HGT100 идеально подойдет для решения такой задачи.

Ключевые преимущества:

Гибкая настройка: регулируемые скорости довода и дохлопа под ваши задачи.

Быстрое закрытие: два клапана в конструкции обеспечивают удвоенную скорость закрывания.

Стабильная работа: фиксированное усилие EN3 гарантирует плавность хода.

Широкие возможности: максимальный угол открывания составляет 180°, а регулируемый довод — до 110°.

Удобство: доступна механическая функция фиксации открытого положения (НО) на 90°.


Для гармоничного внешнего вида предлагается соразмерная верхняя петля HGT200.



VT 106E10 VERTO Гидродинамическая петля

SS	8 - 13,52мм	1000 мм от оси	80 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина проема	Вес стекла

Сверхкомпактный дизайн петли VT 106E10 (ex UNICA SLIM). Скорость закрытия предустановлена, которую можно уменьшить при установке в комплекте с верхним фитингом. Регулировка нулевого положения. Быстрая установка декоративных крышек. Функция фиксации открытого положения +/- 90°. Подходит для установки как на маятниковые, так и на распашные двери с ограничителем открывания. Встроенный ветровой тормоз.



VT 101E10 VERTO Гидродинамическая петля

AL SS	8 - 13,52мм	1000 мм от оси	100 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина проема	Вес стекла

Гидродинамическая петля VT 101E10 (ex UNICA) в минималистичном дизайне подойдет для любых помещений. Удивительно быстрая и простая в установке. VT 101E10 подходит для всех типов существующих на рынке фитингов. Встроенный ветровой тормоз. Регулировка ригеля. Регулировки скорости закрытия. Регулировка по оси. Возможность установки на полотно со смещенной осью. Функция фиксации открытого положения +/- 90°. Петля может быть установлена как угловая, так и со смещенной осью.



В каталоге не представлен весь ассортимент компании «Гласс Фурнитура». Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время

Адреса офисов
Телефоны
График работы



VT 150E00 VERTO Гидродинамическая петля



SS	8 - 19,52мм	1200 мм от оси	150 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина проема	Вес стекла

Комплект гидродинамических петель VT 150E00 VERTO (ex BILOBA DUO) идеально подходит для маятниковых дверей с большой проходимостью весом до 150 кг. В комплект входят верхняя и нижняя гидродинамическая петля, защищенные от неблагоприятных погодных условий, которые можно использовать для наружных дверей. Встроенный ветровой тормоз. Регулировка нулевого положения. Регулировка скорости закрывания. Фиксация открытого положения +/- 90°.

223	233	266	267
261			



VT 150E00 VT 150E00

VT 8200 VERTO Гидродинамическая петля



AL	8 - 19,52мм	1200 мм от оси	150 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина проема	Вес стекла

Комплект гидродинамических петель VT 8200 (ex TRILOBA) имеет возможность регулировки скорости закрытия двери. Отлично подходит для дверей толщиной 10-12 мм и весом до 150 кг. Встроенный доводчик позволяет эксплуатацию двери до -15°C.

111	116	135	161
166	167	183	




EV 835E EVO Гидродинамическая петля

AL	8 - 21,52мм	800 мм 1200 мм	120 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина проема	Вес стекла

Гидродинамическая петля EVO имеет запатентованный гидродинамический механизм. Универсальна для установки к стене, на дверную коробку и в стеклянный проем. Фиксация в открытом положении на 90° и 180°. Встроенный ветровой тормоз. Регулировка скоростей закрытия и дохлопа. Глубина установки от 30 до 50 мм. При выборе замка необходимо определить – левая или правая дверь.


111	116	132	135
155	183	184	RAL под заказ

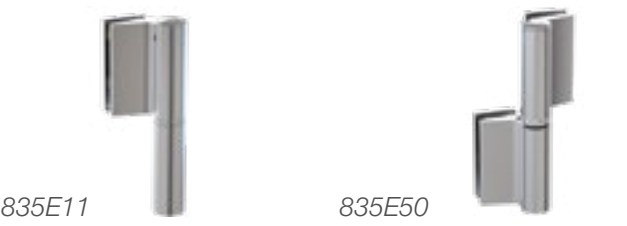

VT 845E VERTO Гидродинамическая петля

AL	600 мм 1000 мм	100 кг
Материал	Ширина проема	Вес полотна

Комплект скрытых гидродинамических петель предназначен для профильных дверей. Можно устанавливать в дверные коробки с притвором или в проем со стопором. Регулируемая скорость закрывания. Дверь открывается на 180° в зависимости от конструкции проема. Фиксация открытого положения +90° и +180°. Для стеклянной двери предлагается рама P35F.

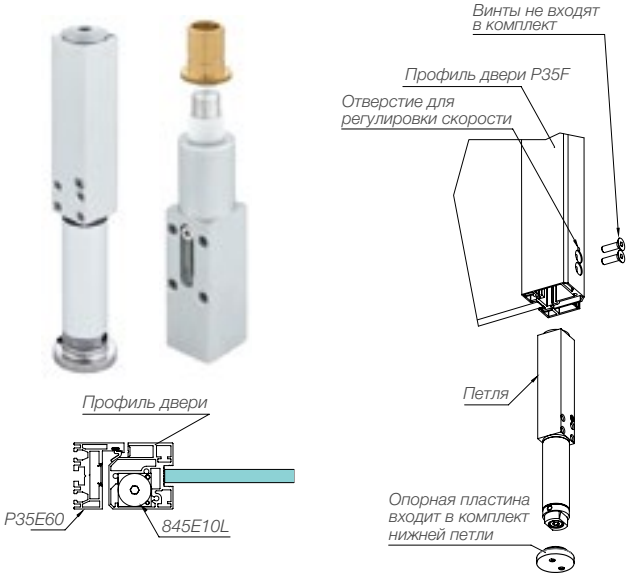


BL 825E BILOBA Гидродинамическая петля



ZAMAK	8 - 10мм	900 мм	60 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина проема	Вес стекла

Петля VT 845E (ex BILOBINA CENTRALE) имеет регулировку нулевого положения $\pm 3^\circ$, фиксацию в открытом положении на $\pm 90^\circ$. Угол открывания 180° (90° внутрь и 90° наружу). Обеспечивает идеальное герметичное закрытие. Хромирование поверхности петли прошло коррозионные испытания в кислотном соляном тумане (AASS). Модели стекло – стекло, стекло – стена и модель со смещенной пластиной.



BL BTJC BILOBA Гидродинамическая петля



AL	8, 10, 12 13,52мм	1000 мм	80 кг 100 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина проема	Вес стекла

Идеально подходит для помещений, требующих герметичное закрытие. Подходит для турецких бань, саун и душевых кабин. Встроенный доводчик. Регулировка скорости закрытия. Регулировка нулевого положения. Поршень изготовлен из жаропрочной стали с высоким уровнем устойчивости к коррозии – AISI420. Фиксация открытого положения на 90° . Рабочая температура от -15°C до $+100^\circ\text{C}$





8010BTJC	8011BTJC	8015BTJC	
135	166	223	233
8060BTJC			
111	116	132	135
155	166	183	184
8010BTJC	8011BTJC	8015BTJC	8060BTJC

SDT-120 Раздвижная система


AL SS	8-10 мм 10-12 мм	1500 мм	120 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина стекла	Вес стекла

Универсальная и простая система для раздвижных дверей. Широкое применение для разделения пространства, перекрытия проемов и душевых ограждений. Возможность установки с неподвижной панелью. Монтаж на стену, полотно или в проем с помощью торцевого крепления с неподвижным полотном. При использовании декоративной крышки получается минималистичный дизайн, скрывающий каретки.

Варианты отделки

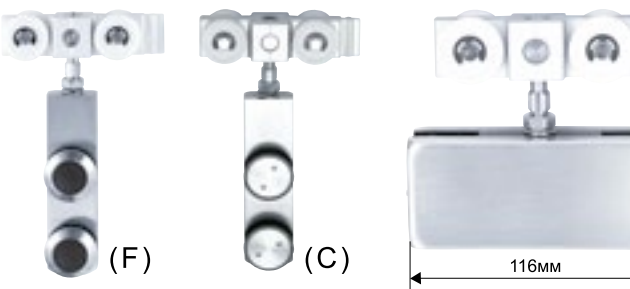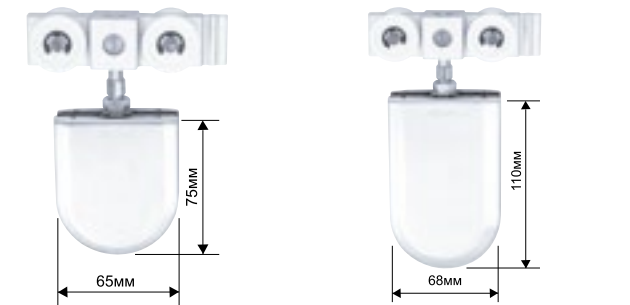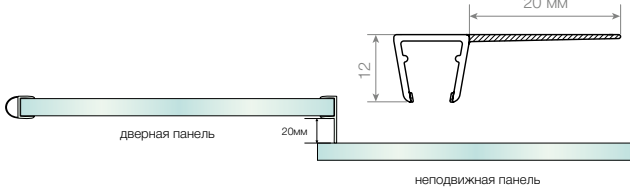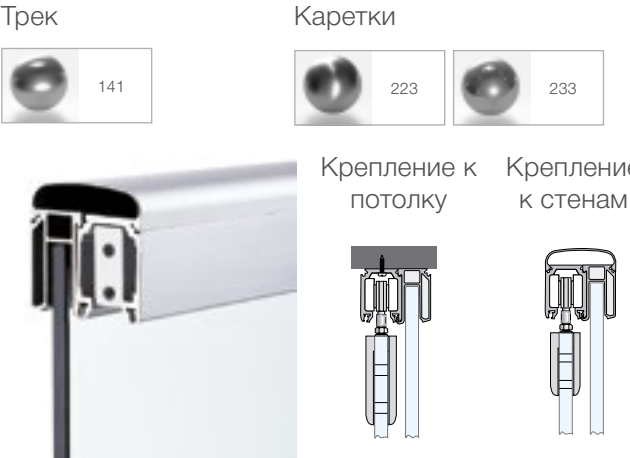

KB65S Ручки для раздвижных дверей

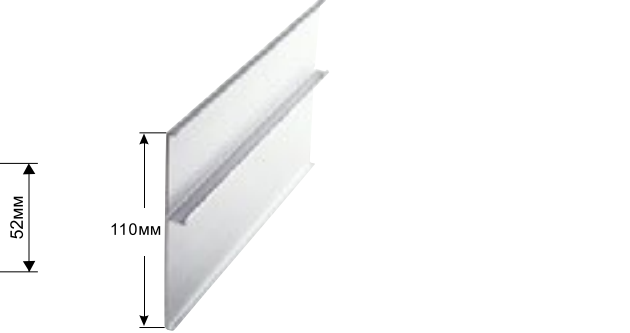

Крышка на профиль ACC 150
* При использовании кареток RH 73W

MOON Раздвижная система




AL	8-10 мм 10-12 мм	70 кг 110 кг
Материал	Толщина стекла	Вес стекла


Система раздвижных безрамных панелей Moon обладает привлекательным минималистичным дизайном и удобна в использовании благодаря качественным техническим решениям. Вся механическая часть скрыта внутри профиля размером 51,5х70 мм. Система Moon позволяет построить комбинацию фиксированных и подвижных полотен. Система предназначена для потолочной и настенной установки. Стекланные панели регулируются как по высоте, так и по расстоянию до стены даже после монтажа профиля-трека.

Есть возможность изменить порядок расположения панелей в процессе монтажа, установив фиксированную панель ближней или дальней от стены или проёма. Система Moon прекрасно подходит для установки в жилые и коммерческие интерьеры. Опция Antishock амортизирует момент соприкосновения кромки подвижной панели и гарантирует мягкое закрытие при любом импульсе двери. Опция Softbrake обеспечивает плавное и безопасное закрытие на последних сантиметрах движения панели (для дверей весом до 70 кг). Опция Softpro обеспечит плавный и безопасный «довод» двери до закрытого положения (для дверей весом до 110 кг).

В зажимах кареток для стекла используется пробковое дерево, прецизионные подшипники, обеспечивающие великолепную мягкость и плавность скольжения. Ролики кареток не подвержены деформации и изготовлены из специального состава, сохраняющего формы и свойства даже после долгого простоя кареток в зафиксированном положении.



Варианты монтажа

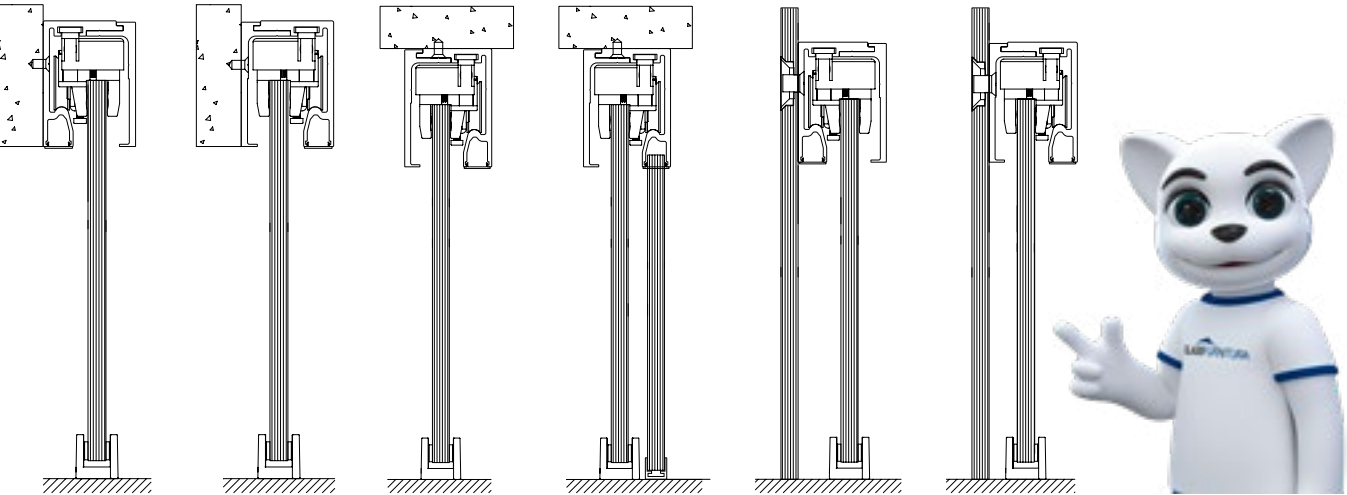

MOON Комплекты кареток

Система Moon предназначена для стекланных панелей, изготовленных из закалённого стекла толщиной 8-10 мм или 10-12 мм. Есть возможность изменить порядок расположения панелей, установив фиксированную панель ближней или дальней от стены или проёма.

Ролики кареток не подвержены деформации и изготовлены из специального состава, сохраняющего формы и свойства даже после долгого простоя кареток в одном положении.

Опционально доступны комплекты с амортизацией панелей ANTISHOCK, исключающая опасность удара стеклнного полотна о стену.

Доступны комплекты с плавным доводом панели до закрытого положения - SOFTBRAKE и SOFTPRO.

ANTISHOCK (для панелей весом до 110 кг)



Стекланные панели надёжно защищены от соударения в крайних точках закрывания благодаря системе ANTISHOCK. Это пневматическая система, которая не позволяет панели достигнуть крайнего положения с излишне большим импульсом.

SOFTBRAKE (для панелей весом до 70 кг.)



Функция SOFTBRAKE использует масляную амортизирующую камеру, обеспечивая улучшенное и приятное скольжение, увеличивая безопасность эксплуатации и защищая стеклнную панель от повреждений.

Двойной SOFTBRAKE обеспечивает мягкое закрытие панели в обе стороны движения и может быть установлен на безрамной стеклнной панели шириной от 635 мм.



SOFTPRO (для панелей весом от 70 до 110 кг.)



Прогрессивная разработка от компании SAHECO плавно «доводит» панель до крайнего положения на последних 65 мм. пути движения. Непревзойдённая плавность хода доводчика обусловлена сочетанием пневматического и масляного амортизаторов.


Есть возможность настроить скорость «довода» панели. Доводчик префиксирует панель в крайнем положении, что предотвращает её случайные перемещения.

Двойной SOFTPRO обеспечивает довод панели в закрытое положение в обе стороны движения и может быть установлен на стеклнной панели шириной от 1020 мм.

FLUIDO Раздвижная система



Варианты монтажа

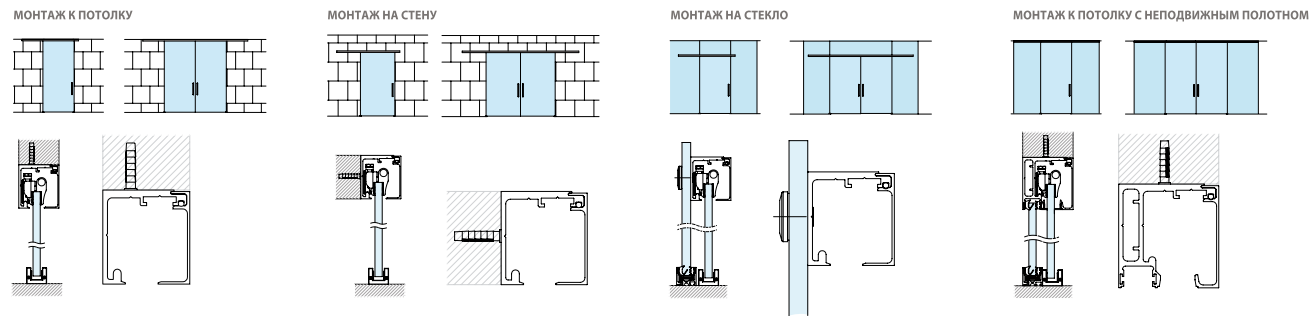

AL	8-14 мм	70 кг 110 кг 150 кг
Материал	Толщина стекла	Вес стекла

FLUIDO - это система для стеклянных раздвижных дверей, которая сочетает в себе технологии и минимальный дизайн. Его можно легко и быстро установить, и она подходит для любой коммерческой или жилой среды.



КОМПАКТНОСТЬ: FLUIDO - это компактная система, в которой весь механизм находится внутри рельсы, благодаря чему система выглядит минималистично.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ: Размеры системы позволяют уменьшить расстояние между стеной и панелью, а также между раздвижной и фиксированной панелью.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: FLUIDO адаптируется к любой потребности, за счет различных вариантов применения: настенного типа, потолочного или для подвесного потолка. Он также может быть установлен на фиксированной панели.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Благодаря технологии Softclose система обеспечивает плавное перемещение при открытии и закрытии, избегая перекосов. Безопасность гарантирована.

УДОБСТВО: FLUIDO легко и быстро устанавливается в любой коммерческой и жилой среде. Профили предварительно просверлены, что обеспечивает быструю установку.

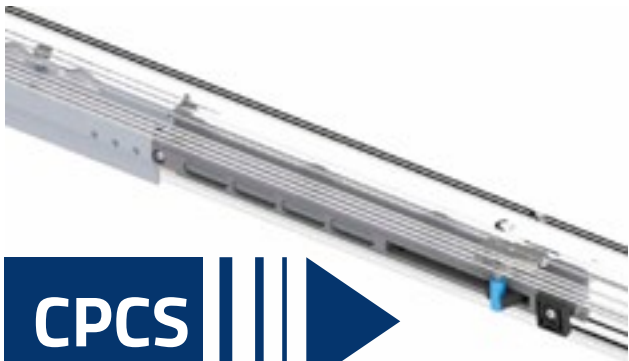


- Автоматическое закрывание
- Встроенная защита от ударов anti-shock
- Замедленное закрывание
- Вес створки до 150 кг
- Быстрая и простая установка

FRAME Створочный профиль для раздвижных конструкций


AL	10 мм
Материал	Толщина стекла

Система профилей FRAME позволяет придать стеклянным панелям элегантный современный вид. Прекрасно сочетается с дизайнерскими решениями в стилях "Лофт", "Минимализм", "Хай-тек", как в частном, так и в коммерческом интерьере. Профиль совместим со стеклянными панелями толщиной 10 мм, подходит для раздвижных систем MOON и FLUIDO.


Створочный профиль для раздвижных конструкций FRAME прост в монтаже - наклеивается на стекло с помощью двустороннего скотча, который уже входит в комплект, надёжен и неприхотлив в эксплуатации. По заказ доступен профиль FRAME FLAT для использования в компактных системах MOON с неподвижным полотном.



Створочный профиль Frame на примере MOON



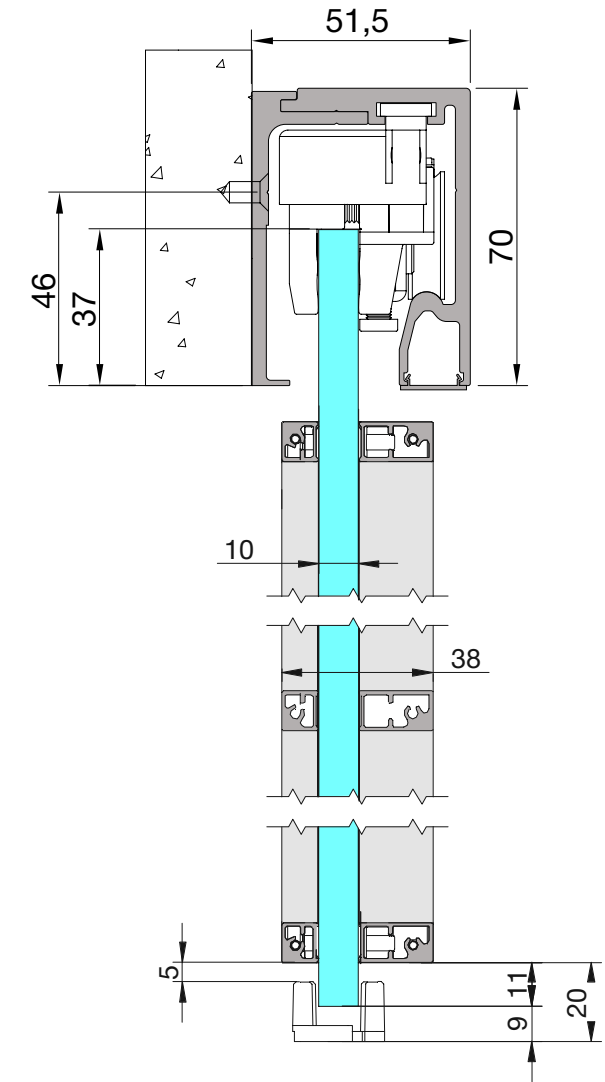


COMPACT MULTIPLO GLASS Телескопическая раздвижная система

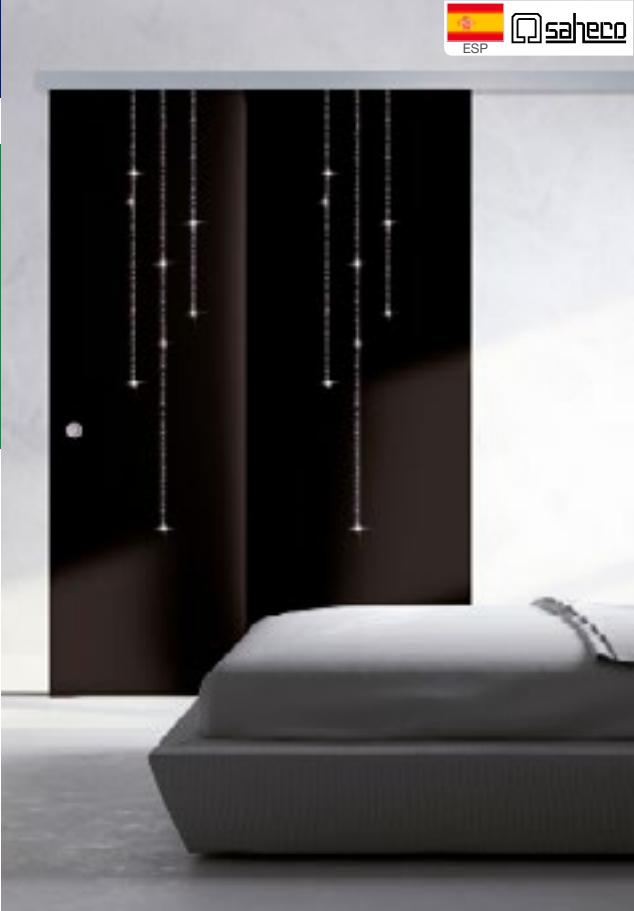


AL	10 мм 12 мм	1400 мм	110 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина стекла	Вес стекла


Система COMPACT MULTIPLO GLASS (SV-T-PRO X110) - лучший выбор для перекрытия больших пространств несколькими стеклянными полотнами. Здесь применена новая технология Softpro, которая обеспечивает плавность и безопасность открывания и закрывания створок. SV-T-PRO X110 позволяет установить 2 телескопических полотна весом до 110 кг каждое. Открывание и закрывание осуществляется плавно, одним движением перемещая обе створки. Кроме того, система прошла испытание на 100 000 циклов в соответствии с европейскими нормами.

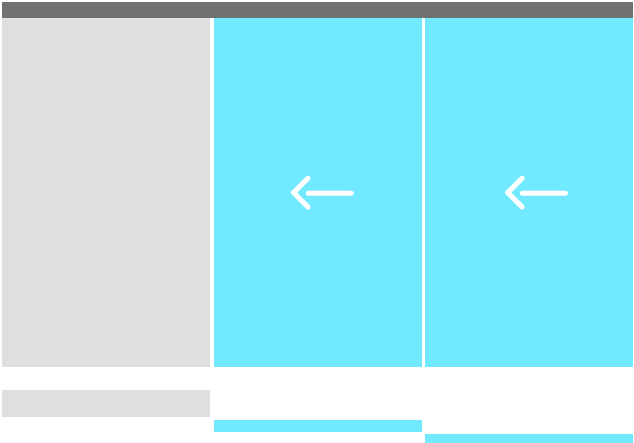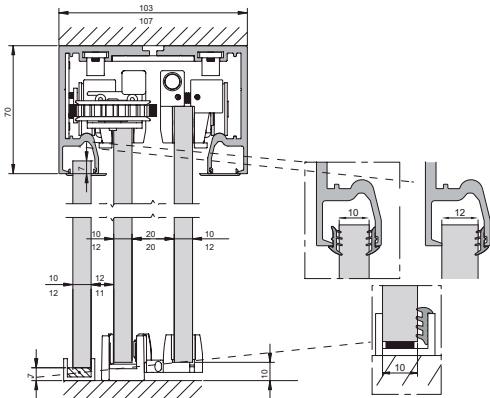


2 телескопические панели

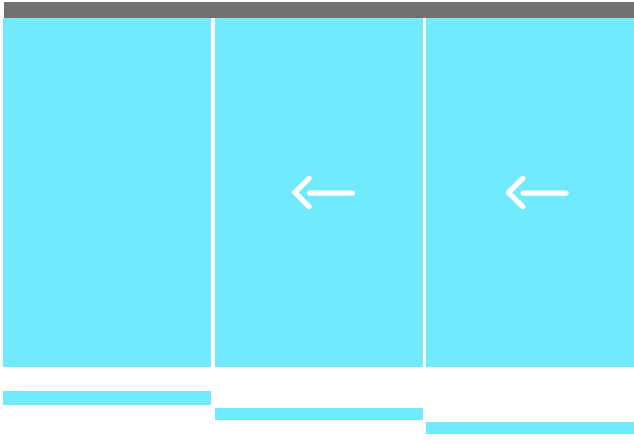

С фиксированной панелью 2 телескопические панели

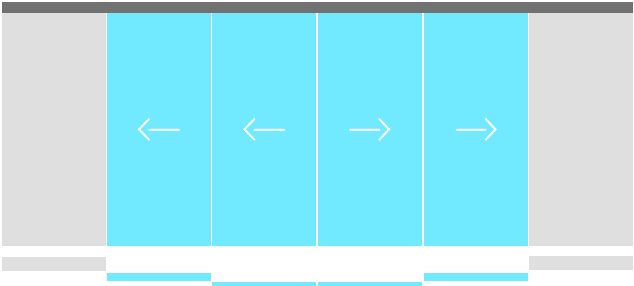

2+2 телескопические панели


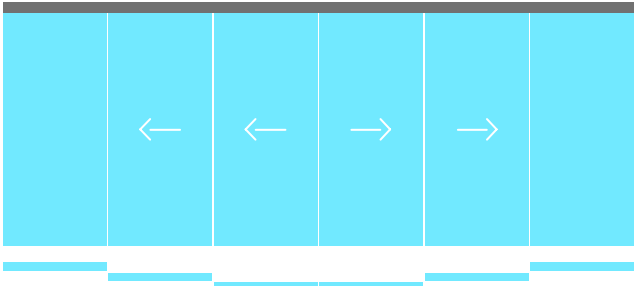


С фиксированной панелью 2+2 телескопические панели


ESSENTIAL MULTIPLO GLASS Телескопическая и синхронизированная раздвижная система

AL	8-12 мм	1500 мм	60-125 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина стекла	Вес стекла


Системы ESSENTIAL MULTIPLO GLASS (SV-T PROGRESIVA) для телескопических и синхронизированных дверей весом до 125 кг - это лучший выбор для перекрытия больших пространств с помощью нескольких стеклянных панелей. Подходят для одновременного открывания и закрывания створок в обе стороны (синхронно) или для перемещения нескольких створок (до 3-х) вправо или влево. В системах SV-T PROGRESIVA движение первой створки одновременно толкает и тянет остальные в ту же сторону с помощью ременной системы, что позволяет разместить до 3 дверей весом по 90 кг каждая, всегда без нижней направляющей на полу.




2 телескопические панели





С фиксированной панелью 2 телескопические панели



3 телескопические панели



С фиксированной панелью 3 телескопические панели

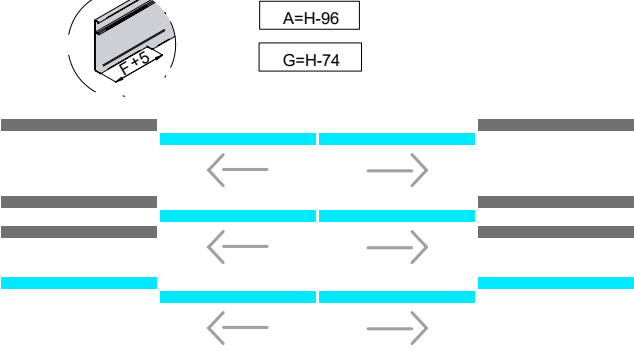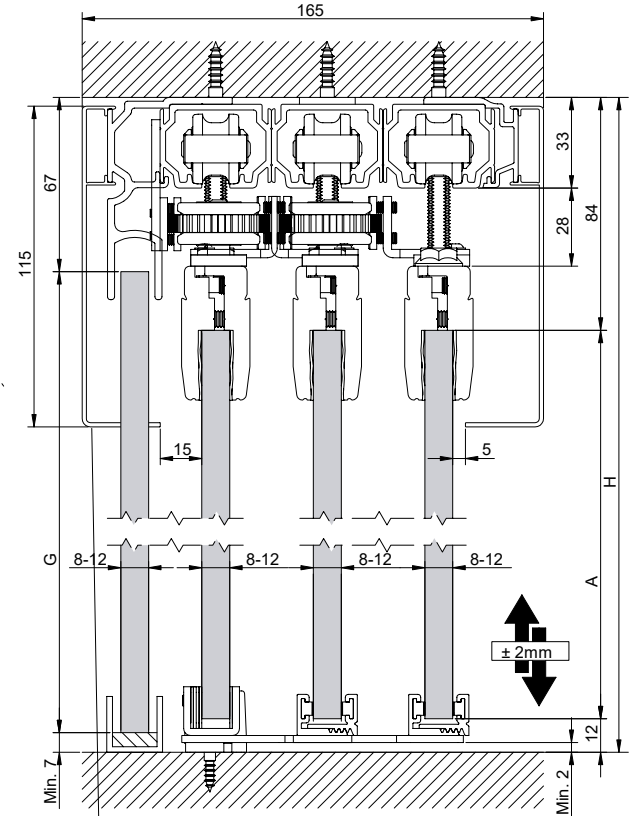

SV-SINCRO 90 кг


VAHO GLASS Раздвижная система для душевых кабин




AL	8 мм 10 мм	750 мм	50 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина стекла	Вес стекла

Минимальное пространство — максимальный комфорт.
VAHO GLASS (SV-X50) — это раздвижная система для душевых кабин, сочетающая в себе новейшие технологические достижения и привлекательный минималистичный дизайн.

- компактный алюминиевый профиль, скрывающий все механизмы внутри себя;
- 4 варианта отделки: матовый никель, полированный хром, шлифованное золото, черный анод;
- различные варианты установки;
- для стекла 8 и 10 мм (угловая установка - 8 мм);
- без отверстий в стекле и без порогов;
- каретки на подшипниках, что обеспечивает тихое и безопасное скольжение;
- понятная и быстрая установка благодаря фронтальному доступу ко всем регулировочным элементам;
- для подвижных створок, шириной более 630 мм возможно установить доводчик SOFTOP, работающий в обе стороны, что обеспечит плавное и бесшумное торможение на последних 7 см хода;
- имеет сертификат Arplus (степень долговечности 6): 100 000 циклов испытаний, степень коррозии 4 = 240 ч в соотв. с нормой EN1527.





Благодаря новейшей технологии DOUBLE SOFTOP усилие открывания минимально, так как оно уменьшилось почти на 40%. Аналогичным образом достигается плавное и бесшумное закрывание на последних 7 см пути скольжения. DOUBLE SOFTOP защищает систему от повреждений при ударах, тем самым продлевая срок службы изделия при минимальной ширине двери в 630 мм.

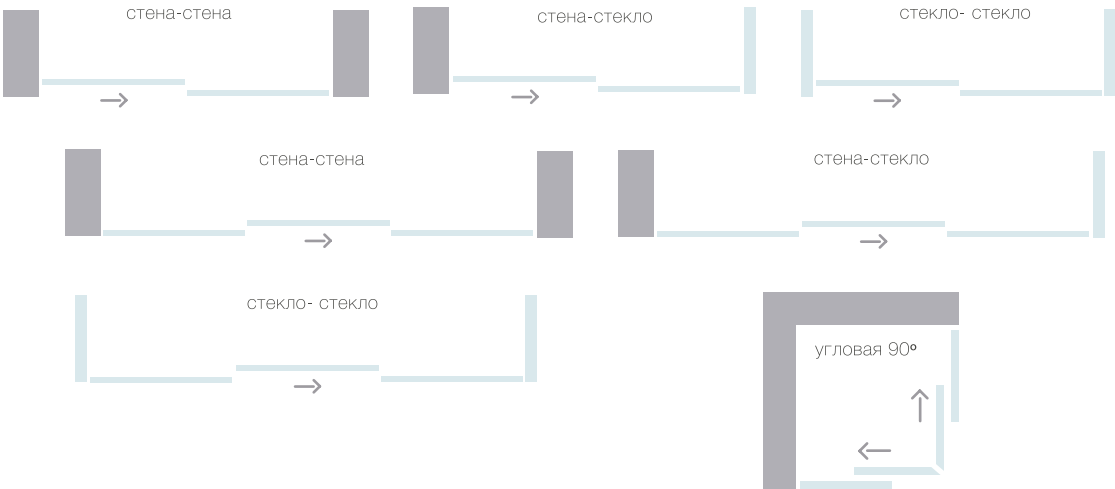

FL D15E FLUIDO Раздвижная система для душевых кабин

AL	8 мм	855 мм	55 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина стекла	Вес стекла

Раздвижная система для душевых кабин FL D15E (ex PIUMA) имеет простой дизайн, чистые эстетические линии, прозрачность и элегантность. Своеобразной характеристикой является ее функциональность: расстояние между раздвижной дверью и неподвижным остеклением сводится к минимуму. Размеры и вес стекла больше не являются ограничением, потому что набор может выдерживать стекла весом до 55 кг и размером до 2400x1000 мм без каких-либо проблем.

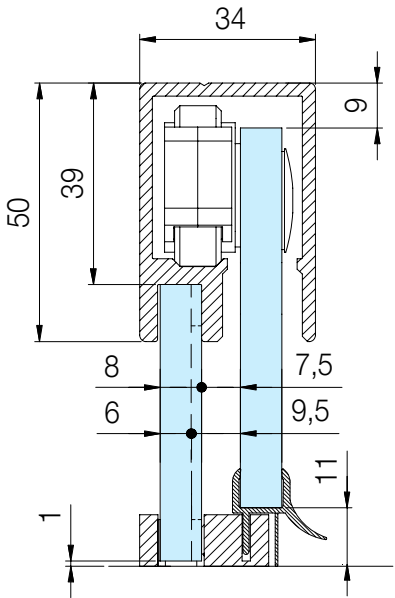

FL BZ FLUIDO Раздвижная система для душевых кабин

54

ДУШЕВЫЕ



SS	8 мм 10 мм	1200- 1800 мм	55 кг
Материал	Толщина стекла	Размер проёма	Вес стекла

Раздвижная система для душевых кабин FL BZ (ex HIP-ZAC) - это элегантная эволюция стеклянных раздвижных душевых систем для вашей ванной комнаты.
Материал исполнения системы - латунный сплав. Доступна с треком круглого или прямоугольного сечения в 5 различных версиях. Минимальное расстояние между подвижным и неподвижным полотнами. Минималистичный дизайн.

535	583	566
-----	-----	-----



SL D05E SLASH Система со смещенной осью


55

ДУШЕВЫЕ



AL	8 мм	900 мм	80 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина проёма	Вес стекла

Автоматическое закрывание. Позволяет конструировать душевые кабины в нишах или угловые с неподвижным экраном или без таковых. Механизм довода двери устанавливается в трек-профиль, сечение которого не превышает 36x46 мм. Позволяет быстро закрыть дверь вручную, «обгоняя» доводчик. Имеет фиксацию на 90°. В ассортименте также присутствует версия без доводчика.

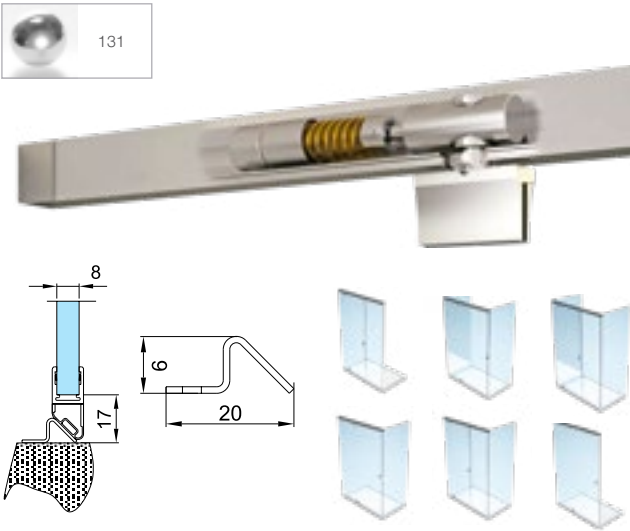

BL 8060 KSN и BL 8060 P KBT
Наборы для сауны и хамама

AL	8, 10, 12 мм	1000 мм	100 кг
Материал	Толщина стекла	Ширина проёма	Вес стекла

BL 8060 KSN (ex KIT SAUNA) представляет набор из 2-х гидродинамических петель и деревянной ручки-кноба. Предназначен для помещений с повышенной влажностью и высокими температурами. Механизм петли изготовлен из жаропрочной стали с высокой коррозионной защитой AISI420. Позволяет быстро закрыть дверь вручную, «обгоняя» доводчик. Обеспечивает идеальное герметичное закрытие. Регулировка нулевого положения. Фиксация открытого положения на 90°. А для турецких бань и помещений с повышенной влажностью можно использовать набор BL 8060 P KBT с алюминиевой коробкой.

141	146
-----	-----




CO 8500R COLLIO Регулируемая петля



BRASS	6, 8, 10 мм	900 мм	50 кг
Материал	Толщина стекла	Размер проёма	Вес стекла

Элегантная и компактная петля. Классическое решение для душевых кабин. Регулировка нулевого положения петли.

532	535	555	566
583	RAL под заказ		



Заводская порошковая окраска (PVD)

CO 8410NZM COLLIO Петля с подъемным механизмом



ZAMAK	6, 8, 10 мм	800 мм	45 кг
Материал	Толщина стекла	Размер проёма	Вес стекла

Компактные петли с подъемным механизмом в оригинальном дизайне. Механизм обеспечивает открытие створки на 180°. Не требует подрезания уплотнителя, обеспечивая отличную герметичность.

435	455	483	466
RAL под заказ			




GF Уплотнители магнитные




В магнитных уплотнителях GF используются многополюсные (триполярные) магниты, в результате чего на одном профиле пары применен магнит с полюсами NSN, а на втором профиле – с полюсами SNS. Благодаря данной технологии достигается точность позиционирования магнитных уплотнителей по отношению друг к другу и, как следствие, максимальная практичность их применения. Магнитные уплотнители предназначены для стекол толщиной от 6 до 12 мм и поставляются хлыстами по 2500 мм. Магнитные уплотнители торговой марки GF производятся в Италии и проходят процедуру строгого европейского контроля качества, что гарантирует их безупречную работу и продолжительный срок службы.

15.1304.*** / 15.1303.***

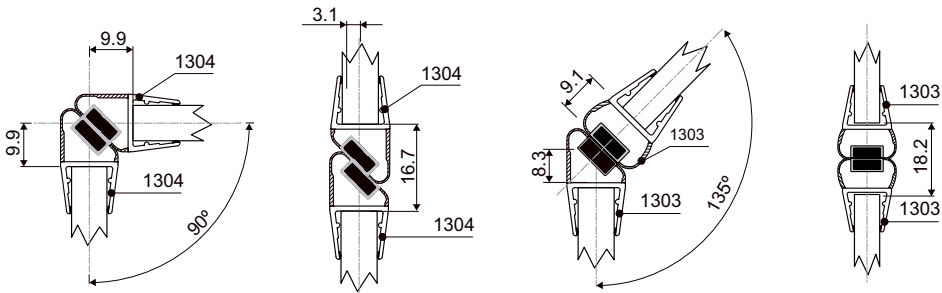

Стекло 8 мм

15.1304.*** / 15.1303.***

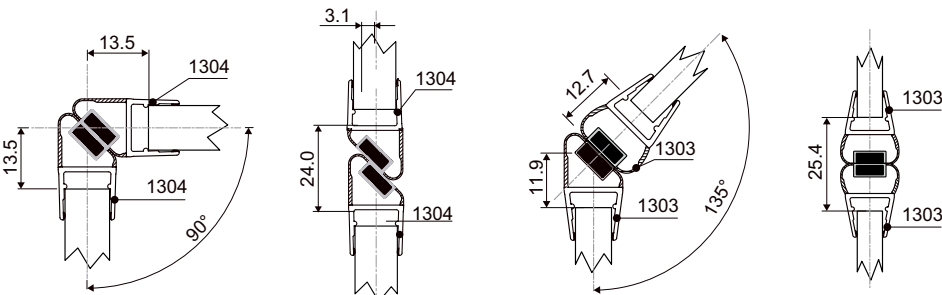



Стекло 10 мм

15.1201.***

Стекло 6 мм

Стекло 8 мм

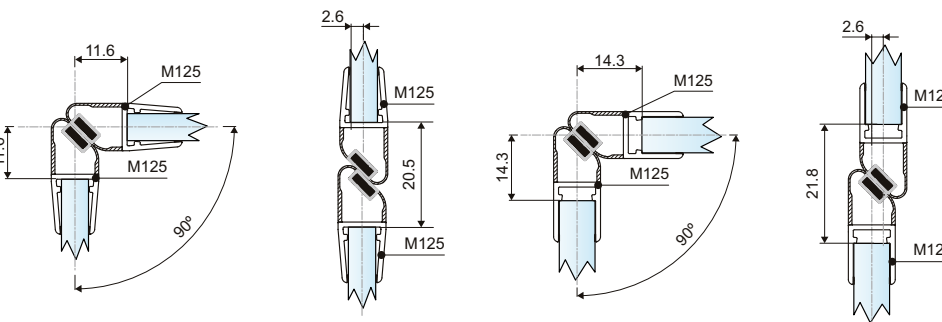


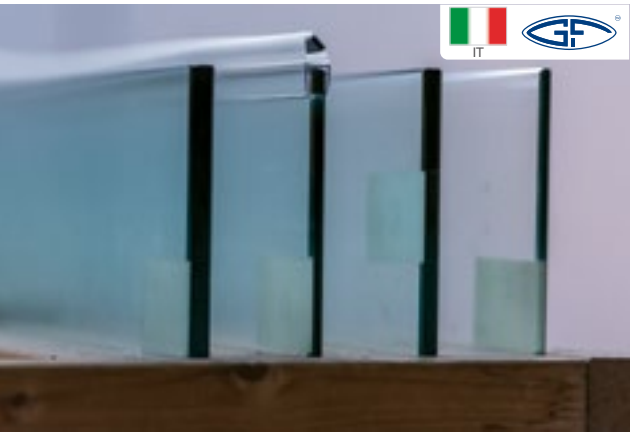

15.0226.***

Уплотнитель для стекла


Длина – 2500 мм.
Для стекла – 6-8 мм.
Ед. измерения – шт.



15.0227.***

Уплотнитель для стекла


Длина – 2500 мм.
Для стекла – 6-8 мм.
Ед. измерения – шт.



15.0220.***

Уплотнитель для стекла


Длина – 2500 мм.
Для стекла – 6-8 мм.
Ед. измерения – шт.



15.0221.***

Уплотнитель для стекла


Длина – 2500 мм.
Для стекла – 6-8 мм.
Ед. измерения – шт.




15.0222.***

Уплотнитель для стекла

Длина – 2500 мм.
Для стекла – 6-8 мм.
Ед. измерения – шт.




Уплотнители для закалённого стекла – непрерывный элемент для возведения душевых кабин, водонепроницаемых конструкций и перегородок. В ассортименте торговой марки GF представлены уплотнители различного назначения – ПВХ уплотнители для соединения панелей, для установки на торец полотна, уплотнители примыкания.



15.0223.***

Уплотнитель для стекла


Длина – 2500 мм.
Для стекла – 6-8 мм.
Ед. измерения – шт.



15.0224.***

Уплотнитель для стекла


Длина – 2500 мм.
Для стекла – 6-8 мм.
Ед. измерения – шт.



15.0225.***

Уплотнитель для стекла


Длина – 2500 мм.
Для стекла – 6-8 мм.
Ед. измерения – шт.



15.0110.***

Уплотнитель для стекла


Длина – 2500 мм.
Для стекла – 10-12 мм.
Ед. измерения – шт.




15.0336.***

Уплотнитель на кромку стекла


Длина – 3500 мм.
Для стекла – 8-10 мм.
Ед. измерения – шт.




15.0001.***




15.0002.***




15.0332.***



15.0330.***




15.0331.***




15.0333.***

15.0334.***




Порог акриловый с клейкой лентой

Длина – 2500 мм.
Высота – 10 мм.
Ед. измерения – шт.




Порог акриловый с клейкой лентой

Длина – 2000 мм.
Высота – 5 мм.
Ед. измерения – шт.




Уплотнитель для стекла

Длина – 2500 мм.
Для стекла – 8-10 мм.
Ед. измерения – шт.




Уплотнитель для стекла

Длина – 2500 мм.
Для стекла – 8-10 мм.
Ед. измерения – шт.




Уплотнитель для стекла

Длина – 2500 мм.
Для стекла – 8-10 мм.
Ед. измерения – шт.



Уплотнитель для стекла

Длина – 2500 мм.
Для стекла – 8-10 мм.
Ед. измерения – шт.
15.0333.*** - длина язычка 20 мм
15.0334.*** - длина язычка 25 мм





62

Доводчики



68

Петли и шпингалеты



69

Замки



70


Антипаника




73

Ручки


Примеры исполнения:




111




133



146



167



168



169



182

Виды исполнения:

Вид исполнения в каталоге определяется трёхзначным артикулом, где первая цифра обозначает материал, вторая – обработку поверхности, а третья – цвет.

Пример: 116 – алюминий шлифованный анодированный чёрный.

Материал	Цифровое обозначение
Алюминий	1
Нержавеющая сталь 304	2
Нержавеющая сталь 316	3
Цинковый сплав/ ZAMAK	4
Латунь	5
ТЭП	6
Пластик	7
ПВХ	8
Древесина	9
Не определен	0

Обработка поверхности	Цифровое обозначение
Шлифованная + Анодированная	1
Шлифованная	2
Полированная	3
Анодированная	4
Матовая	5
Порошковая окраска	6
Лакированная	7
PVD	8
Оцинковка	9
Без обработки поверхности	0

Цвет	Цифровое обозначение
Серебро	1
Золото	2
Нерж.сталь	3
Бронза/латунь	4
Хром	5
Черный	6
Белый	7
Коричневый	8
Темно-серый	9
Без цвета/RAL	0
Шампань	G

В каталоге не представлен весь ассортимент компании «Гласс Фурнитура»
Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время


Адреса офисов
Телефоны
График работы



ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ

Выбор усилия доводчика в зависимости от ширины и массы двери

Удобство пользования дверью с доводчиком во многом зависит от правильного выбора размера (класса EN) усилия доводчика. Пользуясь диаграммой, можно определить требуемый размер (класс EN) доводчика, в зависимости от ширины и веса двери.

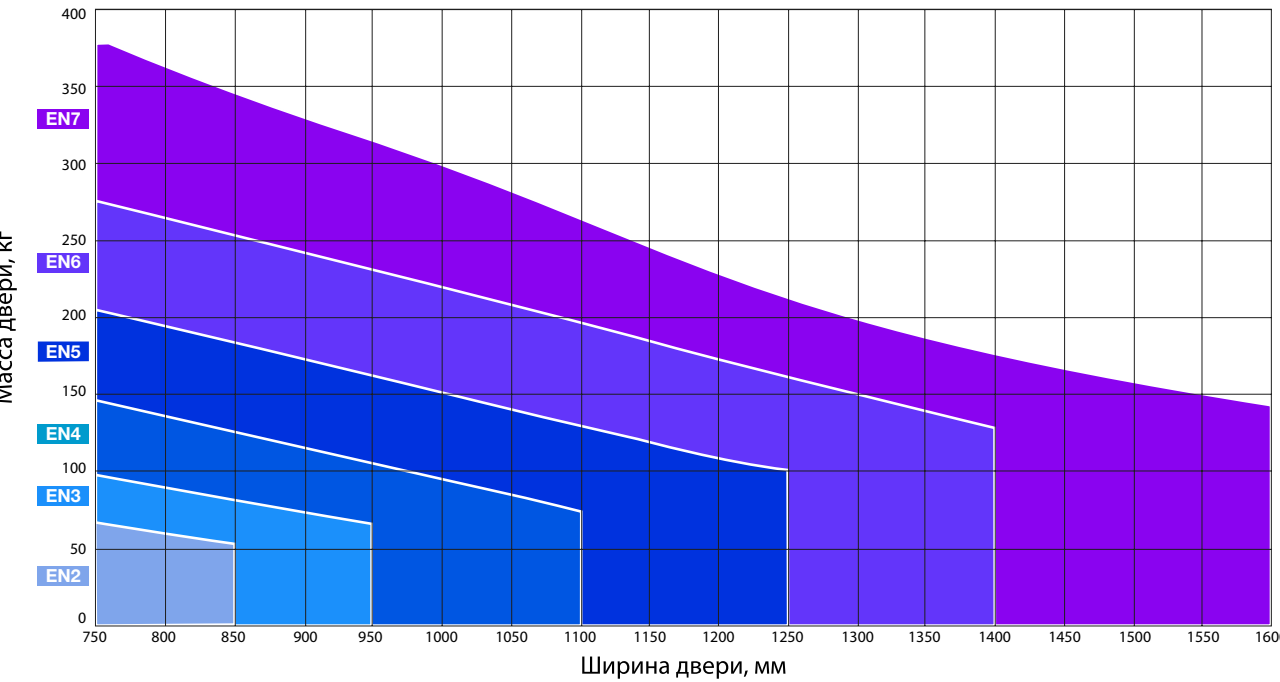

Выбирайте размер (класс EN) доводчика на ступень выше нормативной, в случаях:
Если высота двери превышает 2500 мм.
Если дверь установлена на улице или в помещениях с ветровой нагрузкой (сквозные проходы и т.п.)
Если параметры массы и ширины двери располагаются рядом с границей диапазона EN

Пример выбора усилия доводчика:
Дверь шириной 900 мм, высотой 2600 мм и массой 200 кг.
По диаграмме выбираем усилие EN5. Учитывая высоту двери, превышающую 2500 мм., усилие должно быть увеличено до EN6.

Тарировочные значения усилий по стандарту EN1154

Значения усилий, приведённых в таблице, являются тарировочными. Это означает, что сертифицированные доводчики обеспечивают указанные в таблице моменты сил при определённых параметрах двери. Ориентируясь на эти данные, можно достаточно точно спрогнозировать эффективность в эксплуатации доводчика выбранного размера (класса EN)

Размер (усилие) силы доводчика (EN)	При ширине двери, мм	При массе двери, мм	Момент силы закрывания, Нм			Момент силы открывания, Нм. Макс., между 0°-60°	Эффективность доводчика (%) 0°-4°
			Между 0° и 4°		Между 88° и 92°		
			min.	max.	min.		
1	750	20	9	≤13	3	26	50
2	850	40	13	≤18	4	36	50
3	950	60	18	≤26	6	47	55
4	1100	80	26	≤37	9	62	60
5	1250	100	37	≤54	12	83	65
6	1400	120	54	≤87	18	134	65
7	1600	160	87	≤140	29	215	65

GF Доводчики дверные

60 кг

Макс. вес двери

950 мм

Макс. ширина двери

EN

EN2/3

Усилие закрытия

-38°C

Морозостойкость

GF 502 / 31.0502.***
Доводчик для дверей GF-502 со складным рычагом. Есть плавная настройка скоростей закрывания и доводки. Гарантийный срок — 2 года. Максимальный угол открывания двери — 180°. Частота рабочих циклов составляет не менее 500 000 открываний-закрываний.



100 кг

Макс. вес двери

1100 мм

Макс. ширина двери

EN


EN3/5

Усилие закрытия

-38°C

Морозостойкость

GF 503 / 31.0503.***
Доводчик для дверей GF-503 со складным рычагом. Есть плавная настройка скоростей закрывания и доводки. Гарантийный срок — 2 года. Максимальный угол открывания двери — 180°. Частота рабочих циклов составляет не менее 500 000 открываний-закрываний.



120 кг

Макс. вес двери

1250 мм

Макс. ширина двери

EN




EN4/6

Усилие закрытия

-38°C

Морозостойкость

GF 504 / 31.0504.***
Доводчик для дверей GF-504 со складным рычагом. Есть плавная настройка скоростей закрывания и доводки. Гарантийный срок — 2 года. Максимальный угол открывания двери — 180°. Частота рабочих циклов составляет не менее 500 000 открываний-закрываний.

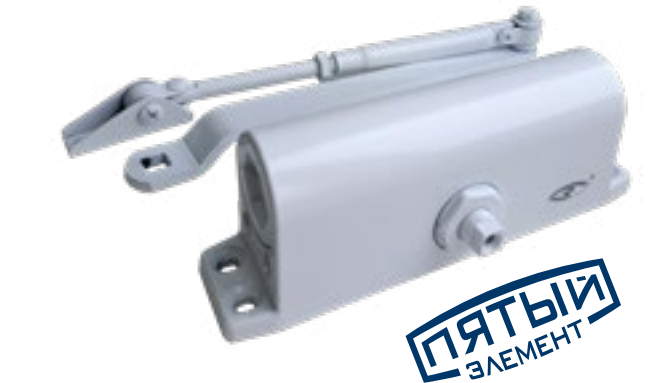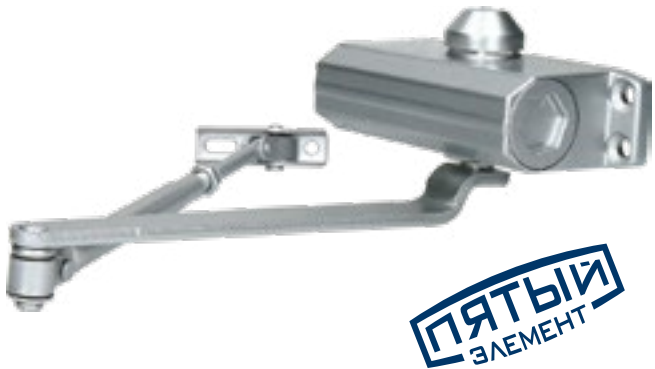


В каталоге не представлен весь ассортимент компании «Гласс Фурнитура». Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время

Адреса офисов
Телефоны
График работы



GF Доводчики дверные



 160 кг	 1400 мм	 EN EN6/7	 -38°C	 -60°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Морозостойкость	Морозостойкость (опционально)

GF 505 / 31.0505.***


Рекомендован к установке на особенно тяжелые двери, как внутри помещения, так и на улице. Обладает повышенной износостойкостью. Плавная регулировка скорости в двух диапазонах. Регулировка диапазона окончательного дохлопа. Надежная работа при температурах до -38°C.



 110 кг	 1100 мм	 EN EN3/5	 -38°C	 -60°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Морозостойкость	Морозостойкость (опционально)

GF 603 / 31.0603.***

Рекомендован для установки на все стандартные типы дверей, как внутри помещения, так и на улице. Плавная регулировка скорости в двух диапазонах. Регулировка диапазона окончательного дохлопа. Неприхотлив к погодным условиям. Надежная работа при температурах до -38°C.

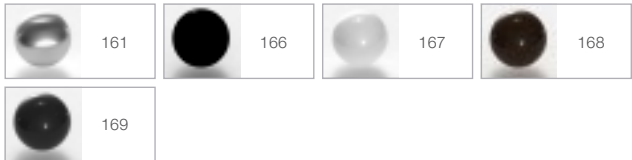

 130 кг	 1200 мм	 EN EN3/5	 -38°C	 -60°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Морозостойкость	Морозостойкость (опционально)

GF 604 / 31.0604.***

Рекомендован к установке на все типы металлических дверей, как внутри помещения, так и на улице. Плавная регулировка скорости в двух диапазонах. Регулировка диапазона окончательного дохлопа. Надежная работа при температурах до -38°C.




Штанга скользящая для доводчика дверного GF-603 и GF-604



Артикул: 31.3604.***

Штанга оснащена функцией НО (фиксация открытого положения). Устройство НО (бегунок) устанавливается по желанию.

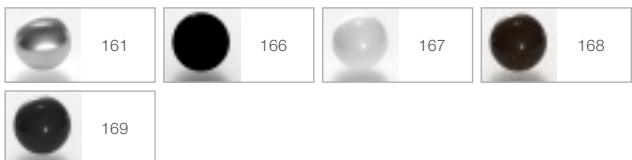

GF Доводчики дверные со скользящей штангой

GF-9024


 85 кг	 1100 мм	 EN EN2-4	 -38°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Морозостойкость

GF-9036

 150 кг	 1400 мм	 EN EN3-6	 -38°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Морозостойкость

GF-9024 / GF 9036

Доводчики для тяжёлых и очень тяжёлых дверей. Рекомендованны к установке на коммерческие объекты, как внутри помещений, так и на улице. Снабжены декоративной крышкой (ОПЦИОНАЛЬНО), удобны в эксплуатации. Успешно протестированны более чем на 500.000 циклов работы. Доводчики оснащены функцией регулируемого ветрового тормоза **BC** (Back-Check), функцией отложенного закрытия **DA** (Delay Action), плавной регулировкой скорости в двух диапазонах, а так же фиксацией открытого положения **HO** (Hold Open). Устройство **HO** (бегунок) устанавливается по желанию. При установке бегунка в скользящую штангу функции **DA** (задержка закрытия) и **BC** (ветровой тормоз) ограничиваются в работе.



GF 9024



GF 9036



ODC-730 Доводчик дверной накладного монтажа

66

ДОВОДЧИКИ




100 кг	1250 мм	EN2-5	180°	-40°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Угол открытия	Морозостойкость


ODC - 730 рекомендован для установки на стандартные внутренние и наружные распашные двери, а также на цельностеклянные. Комплектуется скользящей штангой с фиксацией открытого положения. Пружина сделана из особо прочного стального сплава. Регулируемое усилие пружины. Башмак для монтажа на стекло FP (опционально). Плавная регулировка дохлопа. Функция ВС – ветровой тормоз.

RAL под заказ	161	162	166
167	168		

FP-03 Башмак на стеклянную дверь

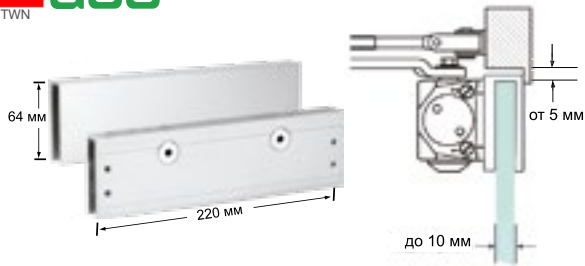

FP-04 Башмак для стандартной штанги

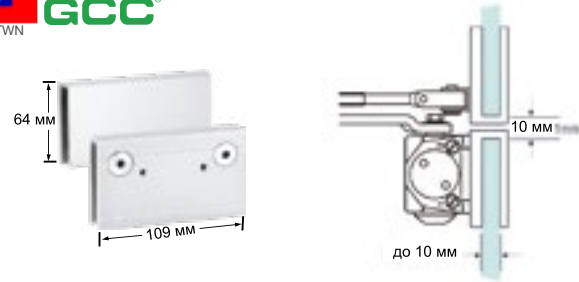


ODC-960 Доводчик дверной скрытого монтажа



100 кг	1100 мм	EN2-4	120°
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Угол открытия

ODC - 960 компактная модель скрытого доводчика, используемая для деревянных и металлических дверных панелей с толщиной полотна более 40 мм. Применяется как в одностворчатых, так и в двухстворчатых распашных дверях. Комплектуется скользящей штангой. Эстетичный внешний вид дверей за счет скрытого монтажа. Легкая настройка усилия и скорости закрывания с помощью установочного винта. Максимальный угол открытия: 120° (учитывая особенности конструкции). Плавная регулировка скорости закрытия и конечного дохлопа.



В каталоге не представлен весь ассортимент компании «Гласс Фурнитура». Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время

Адреса офисов
Телефоны
График работы




Доводчики напольные

100 кг	1000 мм	90-120°	-40°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Угол открытия	Морозостойкость

GDC - 65


Экономичный доводчик для маятниковых дверей. Для установки на профильные или деревянные двери, необходимо укомплектовать доводчик соответствующим типу материала двери верхним узлом. Для дверей одностороннего и двухстороннего действия. Скрытый монтаж. Регулируемые скорости закрытия и дохлопа.



150 кг	1100 мм	EN1-4	130°	-40°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Угол открытия	Морозостойкость

GTS - 750


Как и обычные напольные доводчики, GTS-750 предназначен для удовлетворения требований по установке на все типы дверей. Дополнительные функции доводчика существенно расширяют круг его применения и позволяют использовать для тяжелых дверей весом до 150 кг. Доводчик имеет сменный шпindel (опционально), что позволяет получить необходимую ширину зазора между дверным полотном и полом.



100 кг	1100 мм	EN3-5	130°	-35°C
Макс. вес двери	Макс. ширина двери	Усилие закрытия	Угол открытия	Морозостойкость

GTS-840 – один из самых надёжных доводчиков на рынке

Замечательное соотношение цены и качества. Обеспечивая гарантированную надёжность и качество, благодаря двум диапазонам закрывания, может использоваться практически в любой области применения. Для маятниковых дверей. Регулируемая скорость закрытия двери. Глубина установки 40 мм. GTS-840 имеет специальный тонкий корпус, что позволяет делать в полу менее глубокую выборку. Монтируется в специальном коробе в пол, зажим для крепления обеспечивает безопасный и высокоточный монтаж. В ассортименте есть доводчик со сменным шпинделем, позволяющий, при необходимости, подобрать зазор между полом и дверью. Вариант 1: Доводчик напольный GTS 840-20-90 Special Oil, где 90 означает, что он фиксируется на углу 90 градусов (Hold Open) Вариант 2: Доводчик напольный GTS 840-20-Non ho Special Oil, где Nonho означает, что доводчик без фиксации и в любом случае вернёт дверь в нулевое положение.



67

ДОВОДЧИКИ


LM Петля алюминиевая двухсекционная

68



ПЕТЛИ И
ШПИНГАЛЕТЫ




Артикул: 62020201
Высококачественные двухчастные петли DORMA LM для алюминиевых, профильных, металлических, деревянных дверей шириной до 1200 мм и весом 120 кг.




LM Петля алюминиевая трёхсекционная

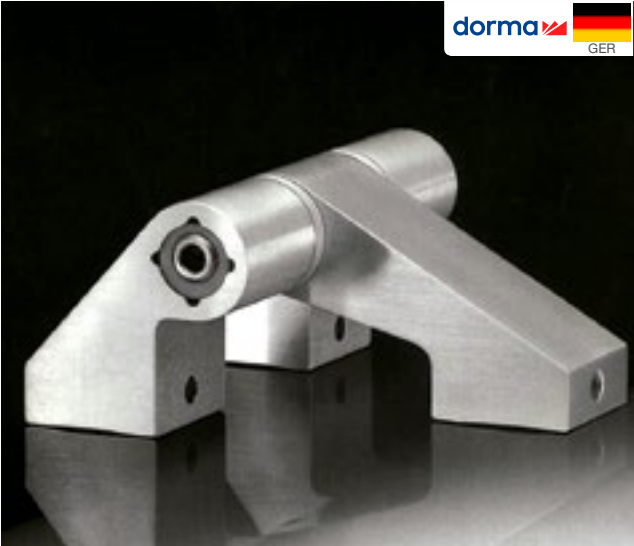

Артикул: 62010201
Высококачественные трехчастные петли DORMA LM для алюминиевых, профильных, металлических, деревянных дверей шириной до 1200 мм и весом 120 кг.



DENI Шпингалет

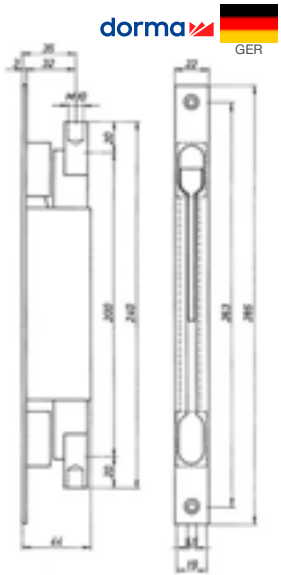

Артикул: 9221
Соединение стержня: M10 Материал: Цинк
Закрывающие стержни: 20 мм
Передняя панель: 285 x 22 мм (В x Ш)
Исключая стопорную чашу и винты

ONESYSTEM Замки для узкопрофильных дверей

Линейка замков OneSystem от немецкого бренда effeff (концерн ASSA ABLOY) для проектных задач. Механические запирающие устройства имеют расширенный функционал, отличный уровень защиты от силовых и интеллектуальных методов взлома. Особенности:


- повышенная прочность ригелей, регулируемые роликовые защёлки
- замки соответствуют европейским стандартам EN15804, EN12209
- повышенный уровень износостойкости независимо от модели замка
- стойкость к взлому за счет изменения форм ригелей и языка, удлинения направляющих
- специальные накладки обеспечивают бесшумную работу
- розетки сквозного крепления для всех моделей
- универсальность применения, установка замков на двери с правосторонним и левосторонним открыванием



69

ЗАМКИ

ONESYSTEM Планки ответные

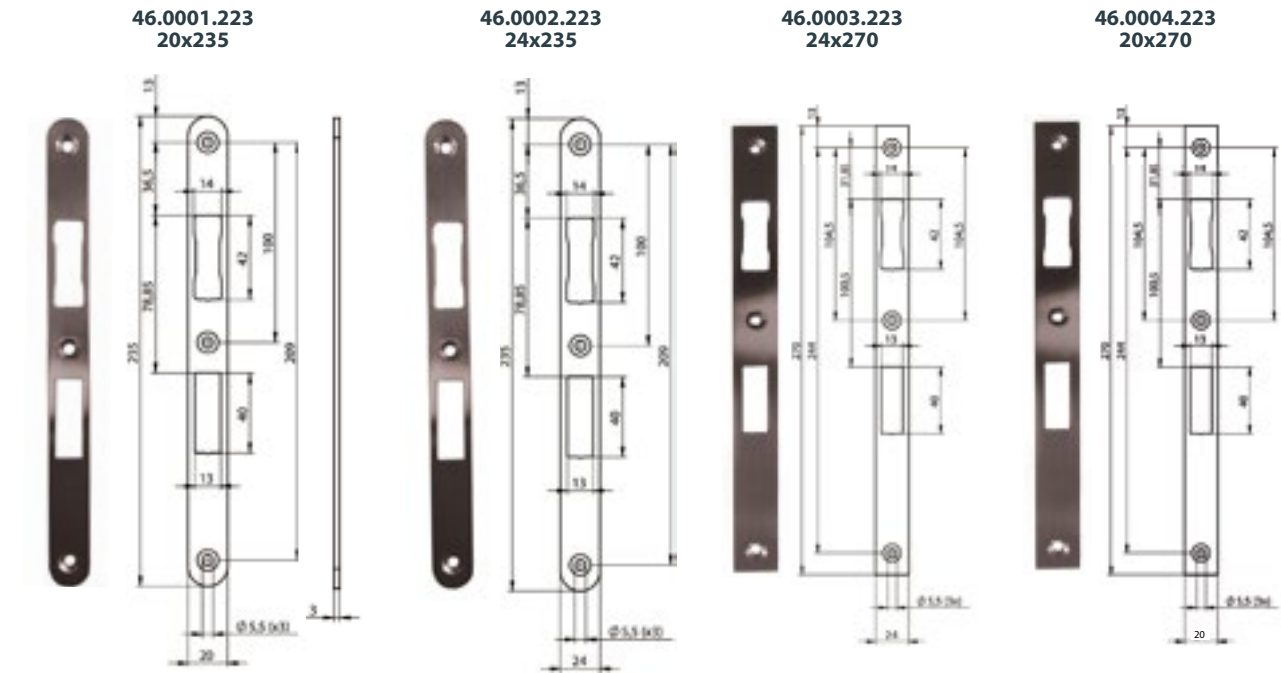


- ➔ 46.0001.223 (GF2440020) - Планка ответная для профильных дверей 235x20 мм
- ➔ 46.0002.223 (GF2450024) - Планка ответная для противопожарных дверей 235x24 мм
- ➔ 46.0003.223 (GF2460024) - Планка ответная для металлических дверей 270x24 мм
- ➔ 46.0004.223 (GF2450020) - Планка ответная для профильных дверей 270x20 мм

Ответные планки изготовлены из шлифованной нержавеющей стали толщиной 3 мм. Левый и правый DIN.

ESCAPE Система «Антипаника» накладного монтажа



Система «Антипаника» GF Escape позволяет немедленно открыться двери при лёгком нажатии на ручку-штангу. Система монтируется на любой тип двери (профильная, деревянная, металлическая). Система «Антипаника» GF Escape накладного монтажа имеет варианты исполнения на одну или на две точки запираения (для одно- и двухстворчатых дверей). Снаружи двери замком управляет ручка со стандартным замочным полуцилиндром. Ширина дверного проёма - от 300 до 1020 мм. Система «Антипаника» GF Escape успешно прошла сертификационные испытания (200.000 циклов открывания/закрывания) и обладает сертификатом соответствия, что позволяет использовать это устройство как обязательный элемент проекта обустройства общественного пространства.

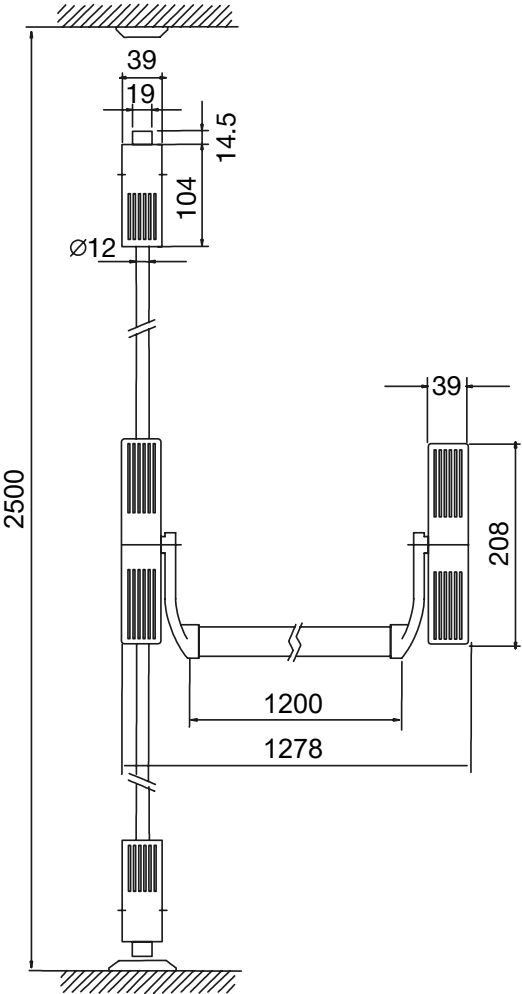

OLTRE Система «Антипаника» накладного монтажа





OLTRE – устройства открывания дверей для срочного выхода в чрезвычайных ситуациях. Эргономичны и функциональны. Для дверей с наружным открыванием из дерева, дерево-алюминия, алюминиевых профилей, ПВХ-профилей, стали. OLTRE имеет Европейский сертификат EN1125:1997+A1:2001. По результатам испытаний получены следующие результаты, соответствующие требованиям EN, а именно: срок службы устройств – наивысший 200000 циклов, сопротивление коррозии – наивысшее 240 часов в соляном тумане, вес двери, с которым используется OLTRE – максимальный и достигает 200 кг. Возможно PVD покрытие. Имеет один способ установки – накладной. Все устройства предусматривают установку для правого или левого открывания. Возможна интеграция с внешним открывающим устройством. Одинаково хорошо функционирует на одно- и двухстворчатых дверях. Обеспечивает закрытие в одной или нескольких точках. Существует специальное исполнение для противопожарных дверей. Это подразумевает изготовление всех деталей механизмов из стали, а также применение специального противопожарного набора. Обеспечивает огнестойкость в течение 90 минут (испытания института GIORDANO (Италия), стандарт 1634 – 1:2001).



OLTRE Устройство координации закрывания




Координатор последовательного закрывания входит в комплект антипаники с тремя точками запирания и применяется только в двухстворчатых дверях. Устанавливается на верхнюю часть рамы противопожарных дверей

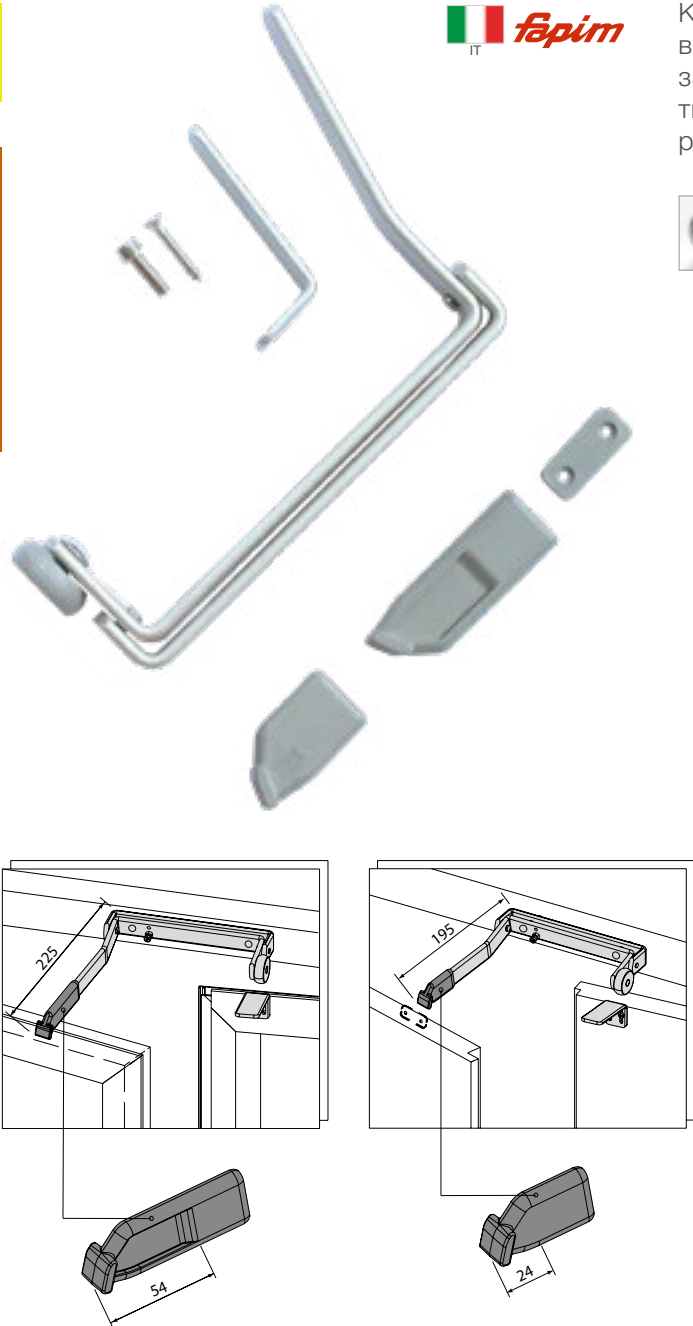

ESCAPE Устройство координации закрывания




Координатор последовательного закрывания входит в комплект антипаники с тремя точками запирания и применяется только в двухстворчатых дверях. Устанавливается на верхнюю часть рамы противопожарных дверей



GFH-11 Ручки с выносом




Дверные ручки с выносом под углом 50°. В комплект входит правая и левая ручки, крепеж. Опционально. При комплектации винтом арт. 52.1050.203 до 90 мм.



Высота	Межосевое расстояние	Диаметр трубы
1000 мм	600 мм	32 мм
1500 мм	1300 мм	32 мм
1800 мм	1300 мм	32 мм
2000 мм	800x800 мм	32 мм

Винт цилиндрический DIN 912, M8x120 мм / 52.1050.203

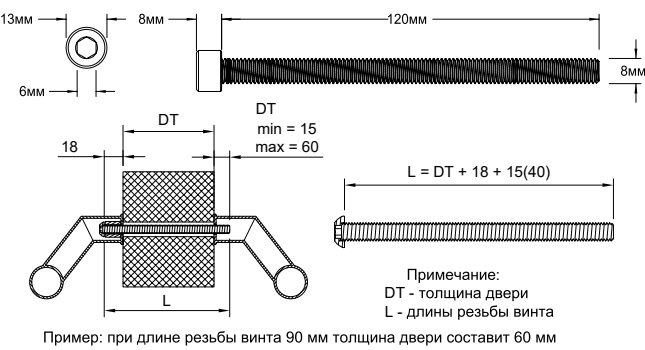


Винт для установки ручек на толщину полотна до 90 мм. DIN 912, M8x120 мм.

*опционально



**76**

Приводы
раздвижные

**84**

Приводы
распашные

**87**

Активаторы и
безопасность

**92**

Вентиляция
и дымоудаление

Примеры исполнения:



111



133



146




167



168



169



182

Виды исполнения:

Вид исполнения в каталоге определяется трёхзначным артикулом, где первая цифра обозначает материал, вторая – обработку поверхности, а третья – цвет.

Пример: 116 – алюминий шлифованный анодированный чёрный.

Материал	Цифровое обозначение
Алюминий	1
Нержавеющая сталь 304	2
Нержавеющая сталь 316	3
Цинковый сплав/ZAMAK	4
Латунь	5
ТЭП	6
Пластик	7
ПВХ	8
Древесина	9
Не определен	0

Обработка поверхности	Цифровое обозначение
Шлифованная + Анодированная	1
Шлифованная	2
Полированная	3
Анодированная	4
Матовая	5
Порошковая окраска	6
Лакированная	7
PVD	8
Оцинковка	9
Без обработки поверхности	0

Цвет	Цифровое обозначение
Серебро	1
Золото	2
Нерж.сталь	3
Бронза/латунь	4
Хром	5
Чёрный	6
Белый	7
Коричневый	8
Темно-серый	9
Без цвета/RAL	0
Шампань	G


В каталоге не представлен весь ассортимент компании «Гласс Фурнитура»
Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время

Адреса офисов
Телефоны
График работы





DAS 107 Привод для раздвижных дверей





 160 кг	 1120-2140 мм	 L = 4400 мм	 IP20	 -20°C +50°C
Вес двери	Ширина двери	Длина	Степень защиты	Температура эксплуатации

Высокое качество и надежность по разумной цене. Конкурентное решение раздвижных дверей для использования в стандартных коммерческих условиях с весом створок до 160 кг. Габаритные размеры: 120x140 мм (высота x глубина). Долговечный 24 ВDC двигатель DUNKERMOTOREN™ со встроенным энкодером. Усиленные техно-полимерные ролики кареток, выполненные из материала DUPON™ Derlin®.

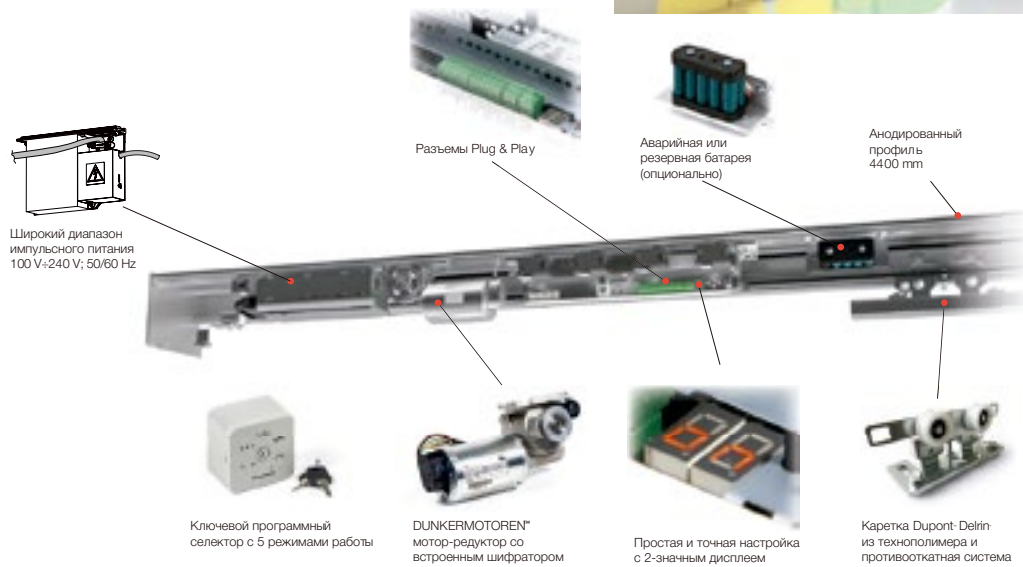


Технические характеристики	DAS107Plus
Размеры привода, мм (ВxШ)	120x140
Длина несущего профиля, мм	4400
Максимальный вес 1 створка, кг	120
Максимальный вес 2 створки, кг	160
Напряжение питания, В	110-240 В AC, 50-60 Гц
Напряжение для питания аксессуаров, В	24 В DC
Напряжение аккумулятора, В	12 В
Аварийный аккумулятор	ДА
Бесперебойный аккумулятор	ДА
Электромотор	Dunker GR63x25
Переключатель режимов	-
Синхронизация	НЕТ

DAS 200 Привод для раздвижных дверей

 200/280 кг	 2225-3325 мм	 L = 6650 мм	 IP20	 -20°C +50°C
Вес двери	Ширина двери	Длина	Степень защиты	Температура эксплуатации

Привод Ditec DAS 200 разработан для выполнения всех возможных задач с точностью и полной безопасностью. Умный режим запуска с функцией автоматического захвата компонентов и позиционирования, в том числе автоматическое обнаружение и распознавание:


- Размера проема
- Веса двери
- Наличия и типа замка (стандартный и антипаника)
- Аварийных и резервных аккумуляторов



Превосходная энергоэффективность благодаря импульсному блоку питания, обеспечивающему широкий диапазон рабочих напряжений. Цифровое программирование с более чем 90 параметрами, включая параметры скорости, таймера, положения, а также параметрами аварийных функций.

Ditec DAS 200 спроектирован с амбициозной целью - быть чрезвычайно элегантной дверной системой, но в то же время модульной и практичной.

- Обтекаемый стреловидный дизайн спереди создает отличительную индивидуальность, которая легко узнаваема и придает изделию тонкий (высота крышки 120 мм) и элегантный вид.
- Горизонтальная разделительная линия создает смелый и сильный имидж бренда. Конструкция Ditec DAS200 предназначена для облегчения жизни клиентов и оптимизации управления запасами и логистики.
- Все приводы семейства DAS200 используют один корпус.


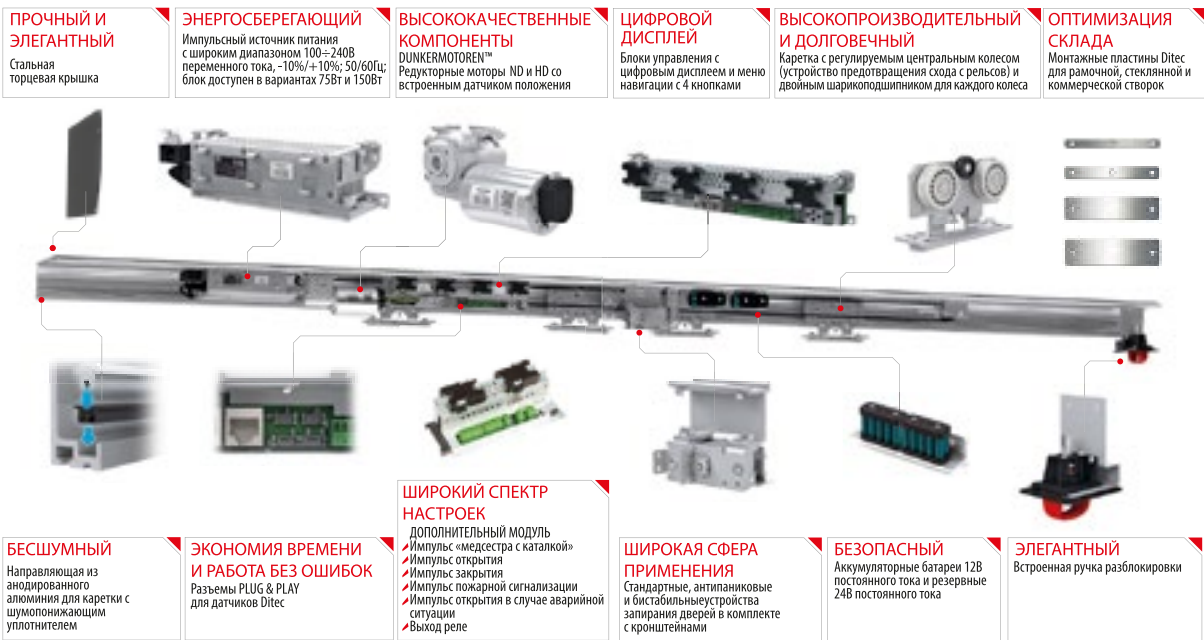


Технические характеристики	DAS200	DAS200HD
Размеры привода, мм (ВxШ)	120x185	120x185
Длина несущего профиля, мм	4450/6650	4450/6650
Максимальный вес 1 створка, кг	120	150
Максимальный вес 2 створки, кг	200	280
Напряжение питания, В	110-240 В AC, 50-60 Гц	110-240 В AC, 50-60 Гц
Напряжение для питания аксессуаров, В	24 В DC	24 В DC
Напряжение аккумулятора, В	12/24 В	12/24 В
Аварийный аккумулятор	ДА	ДА
Бесперебойный аккумулятор	ДА	ДА
Электромотор	Dunker GR63x25	Dunker GR63x55
Переключатель режимов	Механический/электронный	Механический/электронный
Синхронизация	ДА	ДА

DSL-200L Привод для раздвижных дверей

78

ПРИВОДЫ
РАЗДВИЖНЫЕ

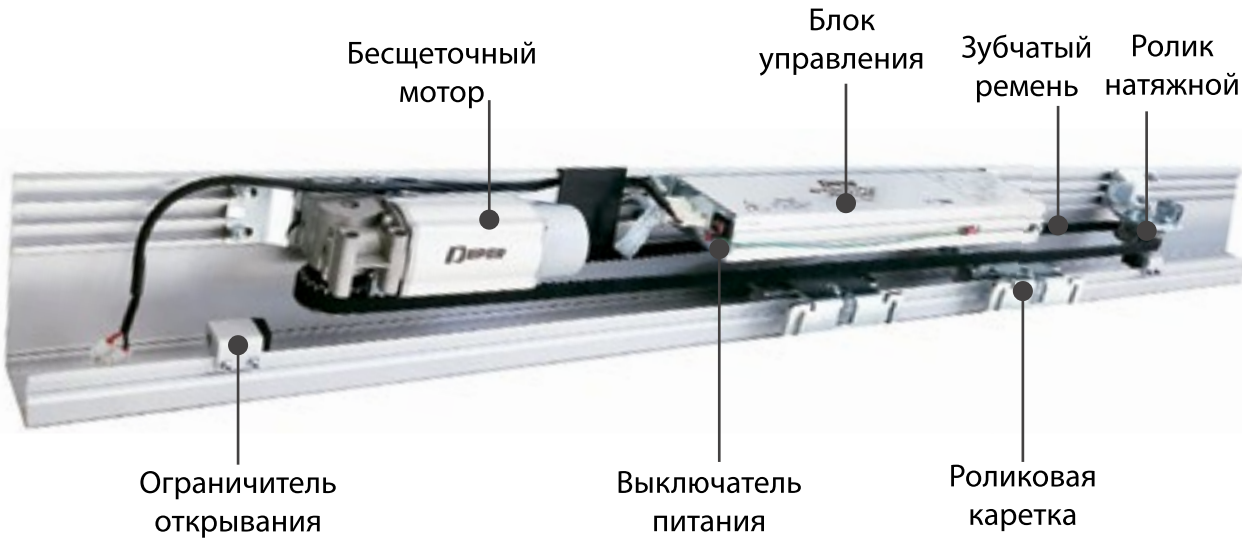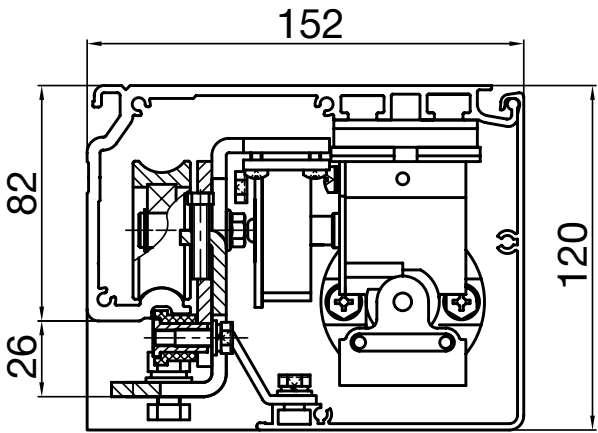

Технические характеристики	DSL - 200L
Размеры привода, мм (ВхШ)	152x120
Длина несущего профиля, мм	4200
Максимальный вес 1 створка, кг	150
Максимальный вес 2 створки, кг	240
Напряжение питания, В	220 В AC, 50-60 Гц
Напряжение для питания аксессуаров, В	24 В DC
Напряжение аккумулятора, В	12/24 В
Уровень шума	≤55Дб

150/240кг	1000-3800 мм	L = 4200 мм	IP20	-20°C +50°C
Вес двери	Ширина двери	Длина	Степень защиты	Температура эксплуатации

Отличное сочетание цена-качество. Привод создан, чтобы превосходно закрывать базовые потребности рынка. Микрокомпьютерный блок управления оснащен функцией самообучения, привод работает плавно, безопасно и надежно. При отключении питания автоматическая дверь остается открытой, что позволяет использовать дверь для эвакуации. DSL-200L оснащен блокировкой двигателя, и дополнительный замок не требуется. Конструкция в европейском стиле, современный бесщеточный мотор, блок управления и роликовые каретки установлены в компактный несущий трек, шкив большого размера работает плавно и бесшумно. При нажатии кнопки аварийной остановки в аварийной ситуации дверь немедленно останавливается, и безопасность полностью гарантируется. Подходит для офисных зданий, магазинов, банков, ресторанов, гостиниц, торговых центров, лабораторий, больниц и других мест.

DSH-250 Привод для раздвижных дверей


79

ПРИВОДЫ
РАЗДВИЖНЫЕ



300 кг	1000-3800 мм	L = 4200 мм	IP20	-20°C +50°C
Вес двери	Ширина двери	Длина	Степень защиты	Температура эксплуатации




Автоматический привод для раздвижных дверей нового поколения, выполненный в современном дизайне и оснащенный мощным бесщеточным двигателем. Современные механические компоненты в сочетании с высокопрочными нейлоновыми роликовыми каретками обеспечивают надежную работу с двумя створками весом по 250 кг каждая. Привод прошел многочисленные испытания и идеально подходит для установки в торговых и административных зданиях, промышленных и транспортных объектах, а также в местах, где важна надежность и бесперебойная работа входных дверей. Устройство легко монтируется, настраивается и обслуживается. Постоянное тестирование на циклы открывания и закрывания проводится в офисах нашей компании для обеспечения высокой долговечности.

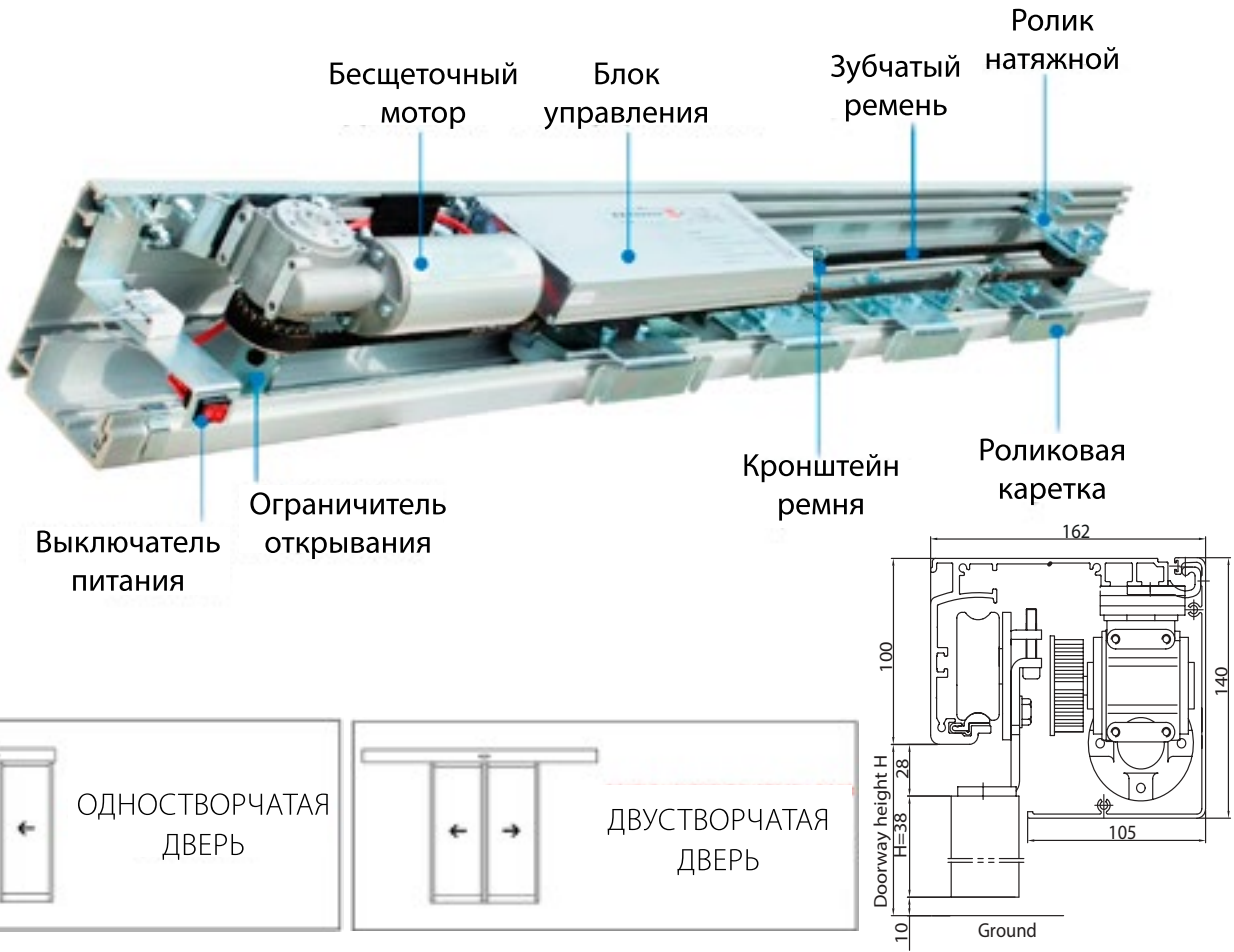

Технические характеристики	DSH - 250
Размеры привода, мм (ВхШ)	140x162
Длина несущего профиля, мм	4200
Максимальный вес 1 створка, кг	300
Максимальный вес 2 створки, кг	250
Напряжение питания, В	110-230 В AC, 50-60 Гц
Напряжение для питания аксессуаров, В	24 В DC
Напряжение аккумулятора, В	12/24 В
Уровень шума	≤55Дб

DSL-18 Привод для раздвижных дверей



 160 кг	 1000-3800 мм	 L = 3800 мм	 IP20	 -20°C +50°C
Вес двери	Ширина двери	Длина	Степень защиты	Температура эксплуатации

Автоматический привод для раздвижных дверей нового поколения DSL-18. Надежное и современное решение для автоматизации входных групп. Устройство сочетает передовые технологии, продуманный дизайн и высокую производительность. Мощный двигатель Dunker (Dunkermotoren) — обеспечивает стабильную и долговечную работу. Нейлоновые роликовые каретки и современные механические элементы гарантируют надёжность даже при высоких нагрузках. Способен работать с двумя створками весом до 160 кг каждая. Демпферы крепления узлов и механизмов минимизируют уровень шума во время эксплуатации. Модульная конструкция упрощает и ускоряет монтаж (используется мотор-редуктор Dunker, Германия). Дисплей на блоке управления позволяет быстро настраивать привод и оперативно устранять неисправности. Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает работу в случае отключения электропитания. Воз-

можность фиксации в положениях «постоянно открыто» или «постоянно закрыто». Устройство прошло многочисленные испытания, включая постоянное тестирование на циклы открывания и закрывания в условиях, максимально приближённых к реальным. Это гарантирует: бесперебойную работу в интенсивном режиме; длительный срок службы; устойчивость к нагрузкам.


Идеальный выбор для объектов, где важны надёжность и бесперебойная работа дверей:

- торговые центры и магазины;
- административные здания;
- промышленные предприятия;
- транспортные узлы (вокзалы, аэропорты и т.д.);
- другие общественные и коммерческие объекты.




Технические характеристики	DSL-18
Размеры привода, мм (ВхШхГ)	138.5x165
Длина несущего профиля, мм	4200
Максимальный вес 1 створка, кг	200
Максимальный вес 2 створки, кг	2x160
Напряжение питания, В	110-240 В AC, 50-60 Гц
Напряжение для питания аксессуаров, В	24 В DC
Напряжение аккумулятора, В	24 В

BRISA-M2 Привод для раздвижных дверей (линейный, магнитный)

 90 кг	 1200 мм	 L = 2500 мм	 IP20	 0°C 50°C
Вес двери	Ширина двери	Длина	Степень защиты	Температура эксплуатации
 Магнитный привод				

Технология линейных магнитных раздвижных дверей GCC BRISA-M2 может помочь каждому клиенту сэкономить более 83 процентов энергопотребления по сравнению с традиционными автоматическими дверями, поднимая ваш архитектурный дизайн на новый уровень и способствуя экологической устойчивости от коммерческих зданий до жилых домов. Компактные размеры привода идеально подходят для межкомнатных дверей. Отсутствие традиционных компонентов, таких как двигателей, шестерней, ремней, шкивов и других механизмов не требует затрат на техническое обслуживание. Бесшумная в работе автоматическая дверь. Уровень шума <45дБ, тише чем ваш холодильник. Самый высокий уровень безопасности в мире. Усилие всего лишь 9,8Н заставит дверь остановиться и изменить направление движения. Без питания дверь легко открывается и закрывается вручную. Вес двери до 90 кг. Легко монтируется на стену или на потолок. Потребляемая мощность в режиме ожидания всего лишь 1,5Вт. Умный режим Push-&-Go




Вид двери	Компоненты	Примечание
 Деревянная панель	=  +  + 	Подходит для дверных полотен шириной 30-50 мм
 Стеклянная створка	=  + 	Для створок толщиной 30-50 мм
 Цельностеклянные панели	=  +  +  +  +  + 	Для стекол толщиной 10 мм, 12 мм, 12.8 мм

GF SLIM Комплекты для сборки раздвижных дверей

82

Створочный профиль GF Slim предназначен для обрамления стеклянных полотен в алюминиевую раму и прекрасно совместим с автоматическими дверями всех распространенных брендов. В комплект створочного профиля входят алюминиевые профили, резиновые уплотнители для закрепления стекол или стеклопакетов, резиновые и щеточные уплотнители примыканий, угловые соединители, напольные направляющие и саморезы для сборки изделия.

ПРИВОДЫ
РАЗДВИЖНЫЕ

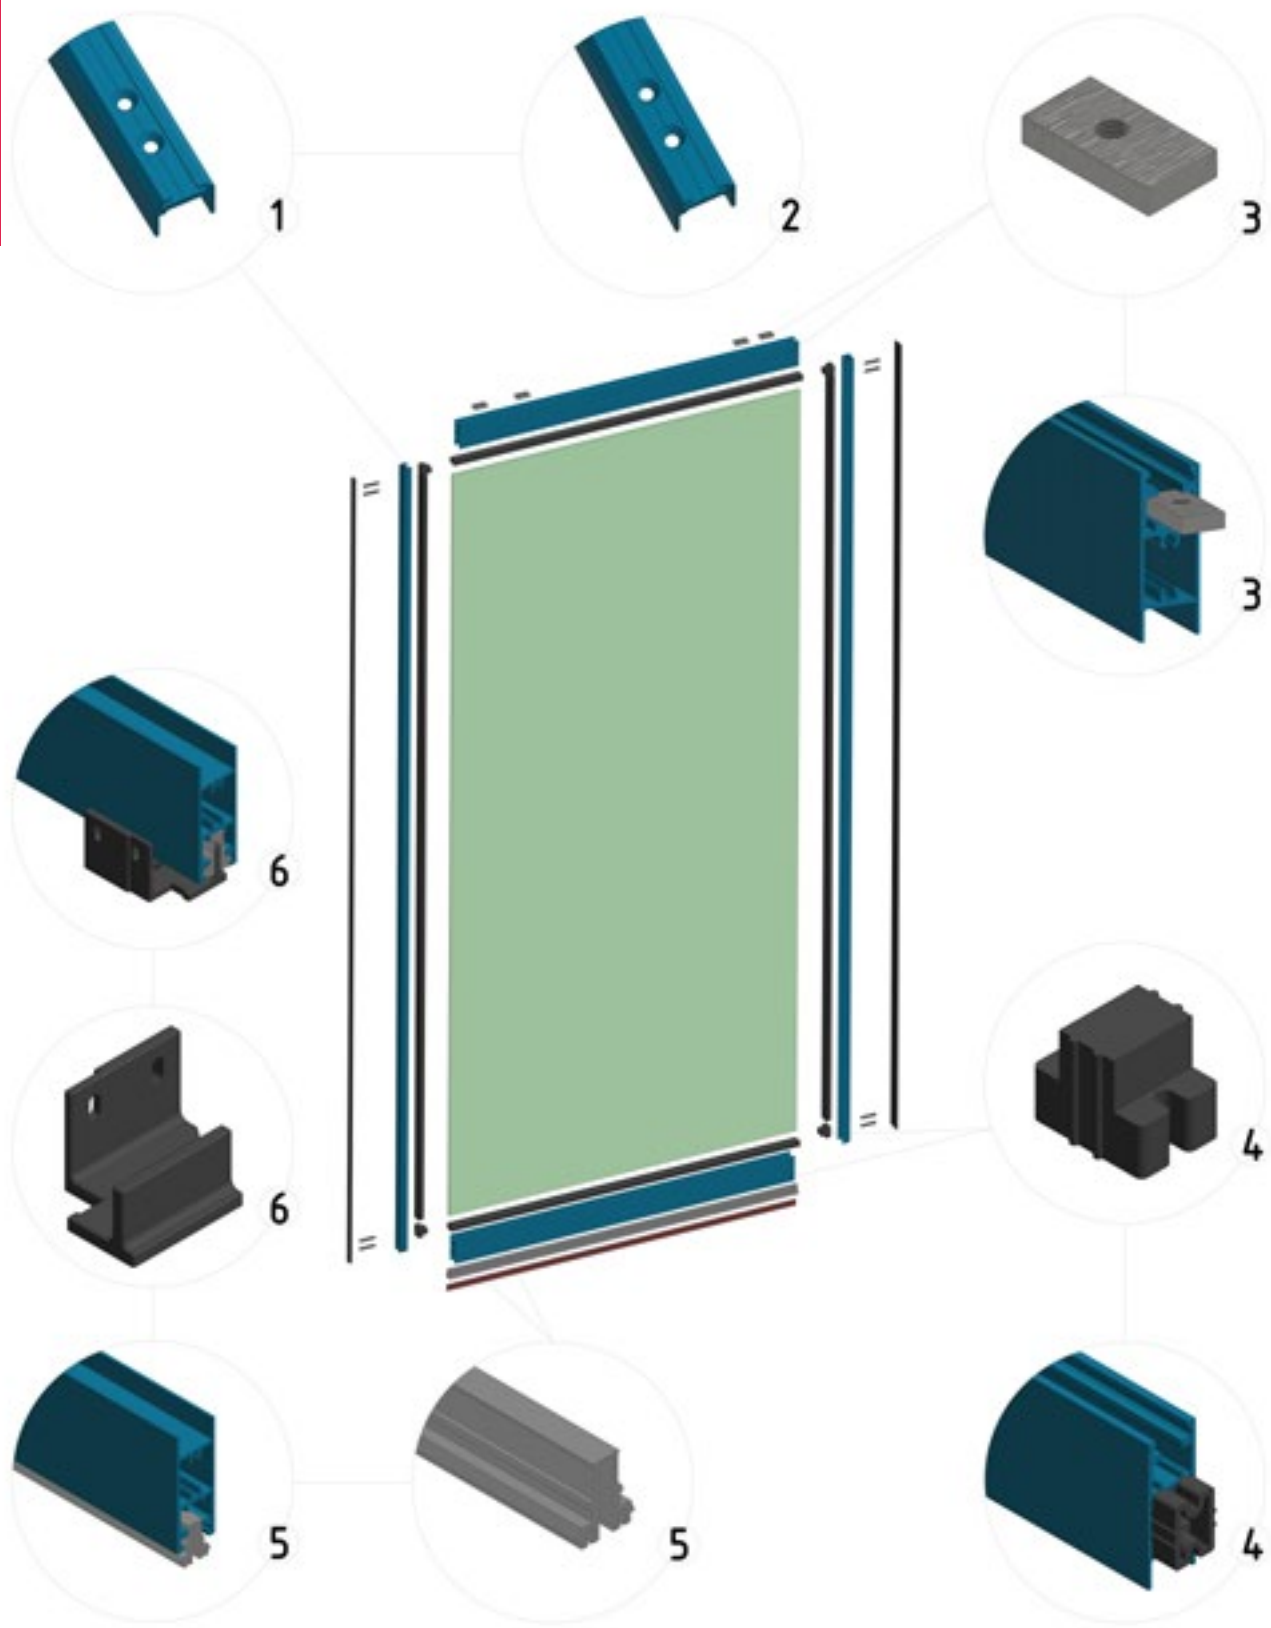


45.5110.***

Комплект для сборки одностворчатой двери, ширина чистого прохода 1000мм, высота 2450мм

45.5220.***

Комплект для сборки двухстворчатой двери, ширина чистого прохода 2000мм, высота 2450мм

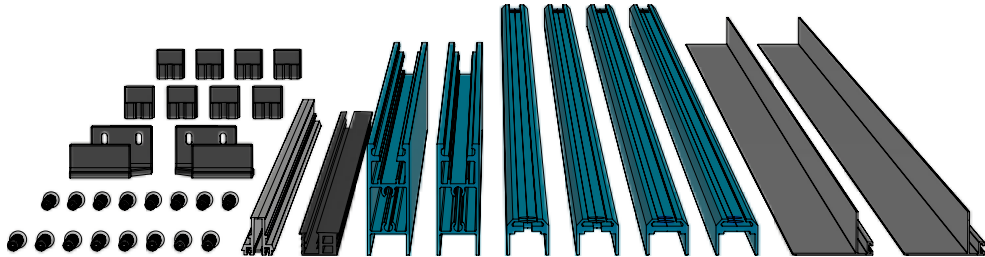

83


ПРИВОДЫ
РАЗДВИЖНЫЕ

45.6025.*** - 2500 мм
45.6030.*** - 3000 мм

Профиль угловой вертикальный для проёма

Длина – 2500 мм.
Длина – 3000 мм.
Количество, шт – 1

.100
Алюминий
без обработки
поверхности

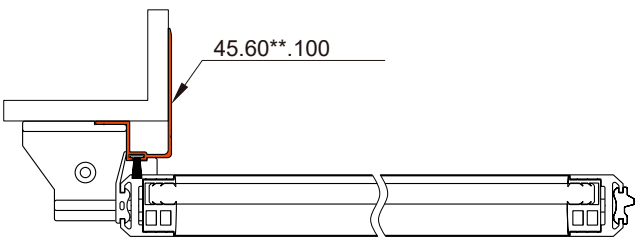


45.6125.*** - 2500 мм
45.6130.*** - 3000 мм

Профиль угловой горизонтальный для проёма

Длина – 2500 мм.
Длина – 3000 мм.
Количество, шт – 1


.100
Алюминий
без обработки
поверхности

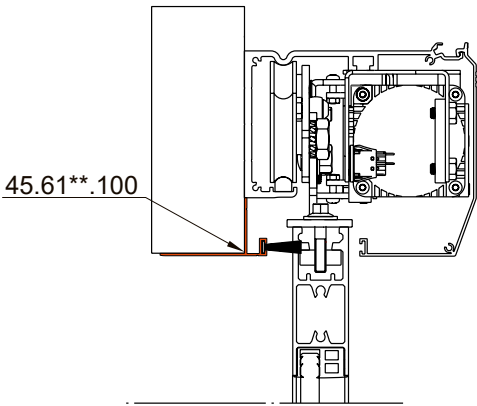

11.5020.000
11.5010.000

Щеточное уплотнение U20, длина ворса 20 мм
Щеточное уплотнение U10, длина ворса 10 мм

*опционально

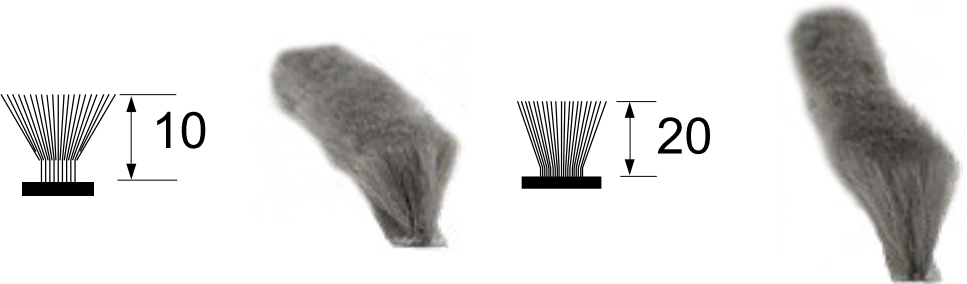

В каталоге не представлен весь ассортимент компании «Гласс Фурнитура». Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время

Адреса офисов
Телефоны
График работы



PROFF Привод для распашных дверей





 220 кг	 2400 мм
Вес двери	Ширина двери

Привод PROFF — это самый простой и легкий способ открывать и закрывать двери без каких-либо усилий. Благодаря передовым алгоритмам электроники сама подстраивает мощность привода под вес двери и устанавливает комфортные скорости открывания и закрывания. Привод безопасен для использующих его людей. Система обнаружения препятствий позволяет использовать привод без датчиков безопасности. Вам доступны настройки скорости открывания и закрывания, времени задержки, переключение режимов работы, а в случае необходимости дверь можно оборудовать электрическими замками. Два привода могут работать в режиме шлюза



DAB 105 Привод для распашных дверей





 120 кг	 1200 мм	 2,5 сек/0-80°	 IP20	 -20°C +45°C
Вес двери	Ширина двери	Время открывания	Степень защиты	Температура эксплуатации

Является полностью бесшумным, травмобезопасным и экономичным приводом для распашных дверей. Подходит только для установки внутри помещений. Прошёл тестирование на 1 000 000 циклов открытия и закрытия. Пользователь имеет полный контроль над функционалом двери, с легкими настройками и возможностью выбора режима работы, что наилучшим образом отвечает его требованиям, а также регулировку скорости, режим «PUSH & GO» («Толкни и иди»), PowerAssist и индикацию состояния двери. Исключительные характеристики означают, что этот привод может быть установлен во всех коммерческих и общественных заведениях, включая больницы и аэропорты, а также в помещениях с большим трафиком. Может использоваться для аварийных и эвакуационных выходов, в качестве привода противопожарной двери, полностью соответствует самым последним стандартам безопасности (в том числе, стандарту EN 16005).



DAB 205 Привод для распашных дверей

 400 кг	 1600 мм	 Уникальный! 2,5 сек/180°	 IP20	 -20°C +45°C
Вес двери	Ширина двери	Время открывания	Степень защиты	Температура эксплуатации

Привод Ditec DAB205 предлагает высокую интенсивность работы, поддерживая нагрузки до 400 кг. Он управляется мощным электромотором с энкодером, что обеспечивает надежность благодаря качественным компонентам и возможности автоматического контроля статуса в реальном времени. Элементы безопасности включают сигнал SOS при открытии и систему контроля присутствия. Простота установки и настройки, возможность использования тяг PUSH или PULL и добавление новых функций делают его удобным и гибким решением. Для людей с ограниченными возможностями есть комфортный режим помощи при открывании, а программа работы PUSH&GO и контроль скорости делает этот привод удобным и безопасным в ежедневной эксплуатации.




DAB 305 Привод для распашных дверей

 450 кг	 1600 мм	 2,5 сек/0-80°	 IP20	 -20°C +45°C
Вес двери	Ширина двери	Время открывания	Степень защиты	Температура эксплуатации

Электромеханический автоматический привод для распашных дверей Ditec DAB 305 является очень производительным и мощным приводом. Привод легко справляется с ветровой нагрузкой, что делает DAB 305 идеальным приводом для распашных дверей для любого применения. Блок управления привода совместим с датчиками безопасности, электрозамками или защелками, что гарантирует наилучшую производительность. При общей высоте всего 70 мм, автоматический привод DAB 305 имеет элегантный современный вид, который идеально соответствует требованиям дизайна современных зданий. Конструкция привода Ditec DAB 305 также была задумана так, чтобы гарантировать полную универсальность установки: его компактный размер особенно подходит для тонких профилей и небольших площадей.



DSW-100N Привод для распашных дверей



Deper DSW-100N – это простой, надежный и тихий в работе привод для автоматического открывания и закрывания распашных дверей. Обновленная версия привода имеет современный импульсный блок питания и бесщеточный электромотор. Привод с легкостью откроет двери весом 100 кг. В комплекте рычажная и скользящая тяга для открывания в любую сторону. Современный электронный блок управления позволяет подключать к приводу любые активаторы, устанавливать датчики безопасности как на открывание, так и на закрывание, правильно управлять двустворчатыми дверями, подключать аккумулятор и электрозамки. В комплекте два брелка для дистанционного управления приводом и интеллектуальная функция помощи при открывании вручную Push_and_Go.

Тех. характеристики	DSW - 100N
Напряжение	110~220V ±10%
Мощность	50W
Время открывания	3~7сек /90°
Время паузы	1~30сек
Мах глубина дверного проёма	450 мм
Ширина створки	Min 660 мм / Max 1200 мм
Мах угол открывания	100°
Рабочая температура	-15°C ~ +50°C
Класс защиты	IP20
Вес	7.08 кг
Габаритные размеры	542x81x96 мм

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ СИСТЕМ

Торговая марка GF предлагает надёжные и доступные решения для комплектации автоматических дверных систем - Optima. Микроволновый радар GF, снабжённый возможностью установки зоны распознавания и регулировкой чувствительности, пользуется заслуженной популярностью среди монтажных организаций. Ассортимент микроволновых активаторов пополнился устройством с функцией определения направления движения объектов относительно двери. В ассортимент серии Optima входят комбинированные датчики (инфракрасный радар совмещённый с фотобарьером), оснащенные функцией самообучения. Товарный ряд также пополнился датчиками безопасности для распашных и вращающихся дверей. Ассортимент серии Optima расширился на бесконтактные активаторы в стильном дизайне и различных комплектациях. Такие устройства незаменимы в больницах и заведениях общепита для сохранения гигиеничности. Дверной профиль GF предназначен для обрамления стеклянных полотен в алюминиевую раму и прекрасно совместим с автоматическими дверными системами широко распространённых брендов.



ОPTIMA Датчик безопасности лазерный

Сенсор используется с распашными и карусельными дверьми для обнаружения перемещения и присутствия людей или объектов в проёме при закрытии/открывании автоматической двери.



Технические характеристики	
Принцип обнаружения:	TOF сенсор
Световая среда:	инфракрасный лазер 890 нм
Категория лазера:	Класс I лазер, безопасный для глаз
Диаметр обнаружения:	Световое пятно 100 мм (при высоте монтажа 2800 мм)
Время реакции обнаружения:	≤50 мс
Дальность обнаружения:	на расстоянии более 20 см от земли
Угол обнаружения:	регулируется в диапазоне 0-25°
Максимальная высота монтажа:	5 м (фиксированное положение) и 3,5 м (на дверное полотно)
Рабочая температура:	-20°C ~60°C
Рабочее напряжение:	12-30 В, AC/DC
Ток в режиме ожидания:	50 мА (питание 12 В)
Ток в режиме работы:	90 мА (питание 12 В)
Выходной сигнал:	Реле NO или NC
Режим ожидания:	Движущийся или неподвижный
Индикация:	Синий-режим ожидания, Красный-режим обнаружения
Материалы:	алюминиевый сплав, ABS пластик,поликарбонат
Размер датчика:	310 x 31 x 20 мм, 620x31x20 мм, 750x31x20 мм, 900x31x20 мм, 1200 x 31 x 20 мм (опционально)


ОPTIMA Комплект беспроводной из двух сенсорных кнопок и приемопередатчика, чёрный

Комплект бесконтактных кнопок и приемопередатчика для беспроводного подключения, что обеспечивает расширенные возможности монтажа. Регулировка расстояния срабатывания (3-18 см). Высокочувствительный ИК сенсор с быстрым временем срабатывания. Стильный дизайн кнопки 36*135*10 мм позволяет устанавливать ее даже на профили дверного полотна. Технология низкого энергопотребления обеспечивает долгий срок службы элементов питания кнопки.

Технические характеристики	
Приемопередатчик	
Напряжение питания:	12-30 В, DC
Ток в режиме ожидания:	34 мА (12 В)
Ток в режиме работы:	62 мА (12 В)
Мощность нагрузки:	1А 24В
Длительность выходного сигнала:	1,5 с
Размеры:	110x30x15мм
Кнопка	
Напряжение питания:	2 батарейки по 3В (CR2032)
Ток в режиме ожидания:	≤22μA (в режиме M) ≤40μA (в режиме K)
Ток излучения:	10 мА
Расстояние срабатывания :	3 – 18 см
Частота ИК излучения:	38 КГц
Интервал ИК сканирования :	Режим М – 330мс Режим К – 250 мс
Время работы батарейки:	~190 дней при работе до 200 раз в день
Чувствительность приемника:	-95dbm
Дальность излучения:	До 30 м без препятствий
Размер:	135x36x10мм



ОРТИМА Радар микроволновый с определением направления

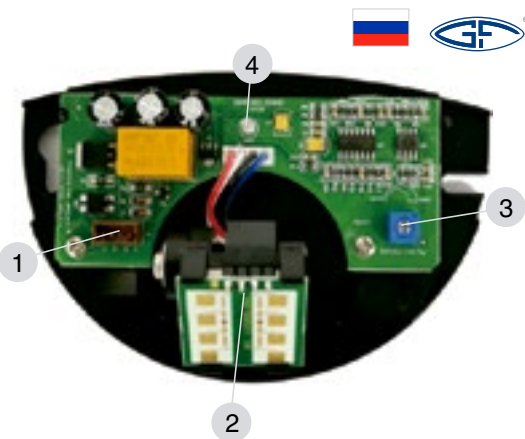


- ЭЛЕМЕНТЫ РАДАРА:
- 1. Контакты для подключения разъема соединительного кабеля.
 - 2. Антенна.
 - 3. Винт для регулировки чувствительности.
 - 4. Светодиодный индикатор.

Регулировка чувствительности радара

Регулировочный винт позволяет настроить различные диапазоны обнаружения.

Диапазон обнаружения:
Мин. 0,5 м х 0,4 м
Макс. 5 м х 3 м







Технические характеристики	
Принцип работы	Микроволновый радар
Максимальная высота установки	5 м
Тип распознавания объекта	Однонаправленное движение
Длина кабеля	2,5 м
Релейный выход (без начального потенциала)	COM NO
Напряжение	12-24 В +/-10% (50-60 Гц)
Рабочая частота	24, 125 ГГц
Угол	0-90° (вертикально) / от -30° до +30° (горизонтально)
Мин скорость обнаружения	5 см/сек
Зона обнаружения	5 м*3 м (высота 3,2 метра)
Длительность исходящего сигнала	1 сек
Рабочая температура	от -20 С° до 55 С°
Материал корпуса	ABS пластик
Габариты	120x80x50 мм

При установке радара не допускается:

- Прямое попадание дождя и снега.
- Движение посторонних предметов в зоне действия датчика.
- Нахождение отражающих поверхностей в зоне действия датчика.
- Установка флуоресцентных и ВЧ ламп в зоне действия датчика.
- Вибрация датчика.



Регулировка угла наклона антенны.
Диапазон регулировки: 15° = 3х5°

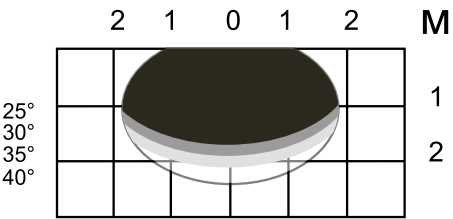

ОРТИМА-6М Радар микроволновый с определением направления

Новинка!
Высота монтажа 6000 мм



- ЭЛЕМЕНТЫ РАДАРА:
- Элементы радара:
- 1. Крышка
 - 2. Светодиодный индикатор
 - 3. Крепежное отверстие
 - 4. Разъем кабеля
 - 5. Настроечный потенциометр
 - 6. Кабель
 - 7. Антенна

Технические характеристики	
Принцип работы	Микроволновый радар
Рабочая частота	24.125ГГц
Макс.высота монтажа	6 метров
Тип распознавания объекта	Движение, направление движения
Мин.скорость обнаружения	5 см/сек
Напряжение питания	12-30В пост/переменный ток
Диапазон температур	-20 +50
IP класс	IP 54
Материал и цвет корпуса	Черный ABS пластик
Вес	0,215 кг
Длина кабеля	2,5 м

ОРТИМА Кнопка локтевая, накладная (проводная / беспроводная)




Классическая локтевая кнопка белого цвета в пластиковом корпусе 95*175 мм. Идеальный вариант для открывания автоматических дверей, когда у посетителей заняты руки.

В комплекте с беспроводной кнопкой идет приемопередатчик для установки в привод автоматической двери, размером 75*95*35 мм.

Технические характеристики	
Размер:	175x94x25мм
Напряжение питания:	30V AC/DC
Сила тока:	4A AC/DC
Рабочая температура:	-25 -60 С°
Сопротивление:	50 mΩ

ОРТИМА Радар микроволновый с фотобарьером

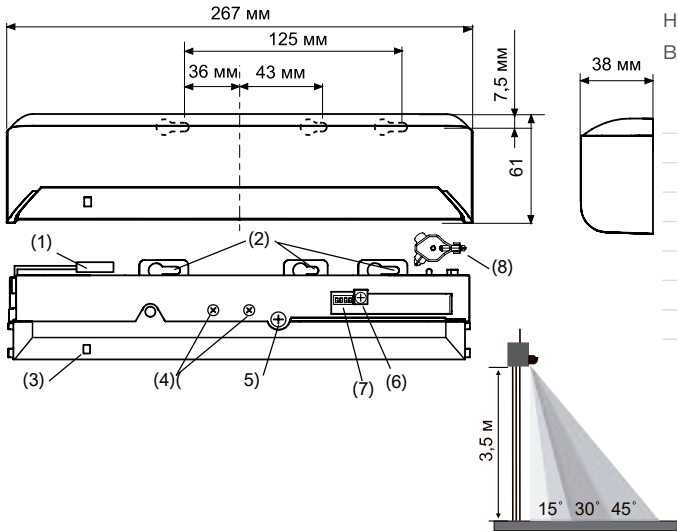

Обновленный комбинированный датчик с микроволновым радаром и инфракрасным сенсором безопасности для использования с автоматическими раздвижными, складными и радиусными дверьми. Радар используется для активации двери, а инфракрасный сенсор – для безопасного закрытия двери. Функция самообучения: прибор самообучается автоматически при включении питания, автоматически корректируется при изменении положения, освещенности, воздействия солнечного света. Микроволновый радар свободен от влияния изменений температуры и влажности.

- 1 Разъём для подключения
- 2 Монтажные отверстия
- 3 Светодиодная индикация
- 4 Винт регулировки зоны обнаружения фотобарьера
- 5 Винт регулировки угла обнаружения
- 6 Винт регулировки чувствительности радара
- 7 Переключатели режимов
- 8 Регулировочный ключ


ЗОНЫ ДЕТЕКЦИИ СЕНСОРА БЕЗОПАСНОСТИ И РАДАРА

ЗОНЫ ДЕТЕКЦИИ СЕНСОРА БЕЗОПАСНОСТИ И РАДАРА



Зона безопасности Зона активации



ЗОНА ДЕТЕКЦИИ СЕНСОРА БЕЗОПАСНОСТИ

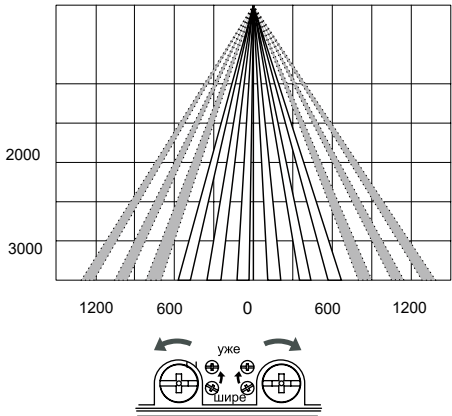

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ РАДАРА

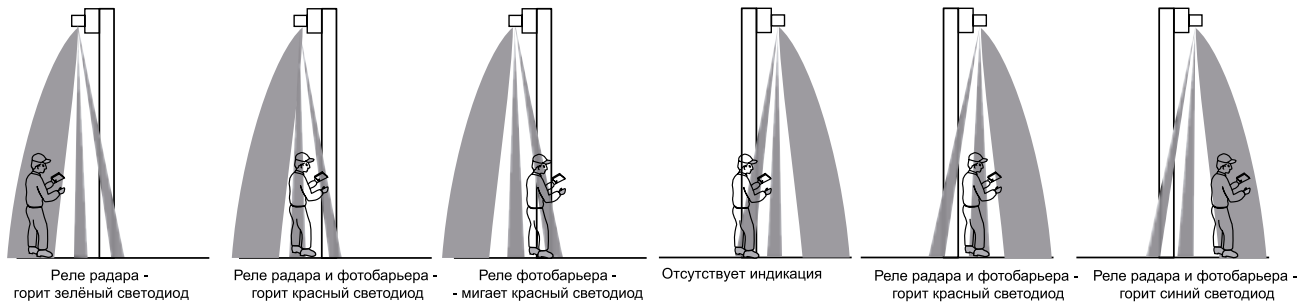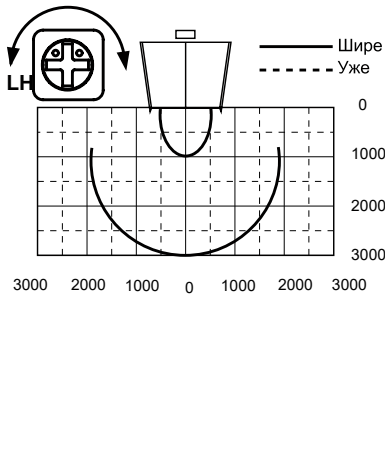

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РЕЖИМОВ

	Время адаптации				
1 2	15 сек 1 мин 30 мин ∞				
3					
	Реле шторки безопасности				
4	NO (нормально открытый) NC (нормально закрытый)				
5					
	Чувствительность сенсора безопасности				
6	Выше Ниже				

Технические характеристики	
Рабочее напряжение	12-30 В (±10%) (AC/DC)
Длина кабеля	2,5 м
Макс высота установки	3500 мм
Энергопотребление в режиме ожидания	43 мА
Энергопотребление в рабочем режиме	115 мА
Габариты	267,2(Д)х61,1(Ш)х46(В) мм
Материал корпуса	ABS пластик
ФОТОБАРЬЕР (ШТОРКА БЕЗОПАСНОСТИ)	
Тип лучей	Инфракрасный
Длина волны	940 нм
Время самообучения	2 секунды
Время адаптации (обновление фона)	15 с, 1 м, 20 м, ∞ (4 варианта опции)
Время срабатывания	≤100 мс
Материал линзы	PMMA пластик
Рабочая температура	от -40° до +60° C
Светодиодная индикация	Режим ожидания: зелёный светодиод; 2-й ряд режим обнаружения фотобарьером: красный светодиод; 1-й ряд режим обнаружения фотобарьером - мигает красный
Размер зоны обнаружения:	2500 мм (ширина) 600 мм (глубина)
Длительность исходящего сигнала	0,5 с
МИКРОВОЛНОВЫЙ РАДАР	
Частота излучения	24.125 ГГц
Мощность	<20 дБм
Плотность частоты излучения	<5 мВт/см2
Режим обнаружения	Движение
Рабочая температура	от -20° до +55° C
Длительность исходящего сигнала	2 с
Светодиодный индикатор	режим ожидания: светодиод выключен режим работы: синий светодиод

В каталоге не представлен весь ассортимент компании «Гласс Фурнитура». Наши менеджеры окажут Вам консультацию, звоните нам в рабочее время


Адреса офисов
Телефоны
График работы






Мехатроника+ является преемником российского представительства немецкой группы Д+Х Мехатроник АГ, производителя системных решений в сегменте вентиляции и дымоудаления с естественным побуждением тяги.
Приводы цепные с усилием - 250, 400, 600, 800 Н
Длины цепей от 300 до 1400 мм.
Блоки управления вентиляцией, с возможностью подключения к системе "Умный дом" (Яндекс Алиса, управление со смартфона)
Блоки для аварийного открывания окон при пожаре для отвода дыма и компенсации (Соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/ 2017)

Виды открывания




Технические характеристики	M+RC2.5		M+RC4		M+RC6		M+RCC2.5
	24B	220B	24B	220B	24B	220B	24B
Питание	24В ±15%	220В (AC) ±15%	24В ±15%	220В (AC) ±15%	24В ±15%	220В (AC) ±15%	24В +25%...-15%
Номинальный ток	0,8 А	0,1 А	1,2 А	0,15 А	2,5 А	0,2 А	1 А
Ход	100-1000 мм	100-1000 мм	100-1400 мм	100-1400 мм	100-1400 мм	100-1400 мм	100-600 мм
Усилие давления	250Н	250Н	400Н	400Н	600Н	600Н	250Н
Тяговое усилие	250Н	250Н	400Н	400Н	600Н	600Н	250Н
Номинальное усилие запираия	3000Н	3000Н	3500Н	3500Н	3500Н	3500Н	3000Н
Скорость	7мм/с	7мм/с	13мм/с	13мм/с	22мм/с	22мм/с	8мм/с
Корпус	алюминий	алюминий	анодированный алюминий	анодированный алюминий	анодированный алюминий	анодированный алюминий	Цинк-алюминиевый сплав, пластик
Цвет	серый/RAL*	серый/RAL*	RAL 9006/RAL*	RAL 9006/RAL*	RAL 9006/RAL*	RAL 9006/RAL*	черный
Кабель	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м
Степень защиты	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32
Срок службы	10 000 циклов	10 000 циклов	10 000 циклов	10 000 циклов	10 000 циклов	10 000 циклов	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -10°C до +60°C	от -10°C до +60°C	от -10°C до +60°C	от -10°C до +60°C	от -10°C до +60°C	от -10°C до +60°C	от -10°C до +60°C


Примеры монтажа




Открывание вовнутрь монтаж на створку




Открывание вовнутрь монтаж на раму




Открывание наружу



Открывание наружу



Открывание наружу




Открывание наружу

*опции на заказ

Мехатроника+ является преемником российского представительства немецкой группы Д+Х Мехатроник АГ, производителя системных решений в сегменте вентиляции и дымоудаления с естественным побуждением тяги.
Приводы штоковые с усилием - 600, 800, 1500, 2000, 3500, 5000 Н. Длины штоков от 300 до 1000 мм.
Блоки управления вентиляцией, с возможностью подключения к системе "Умный дом" (Яндекс Алиса, управление со смартфона)
Блоки для аварийного открывания окон при пожаре для отвода дыма и компенсации (Соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/ 2017)




Виды открывания

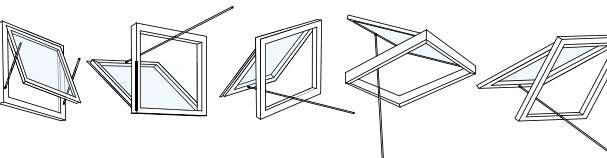


Технические характеристики	M+RS6	M+RS8	M+RS10	M+RS15	M+RS20	M+RS35
Питание	24В +25% ... -15%	24В +25% ... -15%	24В +25% ... -15%	24В +25% ... -15%	24В +25% ... -15%	24В +25% ... -15%
Номинальный ток	1 А	1.5 А	1,5 А	2 А	3 А	4 А
Ход	100-1000 мм	100-1000 мм	100-1000 мм	100-1000 мм	100-1000 мм	100-1000 мм
Усилие давления	650Н	800Н	1000Н	1500Н	2000Н	3500Н
Тяговое усилие	650Н	800Н	1000Н	1500Н	2000Н	3500Н
Номинальное усилие запираия	2500Н	3500Н	>3000Н	>3000Н	>3000Н	>4000Н
Скорость	8мм/с	12мм/с	E: 10 /93, N: 8 /93	10мм/с	11мм/с	7мм/с
Корпус	алюминий	анодированный алюминий	анодированный алюминий	анодированный алюминий	анодированный алюминий	анодированный алюминий
Цвет	серый/RAL*	серый/RAL*	серый/RAL*	серый/RAL*	серый/RAL*	серый/RAL*
Кабель	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м	2,5 м
Степень защиты	IP 65 / IP 67*	IP 65	IP 65 / IP 67*	IP 65 / IP 67*	IP 65 / IP 67*	IP 65 / IP 67*
Срок службы	10 000 циклов	10 000 циклов	10 000 циклов	10 000 циклов	10 000 циклов	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C	от -20°C до +60°C

Примеры монтажа

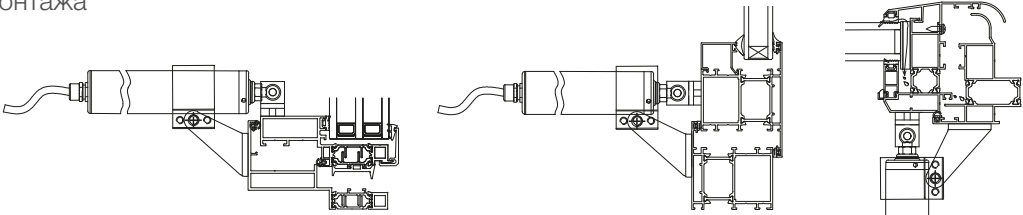

Открытие наружу

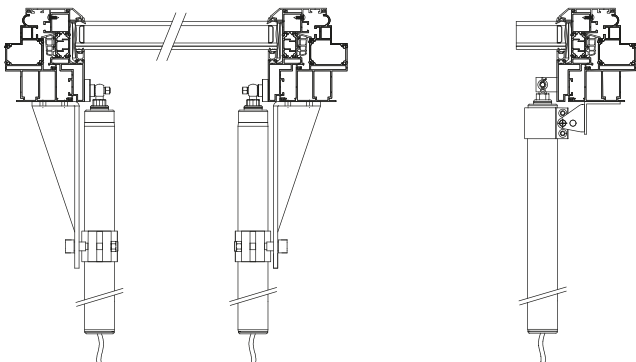


Открытие наружу

*опции на заказ




Недорогой привод для открывания кровельных люков и тяжелых окон. Применяется для естественной и противодымной вентиляции. Подходит для помещений с повышенной влажностью, для кровельных и высоко расположенных фасадных окон. Малое потребление тока за счет высокого КПД. Используется для автоматического проветривания в теплицах.

Виды открывания

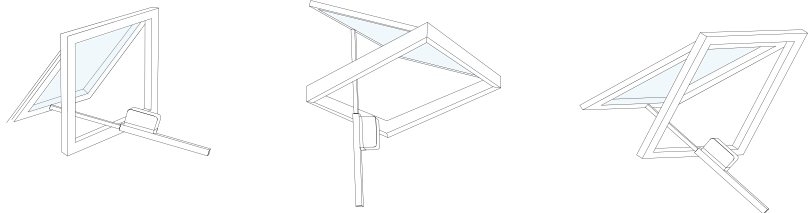


Технические характеристики	M+RR8	
Питание	24В ±15%	220В(AC) ±15%
Номинальный ток	1 А	0,15 А
Ход	100-1000 мм	100-1000 мм
Усилие давления	800Н	800Н
Тяговое усилие	800Н	800Н
Номинальное усилие запирания	1500Н	1500Н
Скорость	6,8 мм/с	6,8 мм/с
Корпус	алюминий/ поликарбонат	алюминий/ поликарбонат
Цвет	серый/RAL*	серый/RAL*
Кабель	2,5 м	2,5 м
Степень защиты	IP 55	IP 55
Срок службы	10 000 циклов	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -10°C до +60°C	от -10°C до +60°C

Габаритные размеры

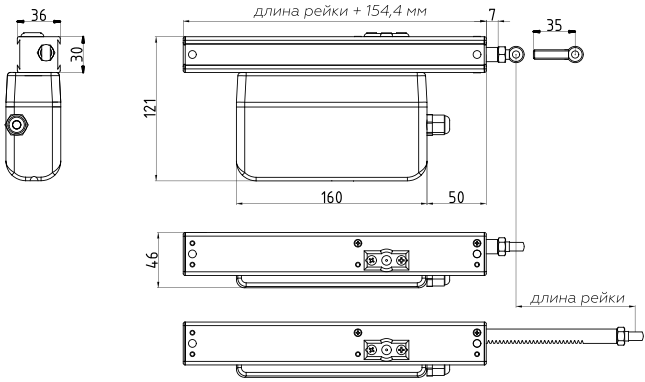

Примеры монтажа

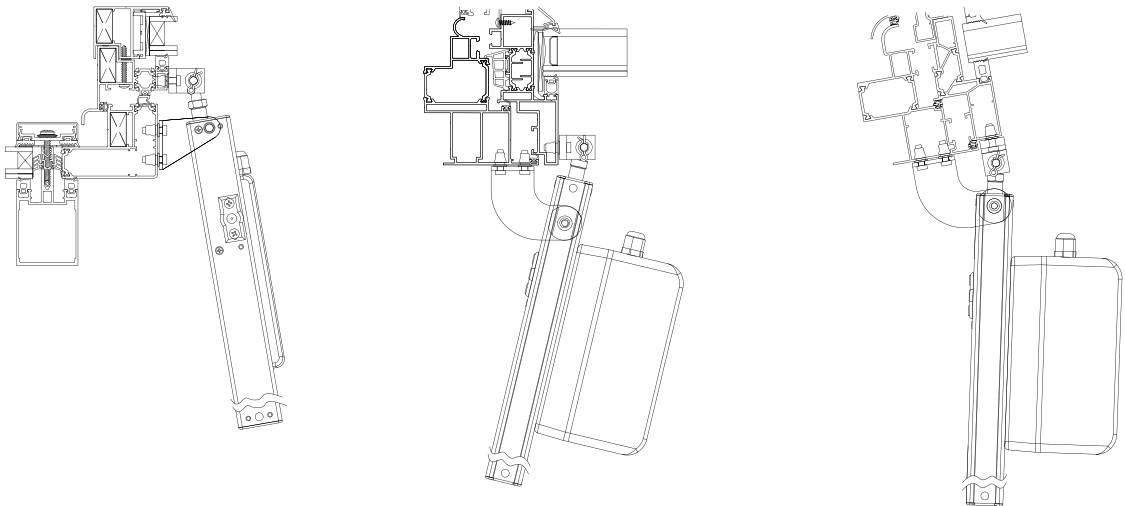

Открывание наружу

Открывание наружу

Открывание наружу

Адреса филиалов и складов

Для вашего комфорта офисы и склады нашей компании работают в городах: **Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар.** Регулярные поставки позволяют поддерживать складские запасы по всей складской программе во всех регионах. Единый номер 8 800 222 12 75



 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 📍 199178, Наб. р. Смоленки, д. 5/7, оф. 415 ☎ +7 (921) 554—69—04 ✉ order@glassfurniture.ru	 ОФИС В КРАСНОДАРЕ 📍 350001, ул. Вишняковой, д. 5/2, база ЦМТО ☎ +7 (928) 037—49—99 ✉ krd@glassfurniture.ru
 ОФИС В МОСКВЕ 📍 141006, Мытищи, Московская область, Волковское шоссе, 5а ст.1, 511 офис ☎ +7 (936) 238—09—11 ✉ msk@glassfurniture.ru	 ОФИС В КАЗАНИ 📍 420021, ул. Владимира Кулагина, д. 5, оф. 223 ☎ +7 (937) 288—36—33 ✉ kzn@glassfurniture.ru
 ОФИС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 📍 620034, ул. Академика Вонсовского, 1 «А», литер В—В2, оф. 5 ☎ +7 (932) 115—50—96 ✉ ural@glassfurniture.ru	 ОФИС В НОВОСИБИРСКЕ 📍 630007, ул. Серебrenниковская, д. 14, оф. 101 ☎ +7 (923) 101—95—55 ✉ nsk@glassfurniture.ru

GLASSFURNITURA

8 800 222 12 75

GF000101.003.2026