



GLASSFURNITURA



GLOW

Алюминиевый поручень
со светодиодной подсветкой

GF GLOW – эстетичный и простой в установке поручень

Представляем новинку модельного ряда GF - стильный и современный поручень GF GLOW со встроенной светодиодной подсветкой.

В этом продукте мы сохранили высочайшее качество отделки внешних поверхностей поручня, дополнив его при этом функцией архитектурной подсветки цельностеклянного ограждения.

Благодаря качественно подобранным и идеально интегрированным в систему поручня компонентам, цельностеклянное ограждение приобретает футуристичный внешний вид и новый функционал.

Источник света располагается в нижнем торце поручня GF GLOW и снабжён матовым рассеивателем. В поручне используются специальная светодиодная лента с плотной компоновкой светодиодов.

Это позволяет добиться эффекта однородного потока света (эффект равномерной подсветки).

Электропитание светодиодной ленты осуществляется с помощью компактного трансформатора постоянного тока от бытовой сети 220V. Электрокомпоненты системы имеют класс защиты IP20 или IP67.



Комплектующие GF GLOW

Поручень GLOW 60x40 мм




Артикул 23.6476.***

Длина: 6000 мм.
Ед. измерения: шт.
Виды отделки:

.100
Алюминий
без обработки
поверхности



.111
Шлифованный,
анодированный
алюминий, серебро

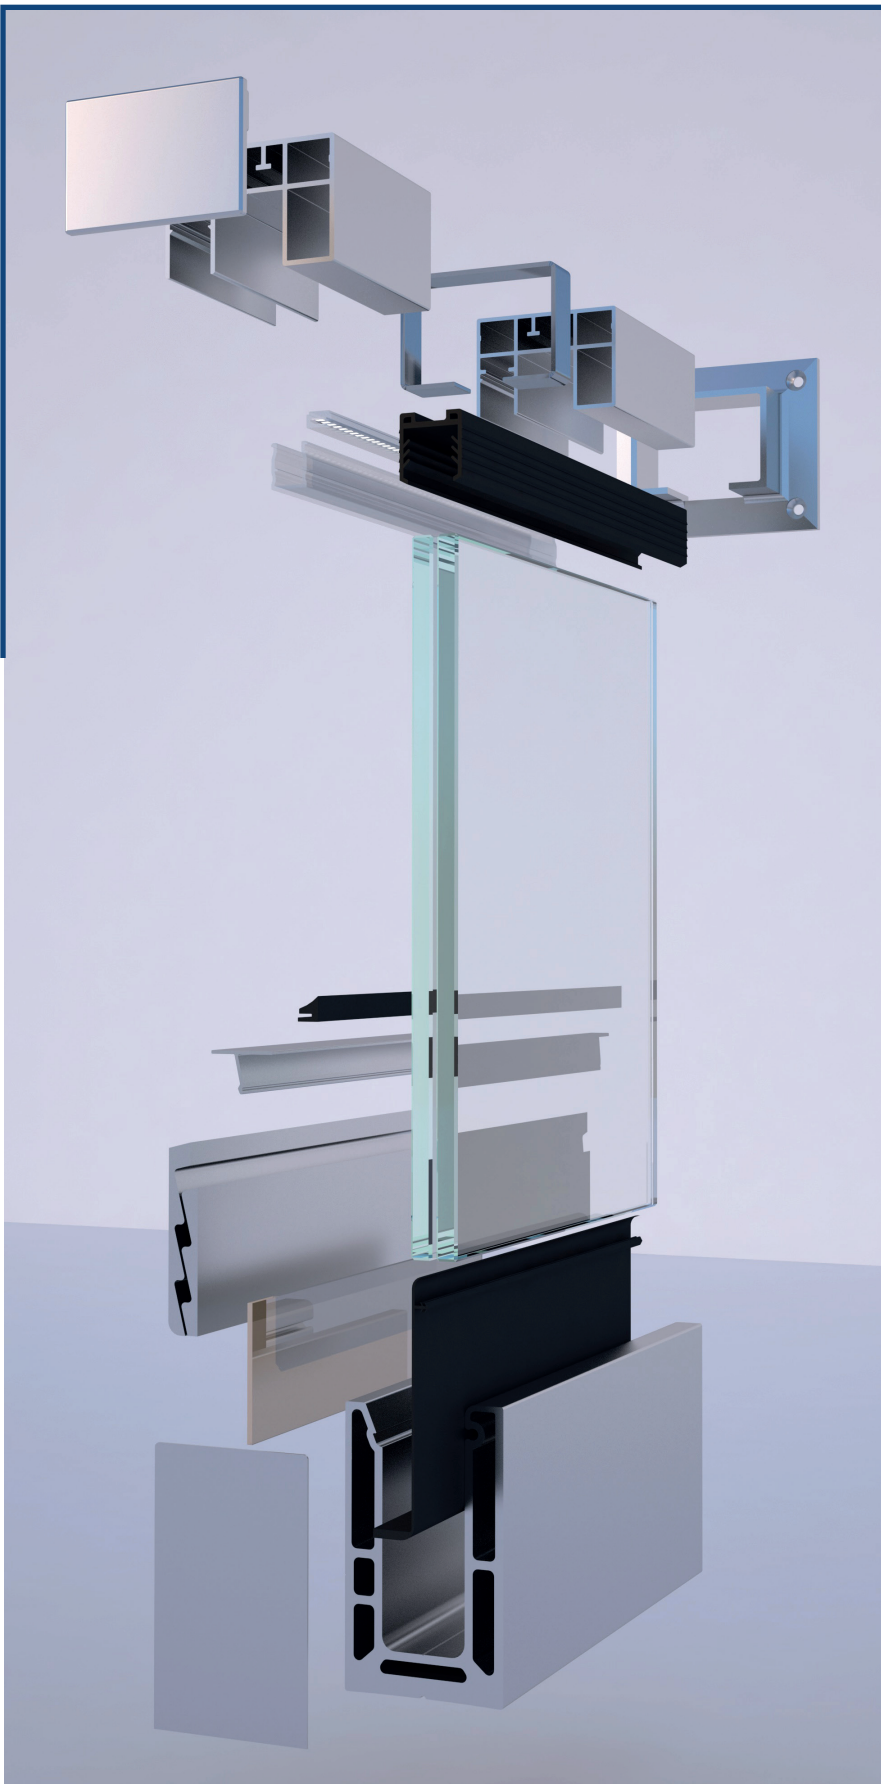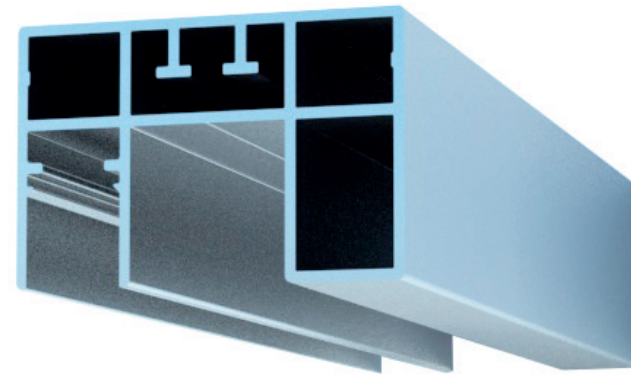

Рассеиватель матовый для LED ленты

Артикул 23.0015.***

Длина: 6000 мм.
Ед. измерения: шт.




Уплотнитель универсальный для поручня с пазом 24 мм*

Артикул 23.0024.***

Длина: 6000 мм.
Ед. измерения: шт.
Для стекла: 10-13,52 мм

*опционально

.606
ТЭП, черный

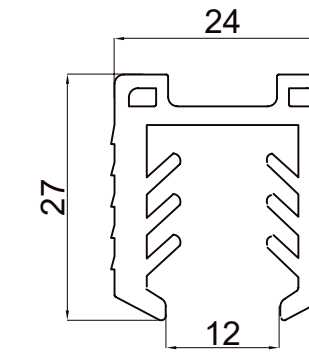


Уплотнитель универсальный для поручня с пазом 24 мм*

Артикул 23.0211.***



Длина: 6000 мм.
Ед. измерения: шт.
Для стекла: 15-17,52 мм

*опционально

.609
ТЭП,
темно-серый



.606
ТЭП, черный

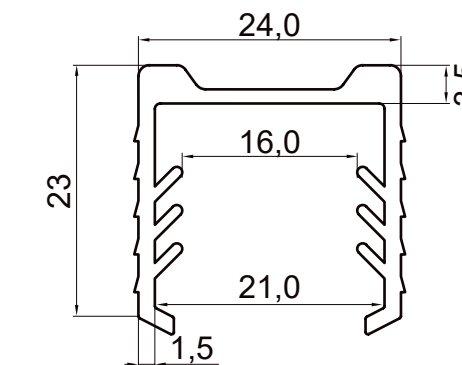


Уплотнитель универсальный для поручня с пазом 24 мм*

Артикул 23.0212.***



Длина: 6000 мм.
Ед. измерения: шт.
Для стекла: 19-21,52 мм

*опционально

.609
ТЭП,
темно-серый



.606
ТЭП, черный

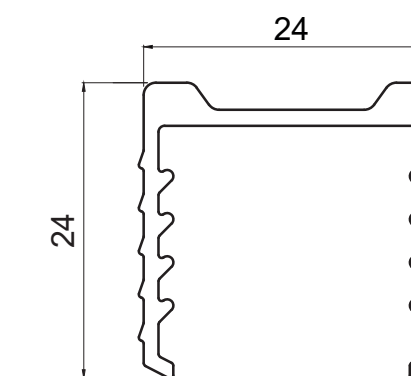

Комплектующие GF GLOW


Кронштейн торцевого крепления поручня

Артикул 23.6462.***

Ед. измерения: шт.
Виды отделки:

.223
Шлифованная
нержавеющая
сталь AISI 304

*опционально

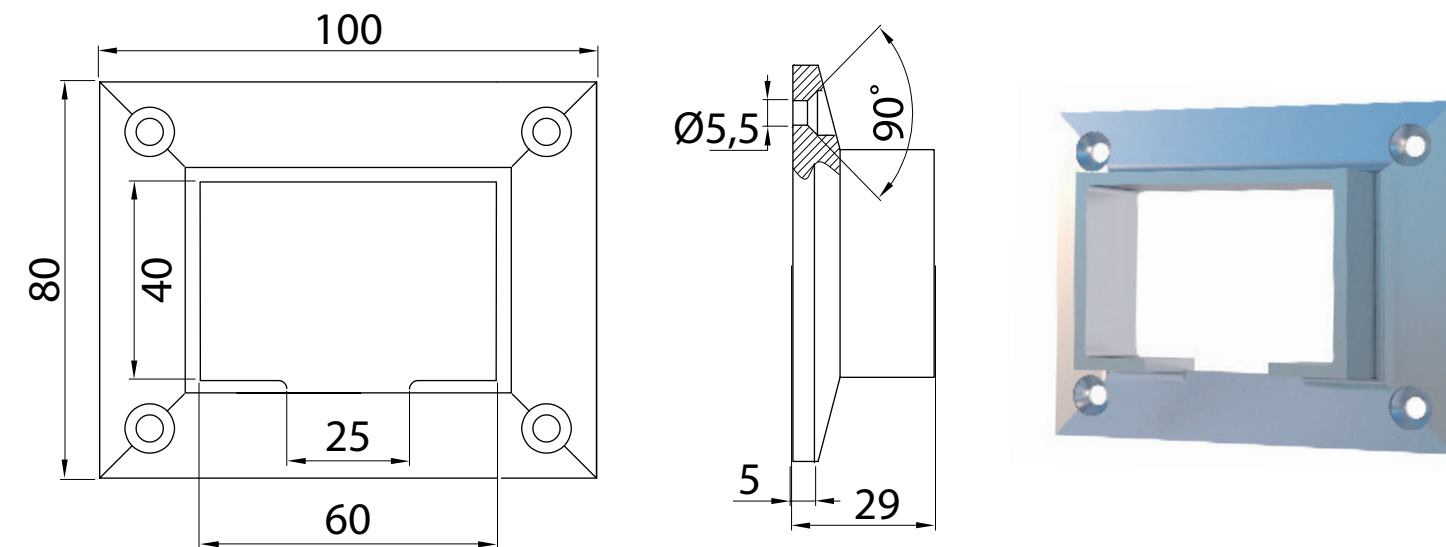

Торцевая крышка


Артикул 23.6481.***

Ед. измерения: шт.
Виды отделки:

.100
Алюминий
без обработки
поверхности

.111
Шлифованный,
анодированный
алюминий, серебро

*опционально

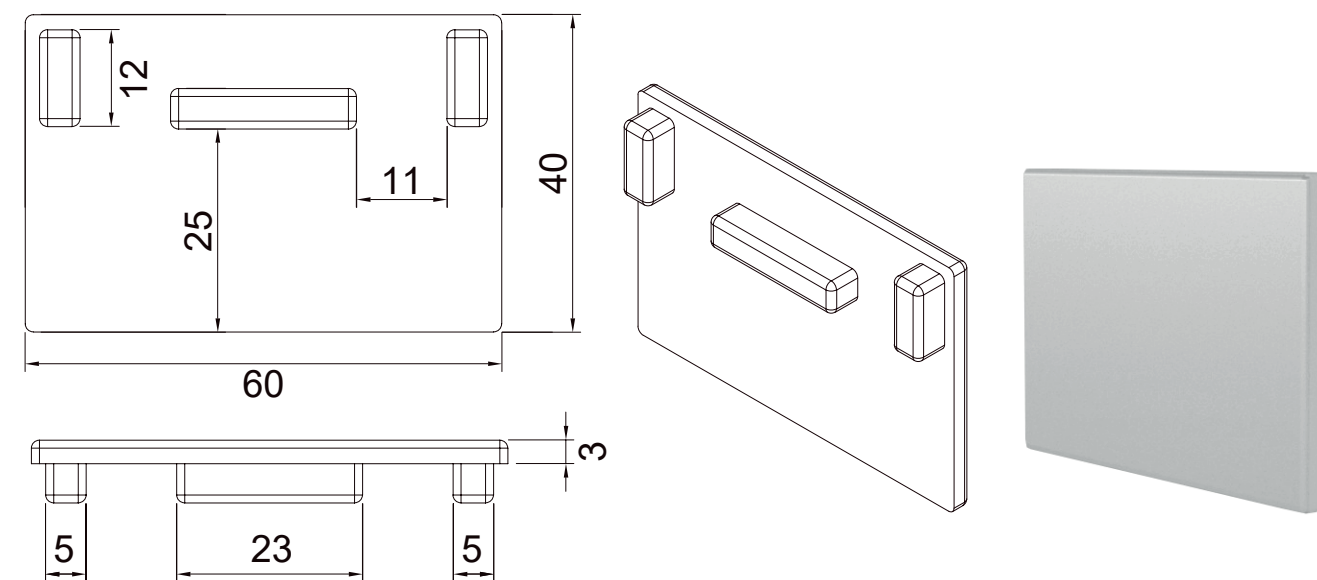

Накладка декоративная на стык поручня 60x40 мм


Артикул 23.6471.***

Ед. измерения: шт.
Виды отделки:

.100
Алюминий
без обработки
поверхности

.111
Шлифованный,
анодированный
алюминий, серебро

*опционально

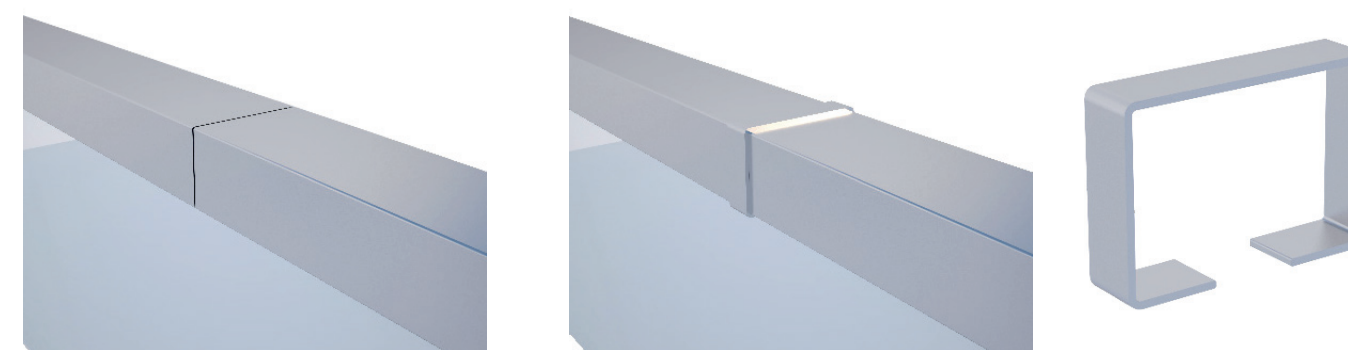


Соединитель алюминиевого поручня, прямой

Артикул 23.4468.***

Применяется для прямого соединения
алюминиевого поручня 60x40 мм
с пазом.

.100
Алюминий
без обработки
поверхности

*опционально

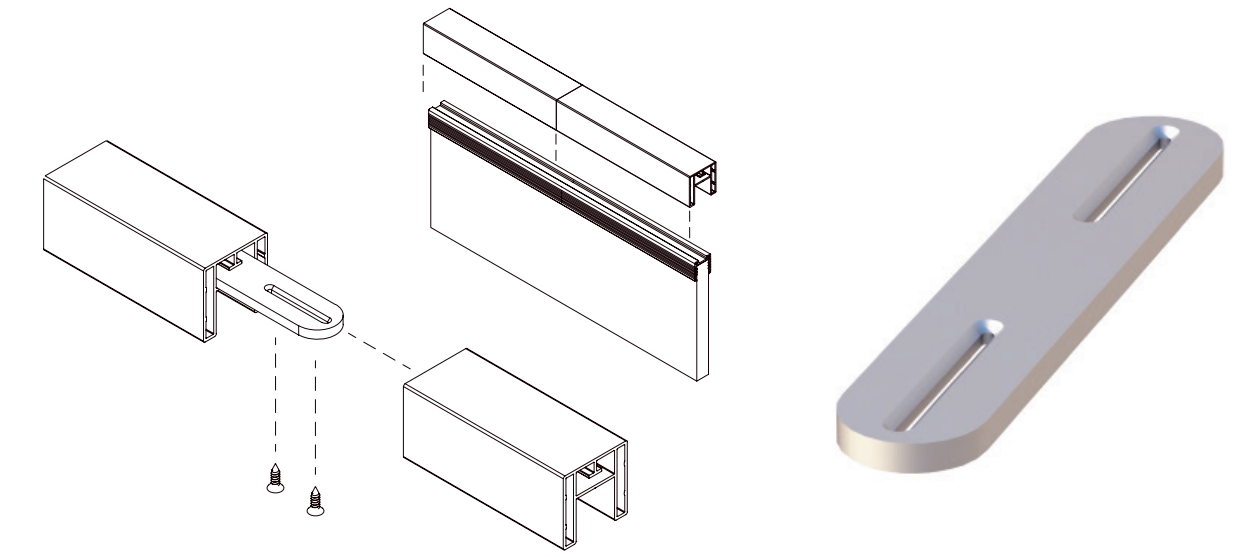


Соединитель алюминиевого поручня, вертикальный

Артикул 23.4466.***

Применяется для соединения
алюминиевого поручня 60x40 мм
с пазом на переходах «перильное
ограждение – лестница».

.100
Алюминий
без обработки
поверхности

*опционально

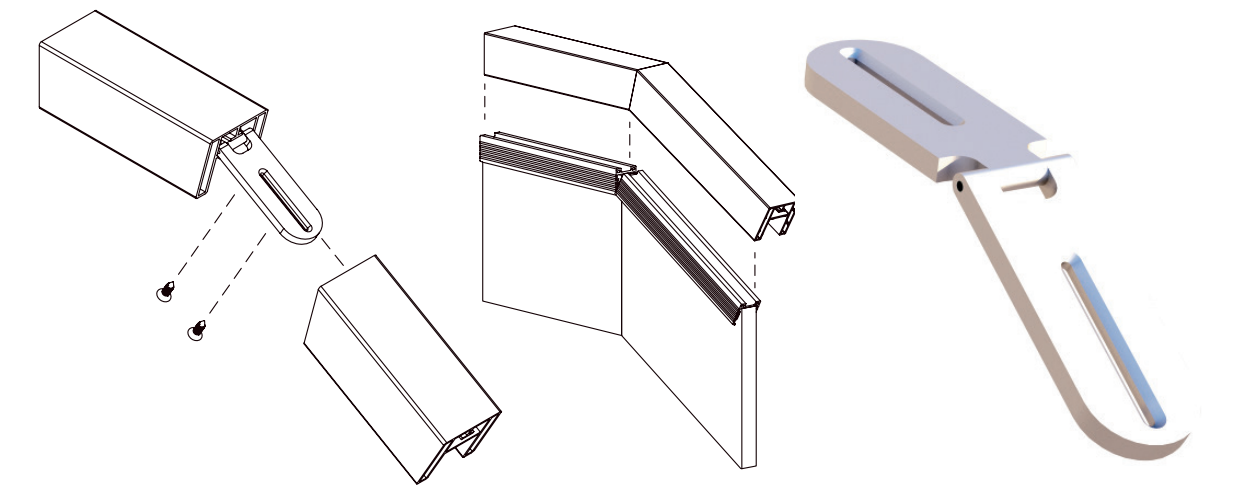


Соединитель алюминиевого поручня, горизонтальный

Артикул 23.4467.***

Применяется для соединения
алюминиевого поручня 60x40 мм
с пазом на углах перильного
ограждения.

.100
Алюминий
без обработки
поверхности

*опционально

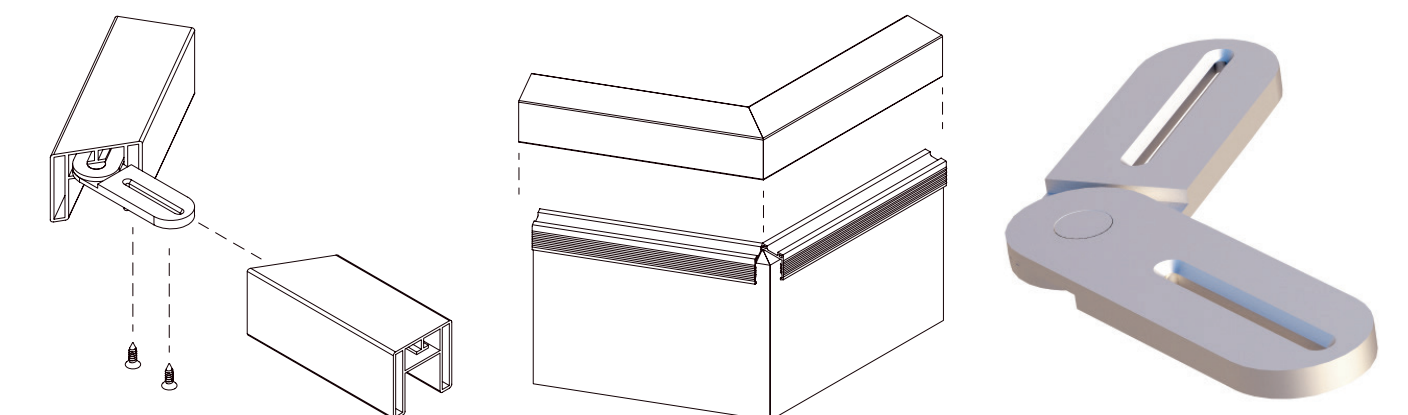

Комплектующие GF GLOW (опционально)

Светодиодные ленты



Артикул	IP	V	W/M	K	Цвет	CRI	LED/m	LM/M	120°	↕	↔	✂
56.0100.000	20	12	14.4		RGB		60	480	120	10x2.2	5000	50
56.0209.000	66	24	14.4		RGB		72		120	11x4	5000	50
56.0101.000	20	24	9.6	6000	Белый	>85	120	820	120	8x1.5	5000	50
56.0102.000	20	24	9.6	3000	Теплый	>85	120	820	120	8x1.5	5000	50
56.0201.000	67	24	9.6	6000	Белый	>85	120	820	120	10x5	5000	50
56.0202.000	67	24	9.6	3000	Теплый	>85	120	820	120	10x5	5000	50
56.0203.000	67	12	4.8	6000	Белый	>85	60	410	120	11x5	5000	50
56.0204.000	67	12	4.8	3000	Теплый	>85	60	410	120	11x5	5000	50
56.0205.000	67	24	9.6	6000	Белый	>85	120	820	120	11x5	5000	50
56.0206.000	67	24	9.6	3000	Теплый	>85	120	820	120	11x5	5000	50
56.0103.000	20	24	11.5	6000	Белый	>90	544	1000	140	8x1.6	5000	29.41
56.0104.000	20	24	11.5	3000	Теплый	>90	544	900	140	8x1.6	5000	29.41
56.0207.000	67	24	11.5	6000	Белый	>90	544	1000	140	10x4.8	5000	29.41
56.0208.000	67	24	11.5	3000	Теплый	>90	544	900	140	10x4.8	5000	29.41

V	НАПРЯЖЕНИЕ	LED/m	КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ НА МЕТР	↕	ШИРИНА X ВЫСОТА, ММ
W/M	МОЩНОСТЬ	LM/M	СВЕТОВОЙ ПОТОК	↔	ДЛИНА, ММ
K	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	120°	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ °	✂	ШАГ РЕЗКИ, ММ

Контроллеры

Артикул	Наименование
56.0401.000	Контроллер с кнопочным пультом, IP20, 51x14x6 мм
56.0402.000	Контроллер с пультом сенсор + кнопки, 12-24V, IP20, 83x79x33 мм



Артикул	🔔	🔌	📱	<V	>V	↕	📦
56.0401.000	Кнопочный	3	1	12	12	51x14x6	Пластик
56.0402.000	"Сенсорный + кнопочный"	3	1	12 - 24	12 - 24	83x79x33	Металл

<V	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС, V	>V	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС, V	🔌	КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ	📦	МАТЕРИАЛ КОРПУСА
🔔	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	📱	ЗОНЫ УПРАВЛЕНИЯ	↕	ШИРИНА X ВЫСОТА, ММ		

Блоки питания

Артикул	Наименование
56.0301.707	Блок питания 12V, 8.3A, 100W, IP20, 320x30x19 мм
56.0302.707	Блок питания 24V, 4.17A, 100W, IP20, 350x30x18 мм
56.0303.100	Блок питания 24V, 3.4A, 80W, IP20, 378x30x21 мм
56.0304.100	Блок питания 24V, 3.3A, 80W, IP67, 258x40x22 мм
56.0305.100	Блок питания 24V, 6.25A, 150W, IP67, 180x67.5x35.5 мм
56.0306.100	Блок питания 12V, 8.3A, 100W, IP67, 303x40x22 мм




Артикул	IP	🌡	W	<V	>V	A	↕	📦
56.0301.707	20	-10 ... +40	100	220 - 240	12	8.3	320x30x19	Пластик
56.0302.707	20	-25 ... +45	100	220 - 240	24	4.17	350x30x18	Пластик
56.0303.100	20	-30 ... +60	80	120 - 240	24	3.4	378x30x21	Металл
56.0304.100	67	-30 ... +50	80	170 - 265	24	3.3	258x40x22	Металл
56.0305.100	67	-40 ... +70	150	100 - 240	24	6.25	180x67.5x35.5	Металл
56.0306.100	67	-30 ... +50	100	170 - 265	12	8.3	303x40x22	Металл

<V	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС, V	W	МАКС МОЩНОСТЬ, W	📦	МАТЕРИАЛ КОРПУСА
>V	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС, V	A	МАКС ВЫХОДНОЙ ТОК, A		
🌡	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °	↕	ШИРИНА X ВЫСОТА, ММ		

Коннекторы

Артикул	Наименование
56.0801.700	Коннектор для подключения герметичных лент 8 мм
56.0802.700	Коннектор одиночный 8 мм, L=150 мм
56.0803.700	Коннектор двойной 8 мм, L=150 мм

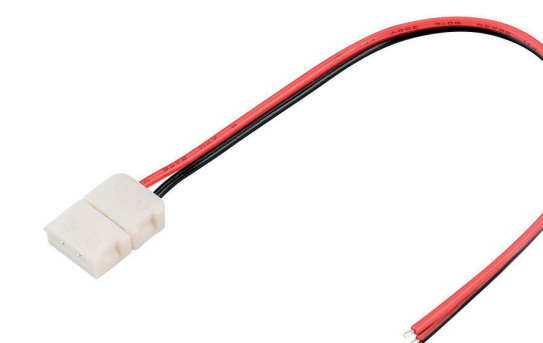

Артикул	IP	🔌	V	A	↕	📦	ТИП	ПРИМЕНЕНИЕ
56.0801.700	65	1			8	Пластик		К герметичной ленте
56.0802.700		1	50	3	8	Пластик	одиночный	К не герметичной ленте
56.0803.700		1	50	3	8	Пластик	двойной	К не герметичной ленте

🔌	КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ	V	НАПРЯЖЕНИЕ	↕	ШИРИНА ПЛОЩАДКИ, ММ	📦	МАТЕРИАЛ КОРПУСА
---	-------------------	---	------------	---	---------------------	---	------------------

Комплектующие GF GLOW (опционально)

Клеммы




Артикул	Наименование
56.0601.000	Клемма для 2 проводов, IP20
56.0602.000	Клемма для 3 проводов, IP20
56.0603.000	Клемма для 5 проводов, IP20

Артикул	IP	Выходные каналы	Предельное входное напряжение, В	Макс сила тока, А	Температурный диапазон, °C	Макс. сечение многопроволочных проводников, мм²	Макс. сечение однопроволочных проводников, мм²	Материал корпуса
56.0601.000	20	2	450	32	до +85	0.14 - 4.0	0.2 - 4.0	Пластик
56.0602.000	20	3	450	32	до +85	0.14 - 4.0	0.2 - 4.0	Пластик
56.0603.000	20	5	450	32	до +85	0.14 - 4.0	0.2 - 4.0	Пластик

ВЫХОДНЫЕ КАНАЛЫ
 ПРЕДЕЛЬНОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
 МАКС СИЛА ТОКА, А
 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °C
МАКС. СЕЧЕНИЕ МНОГОВИТОЧНЫХ ПРОВОДНИКОВ, мм²
 МАКС. СЕЧЕНИЕ ОДНОВИТОЧНЫХ ПРОВОДНИКОВ, мм²
 МАТЕРИАЛ КОРПУСА

Кабели

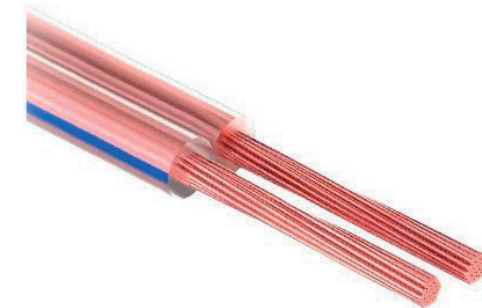

Артикул	Наименование
56.0501.000	Кабель акустический прозрачный, 48В, L=100 м
56.0502.000	Кабель акустический красно-черный, 48В, L=100 м

Артикул	Номинальное сечение, мм	Каналы управления	Макс напряжение, В	Макс сила тока, А	Температурный диапазон, °C	Ширина x высота, мм	Длина, мм
56.0501.000	0.5	2	48		-25 ... +40	4.2x2.1	100
56.0502.000	0.5	2	48	6	-25 ... +40	4.2x2.1	100

НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ, мм
 КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °C
 ШИРИНА X ВЫСОТА, мм
МАКС НАПРЯЖЕНИЕ, В
 МАКС СИЛА ТОКА, А
 ДЛИНА, мм

Термоусадочные трубки



Артикул	Наименование
56.0701.707	Трубка термоусадочная 5x2.5 мм, белая, L=1000 мм
56.0702.700	Трубка термоусадочная 5x2.5 мм, красная, L=1000 мм
56.0703.700	Трубка термоусадочная 5x2.5 мм, зеленая, L=1000 мм
56.0704.700	Трубка термоусадочная 6x3 мм, синяя, L=1000 мм
56.0705.700	Трубка термоусадочная 6x3 мм, красная, L=1000 мм
56.0704.700	Трубка термоусадочная 6x3 мм, прозрачная, L=1000 мм

Артикул	Ширина x высота, мм	Цвет	Длина, мм	Применение
56.0701.707	5x2.5	Белый	1	К не герметичной ленте
56.0702.700	5x2.5	Красный	1	К не герметичной ленте
56.0703.700	5x2.5	Зеленый	1	К не герметичной ленте
56.0704.700	6x3	Синий	1	К не герметичной ленте
56.0705.700	6x3	Красный	1	К не герметичной ленте
56.0704.700	6x3	Прозрачный	1	К не герметичной ленте

ШИРИНА X ВЫСОТА, мм
 ДЛИНА, мм
 ЦВЕТ

Заглушки



Артикул	Наименование
56.0901.000	Заглушка силиконовая для герметичных лент, глухая
56.0902.000	Заглушка силиконовая для герметичных лент, с отверстием под провод

Артикул	Тип	Материал корпуса	Применение
56.0901.000	Глухая	Силикон	К герметичной ленте
56.0902.000	С отверстием	Силикон	К герметичной ленте

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

GLASSFURNITURA



GLOW

Алюминиевый поручень со светодиодной подсветкой

**Мы готовы ответить на Ваши вопросы,
оказать помощь в выборе комплектации.**

Обращайтесь в офисы компании «ГЛАСС ФУРНИТУРА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки
д. 5/7, офис 415
E-mail: order@glassfurniture.ru
Тел: +7 (812) 33-66-092

ОФИС В МОСКВЕ

141006, Московская область, Мытищи,
Волковское шоссе, 5а ст1, 602 офис; 6 этаж
E-mail: msk@glassfurniture.ru
Тел: +7 (499) 490-49-58

ОФИС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

620034, г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского,
1 «А», литер В-В2,
офис 5. Номер склада: 16А.
E-mail: ural@glassfurniture.ru
Тел: +7 (343) 288-77-04

ОФИС В КРАСНОДАРЕ

350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой,
5/2, база ЦМТО
E-mail: krd@glassfurniture.ru
Тел: +7 (861) 205-35-93

ОФИС В НОВОСИБИРСКЕ

630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская
д. 14, офис 101
E-mail: nsk@glassfurniture.ru
Тел: +7 (383) 247-99-35

ОФИС В КАЗАНИ

420021, г. Казань, ул. Владимира Кулагина
д. 5, офис 223
E-mail: kzn@glassfurniture.ru
Тел: +7 (843) 216-16-34

GLASSFURNITURA.RU

8 800 500 02 17